



Bubble


kolekcia lustrov z ručne fúkaného skla

Kolekcia Bubble je vhodná do moderných, ale aj klasických interiérov. Ručne fúkané bubliny sú upevnené na tenkých lankách, vďaka ktorým pôsobia dojmom, ako by sa vznášali vo vzduchu. Pri ich výrobe bola použitá špeciálna sklárska technika vytvárajúca na povrchu jemné praskliny, ktoré v kombinácii so svetlom ešte viac nechávajú vyniknúť krásu skla. Luster po rozsvietení ožíva a pripomína žiariace slnko.





Bubble Round S

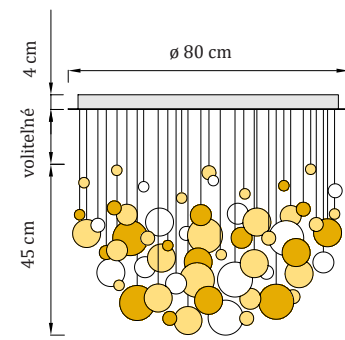

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
priemer 80 cm, výška 4 cm

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál
počet: 125 ks

Bubble Round S

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 23 kg (so základňou) | 13 kg (bez základne)

		Kód
nerez. oceľ	● Teplá biela:	BURO-AMH-S-WW-S
	● Denná biela:	BURO-AMH-S-NW-S
	○ Studená biela:	BURO-AMH-S-CW-S
biela matná	● Teplá biela:	BURO-AMH-S-WW-W
	● Denná biela:	BURO-AMH-S-NW-W
	○ Studená biela:	BURO-AMH-S-CW-W
bez základne	● Teplá biela:	BURO-AMH-S-WW
	● Denná biela:	BURO-AMH-S-NW
	○ Studená biela:	BURO-AMH-S-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Bubble Round M

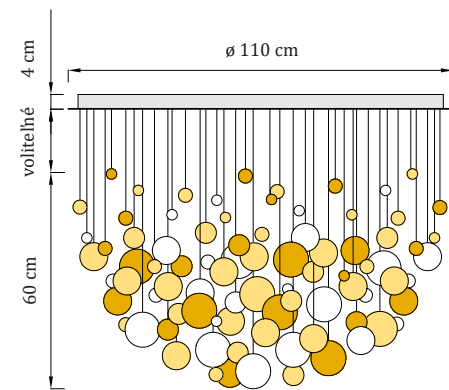

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
priemer 110 cm, výška 4 cm

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál
počet: 150 ks

Bubble Round M

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 37 kg (so základňou) | 20 kg (bez základne)

		Kód
nerez. oceľ	● Teplá biela:	BURO-AMH-M-WW-S
	● Denná biela:	BURO-AMH-M-NW-S
	○ Studená biela:	BURO-AMH-M-CW-S
biela matná	● Teplá biela:	BURO-AMH-M-WW-W
	● Denná biela:	BURO-AMH-M-NW-W
	○ Studená biela:	BURO-AMH-M-CW-W
bez základne	● Teplá biela:	BURO-AMH-M-WW
	● Denná biela:	BURO-AMH-M-NW
	○ Studená biela:	BURO-AMH-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Bubble Round L

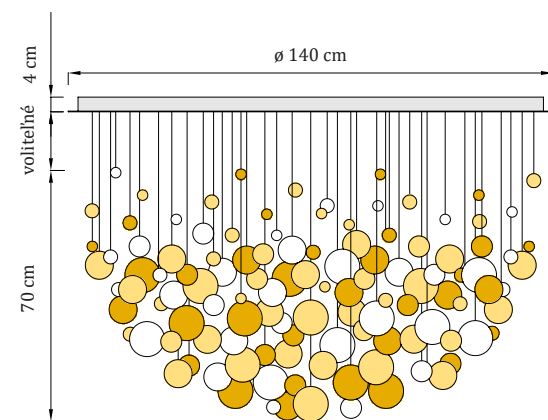

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
priemer 140 cm, výška 4 cm

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál
počet: 295 ks

Bubble Round L

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

20 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 120W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne


Hmotnosť: 59 kg (so základňou) | 33 kg (bez základne)

		Kód
nerez. oceľ	● Teplá biela:	BURO-AMH-L-WW-S
	● Denná biela:	BURO-AMH-L-NW-S
	○ Studená biela:	BURO-AMH-L-CW-S
biela matná	● Teplá biela:	BURO-AMH-L-WW-W
	● Denná biela:	BURO-AMH-L-NW-W
	○ Studená biela:	BURO-AMH-L-CW-W
bez základne	● Teplá biela:	BURO-AMH-L-WW
	● Denná biela:	BURO-AMH-L-NW
	○ Studená biela:	BURO-AMH-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Bubble Elipse S

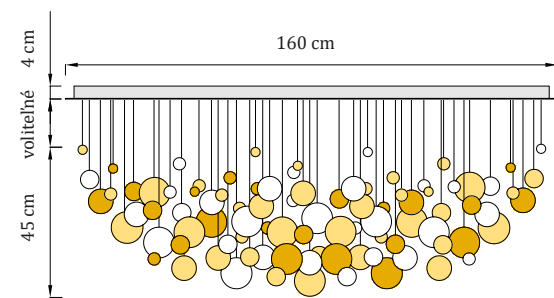

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
160 x 80 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál
počet: 200 ks

Bubble Elipse S

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 43 kg (so základňou) | 26 kg (bez základne)

Kód	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-S-WW-S
● Denná biela:	BUEL-AMH-S-NW-S
○ Studená biela:	BUEL-AMH-S-CW-S
nerez. oceľ	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-S-WW-W
● Denná biela:	BUEL-AMH-S-NW-W
○ Studená biela:	BUEL-AMH-S-CW-W
biela matná	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-S-WW
● Denná biela:	BUEL-AMH-S-NW
○ Studená biela:	BUEL-AMH-S-CW
bez základne	

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Bubble Elipse M

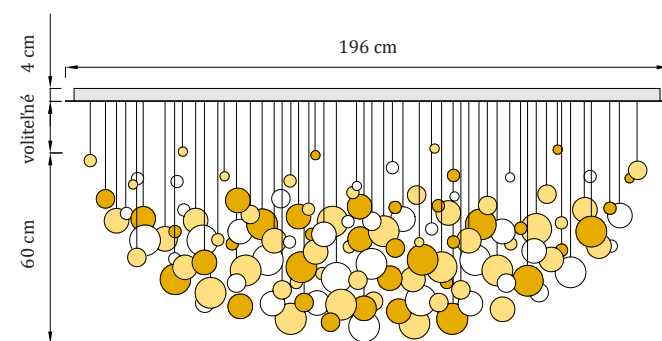

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
196 x 96 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál
počet: 300 ks

Bubble Elipse M

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

18 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 108W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 63 kg (so základňou) | 38 kg (bez základne)

Kód	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-M-WW-S
● Denná biela:	BUEL-AMH-M-NW-S
○ Studená biela:	BUEL-AMH-M-CW-S
nerez. oceľ	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-M-WW-W
● Denná biela:	BUEL-AMH-M-NW-W
○ Studená biela:	BUEL-AMH-M-CW-W
biela matná	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-M-WW
● Denná biela:	BUEL-AMH-M-NW
○ Studená biela:	BUEL-AMH-M-CW
bez základne	

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Bubble Elipse L

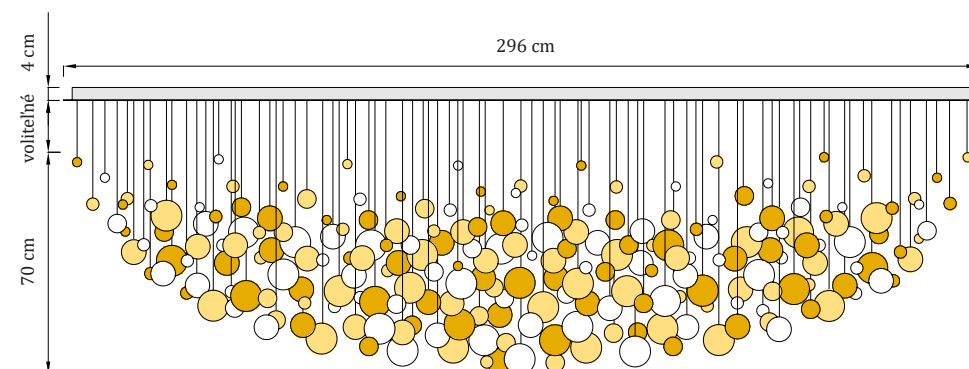

Kovová základňa

pôdorys: elipsa
296 x 146 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál
počet: 530 ks

Bubble Elipse L

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

32 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 192W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 136 kg (so základňou) | 80 kg (bez základne)

Kód	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-L-WW-S
● Denná biela:	BUEL-AMH-L-NW-S
○ Studená biela:	BUEL-AMH-L-CW-S
nerez. oceľ	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-L-WW-W
● Denná biela:	BUEL-AMH-L-NW-W
○ Studená biela:	BUEL-AMH-L-CW-W
biela matná	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-L-WW
● Denná biela:	BUEL-AMH-L-NW
○ Studená biela:	BUEL-AMH-L-CW
bez základne	

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.