


TECHNISCHES DATENBLATT

Kategorie:	Wandleuchte
Umgebung:	Innenbereich
Einsatzgebiet:	Flure, Wohnbereiche, Schlafzimmer
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	- 20 bis 60 °C
Lebensdauer:	50 000 Stunden


Für unsere Leuchten bieten wir eine außerhalb der Garantiezeit liegende Wartung und Renovierung an.

Metallsockel:	Edelstahl
Oberflächenbehandlung:	Edelstahl poliert / Goldglanz
Glaskomponenten:	mit Swarovski-Kristallen gefüllte Röhren
Gewicht:	Crystella Wall 50 - 2,8 kg Crystella Wall 60 - 3,2 kg Crystella Wall 70 - 3,8 kg
Versorgungskabel:	nein

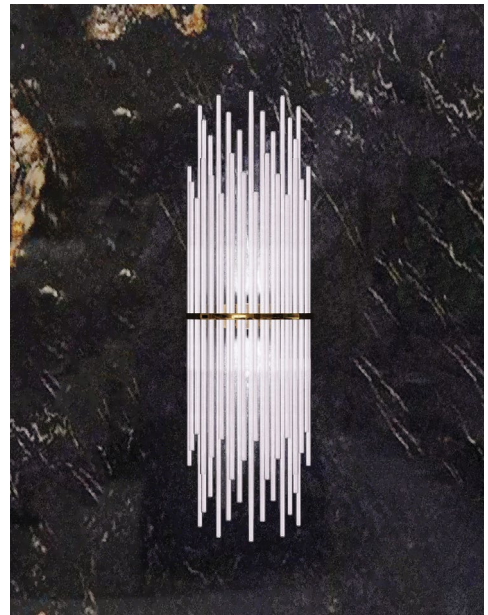

Eingangsspannung 12 V DC:	Eingangsspannung 210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz:
Leistungsaufn.: 2 x 5 W	Leistungsaufn.: 2 x 4 W
Lichtquelle: CREE LED-Modul	Lichtquelle: SEOUL LED-Modul
Beleuchtung: Zweiseitig	Beleuchtung: Zweiseitig
Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 6000 K	Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 6000 K
Dimmung: ja, bei Einsatz von einem externen Dimmer Prinzip des Niederspannungsdimmens (Steuerung und Netzteil nicht enthalten)	Dimmung: nein

Zertifikate: **CE** | UKCA

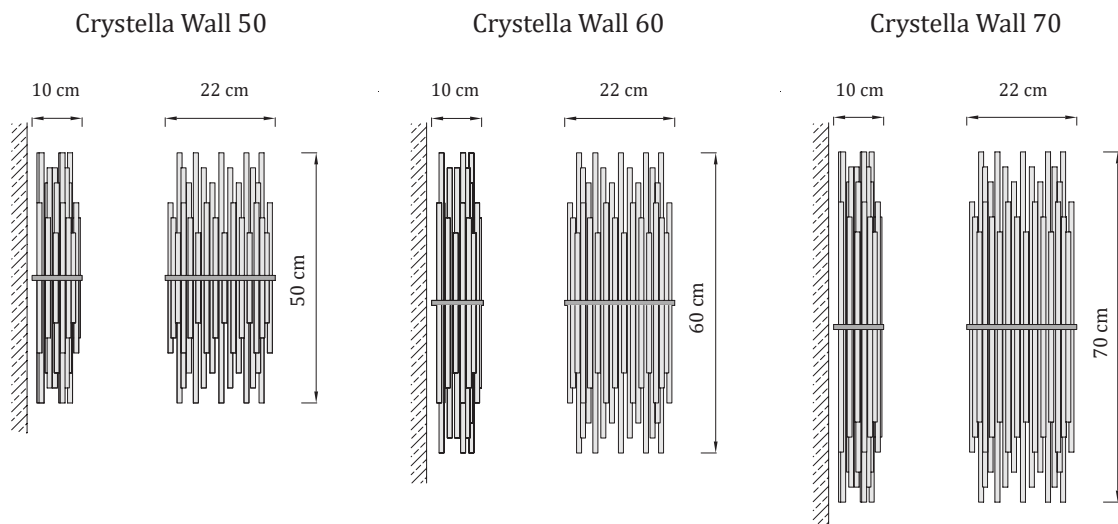

Crystella Wall

Artikel-Nr.	Höhe der Leuchte	Metallsockel	Eingangsspannung	Lichtfarbe
CRW-50-12-WW	50 cm	Edelstahl poliert	12 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-50-12-NW	50 cm	Edelstahl poliert	12 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-50-12-CW	50 cm	Edelstahl poliert	12 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-60-12-WW	60 cm	Edelstahl poliert	12 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-60-12-NW	60 cm	Edelstahl poliert	12 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-60-12-CW	60 cm	Edelstahl poliert	12 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-70-12-WW	70 cm	Edelstahl poliert	12 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-70-12-NW	70 cm	Edelstahl poliert	12 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-70-12-CW	70 cm	Edelstahl poliert	12 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-50-12-WW-G	50 cm	goldener Glanz	12 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-50-12-NW-G	50 cm	goldener Glanz	12 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-50-12-CW-G	50 cm	goldener Glanz	12 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-60-12-WW-G	60 cm	goldener Glanz	12 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-60-12-NW-G	60 cm	goldener Glanz	12 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-60-12-CW-G	60 cm	goldener Glanz	12 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-70-12-WW-G	70 cm	goldener Glanz	12 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-70-12-NW-G	70 cm	goldener Glanz	12 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-70-12-CW-G	70 cm	goldener Glanz	12 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-50-230-WW	50 cm	Edelstahl poliert	230 V AC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-50-230-NW	50 cm	Edelstahl poliert	230 V AC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-50-230-CW	50 cm	Edelstahl poliert	230 V AC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-60-230-WW	60 cm	Edelstahl poliert	230 V AC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-60-230-NW	60 cm	Edelstahl poliert	230 V AC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-60-230-CW	60 cm	Edelstahl poliert	230 V AC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-70-230-WW	70 cm	Edelstahl poliert	230 V AC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-70-230-NW	70 cm	Edelstahl poliert	230 V AC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-70-230-CW	70 cm	Edelstahl poliert	230 V AC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-50-230-WW-G	50 cm	goldener Glanz	230 V AC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-50-230-NW-G	50 cm	goldener Glanz	230 V AC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-50-230-CW-G	50 cm	goldener Glanz	230 V AC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-60-230-WW-G	60 cm	goldener Glanz	230 V AC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-60-230-NW-G	60 cm	goldener Glanz	230 V AC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-60-230-CW-G	60 cm	goldener Glanz	230 V AC	6000 K (CW - Kaltweiß)
CRW-70-230-WW-G	70 cm	goldener Glanz	230 V AC	3000 K (WW - Warmweiß)
CRW-70-230-NW-G	70 cm	goldener Glanz	230 V AC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
CRW-70-230-CW-G	70 cm	goldener Glanz	230 V AC	6000 K (CW - Kaltweiß)