




Dian

Bodové svietidlo z nerezovej ocele

Svietidlo Dian sa vyznačuje malými rozmermi a vysokou svietivosťou vzhľadom na jeho veľkosť.

Ponúka 2 uhly vyžarovania svetla - 15° a 40°. Svetidlo je vďaka úzkemu svetelnému lúču vhodné na zvýraznenie špecifických dizajnových prvkov v interiéri alebo všade tam, kde sa hodí jeho minimalistické prevedenie.

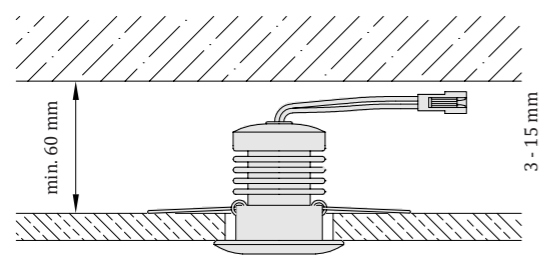


Povrchová úprava

-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk
-  biela matná

Dian

leštená nerezová oceľ



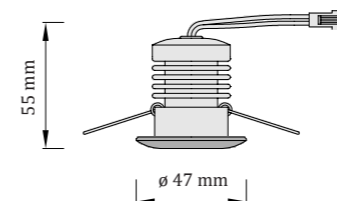



zápustné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C



Svetelný zdroj

6W LED zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód

- | | |
|------------|---|
| 15° optika |  Teplá biela: DIAN-WW-15 |
| |  Denná biela: DIAN-NW-15 |
| |  Studená biela: DIAN-CW-15 |
| 40° optika |  Teplá biela: DIAN-WW-40 |
| |  Denná biela: DIAN-NW-40 |
| |  Studená biela: DIAN-CW-40 |


materiál: hliník + nerezová oceľ hmotnosť: 0,1 kg

CE UKCA IP41 12V DC

Dian

zlatá lesklá



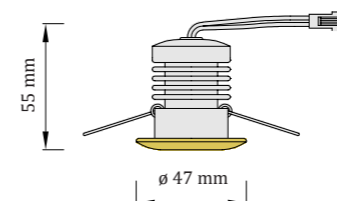



zápustné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C



Svetelný zdroj

6W LED zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód

- | | |
|------------|---|
| 15° optika |  Teplá biela: DIAN-WW-15-G |
| |  Denná biela: DIAN-NW-15-G |
| |  Studená biela: DIAN-CW-15-G |
| 40° optika |  Teplá biela: DIAN-WW-40-G |
| |  Denná biela: DIAN-NW-40-G |
| |  Studená biela: DIAN-CW-40-G |


materiál: hliník + nerezová oceľ hmotnosť: 0,1 kg

CE UKCA IP41 12V DC

Dian

biela matná



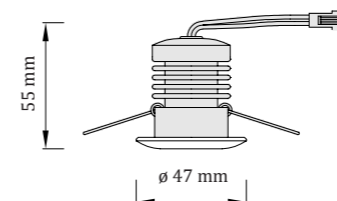



zápustné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C



Svetelný zdroj

6W LED zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód

- | | |
|------------|---|
| 15° optika |  Teplá biela: DIAN-WW-15-W |
| |  Denná biela: DIAN-NW-15-W |
| |  Studená biela: DIAN-CW-15-W |
| 40° optika |  Teplá biela: DIAN-WW-40-W |
| |  Denná biela: DIAN-NW-40-W |
| |  Studená biela: DIAN-CW-40-W |

materiál: hliník hmotnosť: 0,1 kg

CE UKCA IP41 12V DC