



Fallen

kolekcia lustrov z ručne fúkaného skla


Kolekcia Fallen bola inšpirovaná jesenným obdobím, kedy stromy zhadzujú svoj šat a jesenné lístie poletuje vo víre vetra. Kolekcia zachytáva moment tohto krásneho tanca, ktorý môžete sledovať priamo v pohodlí domova.

Každý z listov je jedinečným originálom a precíznym sklárskym umením.





Fallen Rectangle S

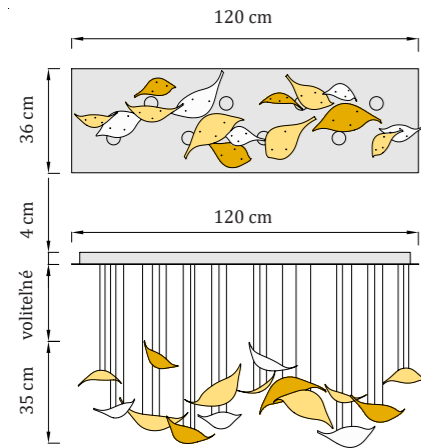


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: obdĺžnik
120 x 36 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná sľuda
amber | šampaň | krištál'
počet: 15 ks



Fallen Rectangle S

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

8 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 48W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 12 kg (so základňou) | 4 kg (bez základne)

Kód


● Teplá biela: FARE-AM-S-WW-S
○ Denná biela: FARE-AM-S-NW-S
○ Studená biela: FARE-AM-S-CW-S

● Teplá biela: FARE-AM-S-WW-W
○ Denná biela: FARE-AM-S-NW-W
○ Studená biela: FARE-AM-S-CW-W

● Teplá biela: FARE-AM-S-WW
○ Denná biela: FARE-AM-S-NW
○ Studená biela: FARE-AM-S-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Fallen Rectangle M

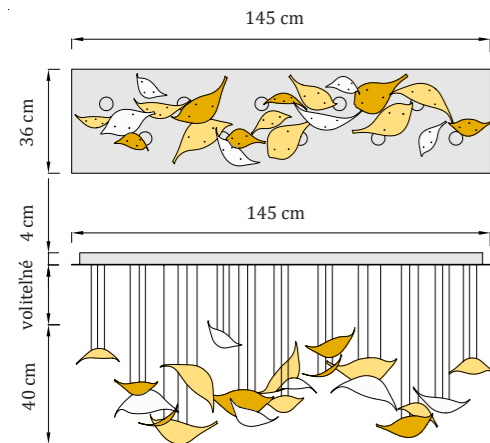


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: obdĺžnik
145 x 36 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná sľuda
amber | šampaň | krištál'
počet: 20 ks

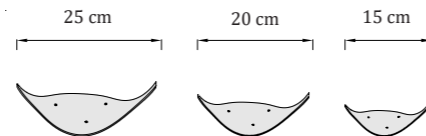

Fallen Rectangle M

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 15 kg (so základňou) | 5 kg (bez základne)

Kód


● Teplá biela: FARE-AM-M-WW-S
○ Denná biela: FARE-AM-M-NW-S
○ Studená biela: FARE-AM-M-CW-S

● Teplá biela: FARE-AM-M-WW-W
○ Denná biela: FARE-AM-M-NW-W
○ Studená biela: FARE-AM-M-CW-W

● Teplá biela: FARE-AM-M-WW
○ Denná biela: FARE-AM-M-NW
○ Studená biela: FARE-AM-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Fallen Rectangle L

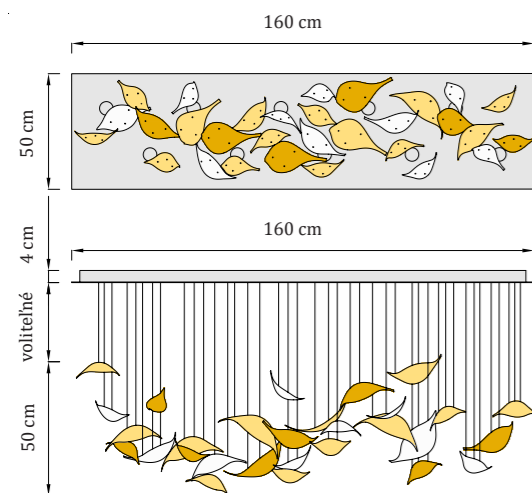


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: obdĺžnik
160 x 50 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná sľuda
amber | šampaň | krištál'
počet: 30 ks



Fallen Rectangle L

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 19 kg (so základňou) | 7 kg (bez základne)

Kód

● Teplá biela: FARE-AM-L-WW-S
○ Denná biela: FARE-AM-L-NW-S
○ Studená biela: FARE-AM-L-CW-S


● Teplá biela: FARE-AM-L-WW-W
○ Denná biela: FARE-AM-L-NW-W
○ Studená biela: FARE-AM-L-CW-W

● Teplá biela: FARE-AM-L-WW
○ Denná biela: FARE-AM-L-NW
○ Studená biela: FARE-AM-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Fallen Elipse XL

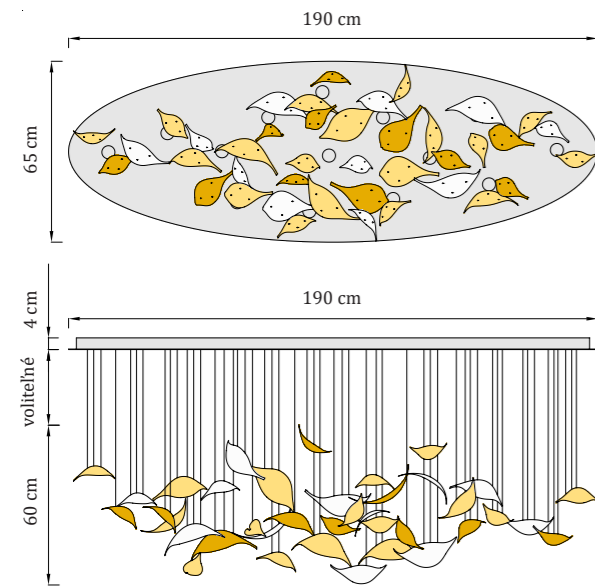


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
190 x 65 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná sľuda
amber | šampaň | krištál
počet: 40 ks



Fallen Elipse XL

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

14 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 84W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 26 kg (so základňou) | 9 kg (bez základne)

	Kód
nerez. oceľ	● Teplá biela: FAEL-AM-XL-WW-S
	○ Denná biela: FAEL-AM-XL-NW-S
	○ Studená biela: FAEL-AM-XL-CW-S
biela matná	● Teplá biela: FAEL-AM-XL-WW-W
	○ Denná biela: FAEL-AM-XL-NW-W
	○ Studená biela: FAEL-AM-XL-CW-W
bez základne	● Teplá biela: FAEL-AM-XL-WW
	○ Denná biela: FAEL-AM-XL-NW
	○ Studená biela: FAEL-AM-XL-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Fallen Elipse XXL

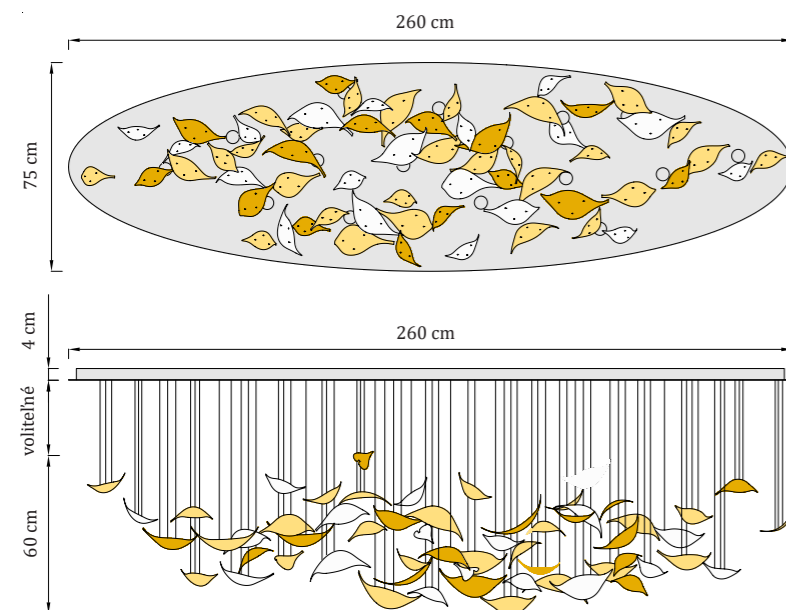


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
260 x 75 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná sľuda
amber | šampaň | krištál
počet: 62 ks



Fallen Elipse XXL

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

17 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 102W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 39 kg (so základňou) | 12 kg (bez základne)

	Kód
nerez. oceľ	● Teplá biela: FAEL-AM-XXL-WW-S
	○ Denná biela: FAEL-AM-XXL-NW-S
	○ Studená biela: FAEL-AM-XXL-CW-S
biela matná	● Teplá biela: FAEL-AM-XXL-WW-W
	○ Denná biela: FAEL-AM-XXL-NW-W
	○ Studená biela: FAEL-AM-XXL-CW-W
bez základne	● Teplá biela: FAEL-AM-XXL-WW
	○ Denná biela: FAEL-AM-XXL-NW
	○ Studená biela: FAEL-AM-XXL-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.