

Hviezdne nebo COMBI - plocha 2x1,5 m

Kompletné sety z optických vlákien a krištáľov Swarovski

LIDES
LIGHT IN DESIGN

TECHNICKÝ LIST

Kategória:	dekoratívne osvetlenie
Prostredie:	interiér: Wellness, sauny, kúpeľne, spálne, hotelové apartmány, reštaurácie, kiná, chodby
Aplikácia:	vhodné pre montáž do SDK stropu alebo drevotrieskovej dosky
Plocha:	2 x 1,5m (dĺžky vlákien vychádzajú z predpokladu, že projektor bude umiestnený v blízkosti rohu hviezdneho neba)
Krytie:	IP65
Prevádzková teplota:	- 20 až 120 °C
Servisná životnosť:	50 000 hodín

Optické hviezdne nebo

530 optických vlákien
LED projektor 12 V
napájací zdroj 12 V
lepidlo
vrtáky
papierová šablóna 2x1,5 m (voliteľná - možnosť upraviť)



Vstupné napätie: **kompletný set:** 210 - 240V AC
LED projektor OP2: 12V DC
Príkon: 5W (CW/WW/NW/RGB), 6W (RGBW)
Svetelný zdroj: LED modul zn. CREE
Farba svetla: 3000K / 4000K / 6000K / RGB / RGBW
Stmievanie: áno, s použitím externého stmievača
princíp nízko napätového stmievania

Skladba optických vlákien

2,5 m dĺžky - ø 0,75 mm - 240 ks
2,5 m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks
2,5 m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks
3,5 m dĺžky - ø 0,75 mm - 240 ks
3,5 m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks
3,5 m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks

Krištáľové hviezdne nebo

svietidlá DROP 18 (krištáľ Swarovski) - 4 ks
svietidlá DROP 40 (krištáľ Swarovski) - 4 ks
napájací zdroj 5V
vodiče s konektormi - 2,5m a 3,5m dĺžky
zbernica na vodiče
plastové montážne držiaky, vrták



Vstupné napätie: **kompletný set:** 210 - 240V AC
samostatné svietidlo: 5V DC
Príkon: 1 svietidlo: 0,15 W
Svetelný zdroj: LED
Farba svetla: 8500 - 6500 K
Stmievanie: nie

Krištáľové svietidlá


Materiál: nerezová oceľ
Povrchová úprava: leštená nerezová oceľ / zlatá
Krištáľ: Swarovski - 2 typy
Hmotnosť: 1 svietidlo: 0,02 kg
Teplota svietidla: 25 °C
Prívodný kábel: áno - vodiče s konektormi

Hviezdne nebo COMBI - plocha 2x1,5 m

Kompletné sety z optických vlákien a krištáľov Swarovski

LIDES
LIGHT IN DESIGN

Optické hviezdne nebo

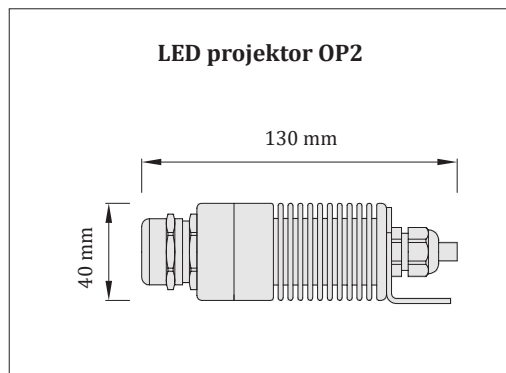


- Vstupné napätie: 12 V DC
Svetelný zdroj: LED modul zn. CREE
- Teplá biela: 5 W | 3000 K
 - Denná biela: 5 W | 4000 K
 - Studená biela: 5 W | 6000 K
 - RGB: 5 W
 - RGBW: 6 W

RF diaľkové ovládanie


- ručný 4 kanálový RGBW ovládač
- RF prijímací modul 1009 SAC
ovládanie krištáľového neba (zapnúť / vypnúť)
- RF prijímací modul 1009 FA
ovládanie optického neba (stmievanie / farebné módy)



Krištáľové hviezdne nebo

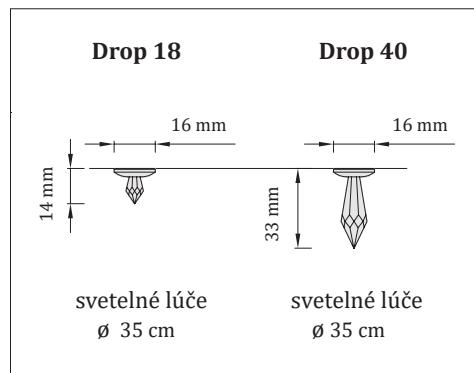

viditeľnosť hviezdy - bledé povrchy

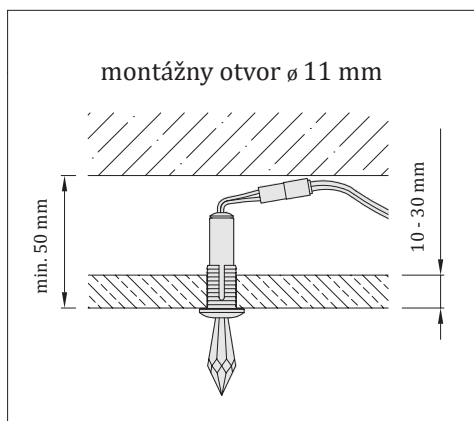

Certifikáty: **CE** | UKCA

Hviezdne nebo COMBI - plocha 2x1,5 m

Kompletné sety z optických vlákien a krištáľov Swarovski



Kódové označenie	Plocha	Počet vlákien	Počet krištáľov	Telo krištáľového svietidla	LED projektor - farba svetla
KS2-2x1,5-CW	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	leštená nerezová oceľ	6000 K (CW - studená biela)
KS2-2x1,5-NW	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	leštená nerezová oceľ	4000 K (NW - denná biela)
KS2-2x1,5-WW	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	leštená nerezová oceľ	3000 K (WW - teplá biela)
KS2-2x1,5-RGB	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	leštená nerezová oceľ	RGB
KS2-2x1,5-RGBW	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	leštená nerezová oceľ	RGBW
KS2-2x1,5-CW-G	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	zlatá lesklá	6000 K (CW - studená biela)
KS2-2x1,5-NW-G	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	zlatá lesklá	4000 K (NW - denná biela)
KS2-2x1,5-WW-G	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	zlatá lesklá	3000 K (WW - teplá biela)
KS2-2x1,5-RGB-G	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	zlatá lesklá	RGB
KS2-2x1,5-RGBW-G	2 x 1,5 m	530 ks	8 ks	zlatá lesklá	RGBW

Pozn.: papierovú šablónu k príslušnej ploche je potrebné doobjednať (voliteľná)