

Hviezdne nebo COMBI - plocha 4x3 m

Kompletné sety z optických vlákien a krištáľov Swarovski

LIDES
LIGHT IN DESIGN

TECHNICKÝ LIST

Kategória:	dekoratívne osvetlenie
Prostredie:	interiér: Wellness, sauny, kúpeľne, spálne, hotelové apartmány, reštaurácie, kiná, chodby
Aplikácia:	vhodné pre montáž do SDK stropu alebo drevotrieskovej dosky
Plocha:	4 x 3 m (dĺžky vlákien vychádzajú z predpokladu, že projektor bude umiestnený v blízkosti rohu hviezdneho neba)
Krytie:	IP65
Prevádzková teplota:	- 20 až 120 °C
Servisná životnosť:	50 000 hodín

Optické hviezdne nebo

1100 optických vlákien
2 x LED projektor 12 V
napájací zdroj 12 V
lepidlo
vrtáky
papierová šablóna 4x3 m (voliteľná - možnosť upraviť)



Vstupné napätie: **kompletný set:** 210 - 240V AC
LED projektor OP2: 12V DC
Príkon: 10W (CW/WW/NW/RGB), 12W (RGBW)
Svetelný zdroj: LED modul zn. CREE
Farba svetla: 3000K / 4000K / 6000K / RGB / RGBW
Stmievanie: áno, s použitím externého stmievača
princíp nízko napätového stmievania

Skladba optických vlákien

3 m dĺžky - ø 0,75 mm - 230 ks	6 m dĺžky - ø 0,75 mm - 230 ks
3 m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks	6 m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks
3 m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks	6 m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks
4,5 m dĺžky - ø 0,75 mm - 560 ks	
4,5 m dĺžky - ø 1,00 mm - 20 ks	
4,5 m dĺžky - ø 1,50 mm - 20 ks	

Krištáľové hviezdne nebo

svietidlá DROP 18 (krištáľ Swarovski) - 9 ks
svietidlá DROP 40 (krištáľ Swarovski) - 9 ks
svietidlá DROP 50 (krištáľ Swarovski) - 3 ks
napájací zdroj 5 V
vodiče s konektormi - 3 m, 5 m a 6 m dĺžky
zbernica na vodiče
plastové montážne držiaky, vrták



Vstupné napätie: **kompletný set:** 210 - 240V AC
samostatné svietidlo: 5V DC
Príkon: 1 svietidlo: 0,15 W
Svetelný zdroj: LED
Farba svetla: 8500 - 6500 K
Stmievanie: nie

Krištáľové svietidlá


Materiál: nerezová oceľ
Povrchová úprava: leštená nerezová oceľ / zlatá
Krištáľ: Swarovski - 3 typy
Hmotnosť: 1 svietidlo: 0,02 kg
Teplota svietidla: 25 °C
Prívodný kábel: áno - vodiče s konektormi

Hviezdne nebo COMBI - plocha 4x3 m

Kompletné sety z optických vlákien a krištáľov Swarovski

LIDES
LIGHT IN DESIGN

Optické hviezdne nebo

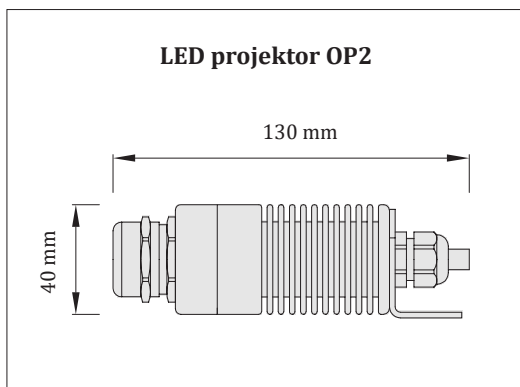


- Vstupné napätie: 12 V DC
Svetelný zdroj: LED modul zn. CREE
- Teplá biela: 5 W | 3000 K
 - Denná biela: 5 W | 4000 K
 - Studená biela: 5 W | 6000 K
 - RGB: 5 W
 - RGBW: 6 W

RF diaľkové ovládanie



- ručný 4 kanálový RGBW ovládač
- RF prijímací modul 1009 SAC
ovládanie krištáľového neba (zapnúť / vypnúť)
- RF prijímací modul 1009 FA
ovládanie optického neba (stmievanie / farebné módy)



Krištáľové hviezdne nebo

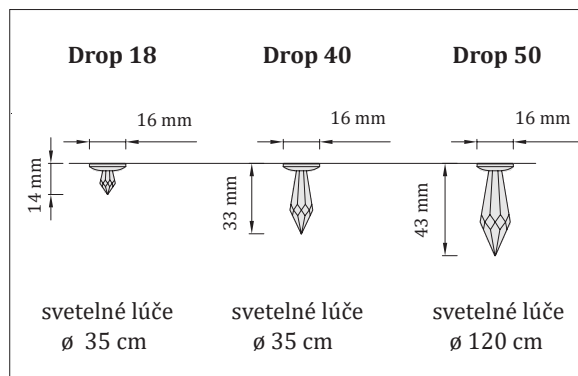

viditeľnosť hviezdy - bledé povrchy

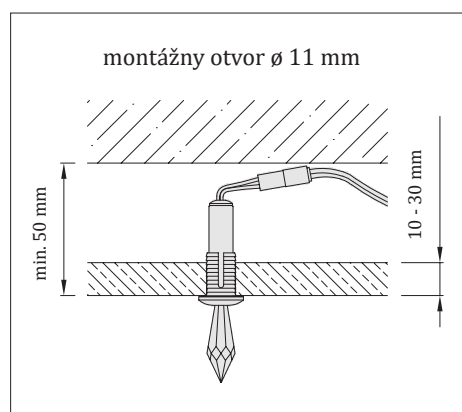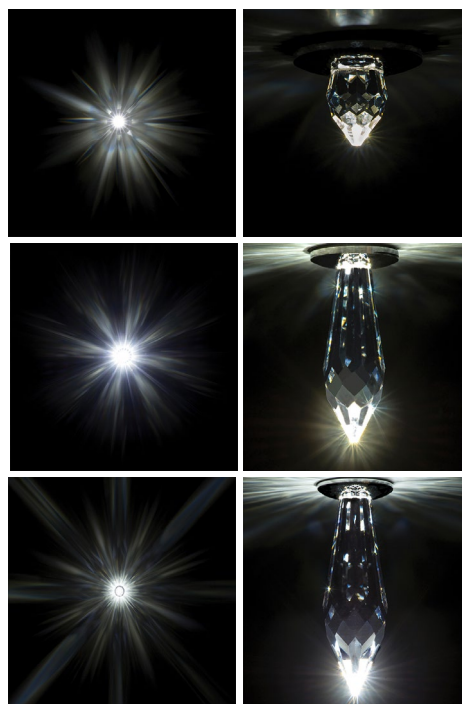

Certifikáty: CE | UKCA

Hviezdne nebo COMBI - plocha 4x3 m

Kompletné sety z optických vlákien a krištáľov Swarovski



Kódové označenie	Plocha	Počet vlákien	Počet krištáľov	Telo krištáľového svietidla	LED projektor - farba svetla
KS2-4x3-CW	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	leštená nerezová oceľ	6000 K (CW - studená biela)
KS2-4x3-NW	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	leštená nerezová oceľ	4000 K (NW - denná biela)
KS2-4x3-WW	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	leštená nerezová oceľ	3000 K (WW - teplá biela)
KS2-4x3-RGB	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	leštená nerezová oceľ	RGB
KS2-4x3-RGBW	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	leštená nerezová oceľ	RGBW
KS2-4x3-CW-G	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	zlatá lesklá	6000 K (CW - studená biela)
KS2-4x3-NW-G	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	zlatá lesklá	4000 K (NW - denná biela)
KS2-4x3-WW-G	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	zlatá lesklá	3000 K (WW - teplá biela)
KS2-4x3-RGB-G	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	zlatá lesklá	RGB
KS2-4x3-RGBW-G	4 x 3 m	1100 ks	21 ks	zlatá lesklá	RGBW

Pozn.: papierovú šablónu k príslušnej ploche je potrebné doobjednať (voliteľná)