

Hviezdne nebo COMBI - plocha 5x3 m

Kompletné sety z optických vlákien a krištáľov Swarovski

LIDES
LIGHT IN DESIGN

TECHNICKÝ LIST

Kategória:	dekoratívne osvetlenie
Prostredie:	interiér: Wellness, sauny, kúpeľne, spálne, hotelové apartmány, reštaurácie, kiná, chodby
Aplikácia:	vhodné pre montáž do SDK stropu alebo drevotrieskovej dosky
Plocha:	5 x 3m (dĺžky vlákien vychádzajú z predpokladu, že projektor bude umiestnený v blízkosti rohu hviezdneho neba)
Krytie:	IP65
Prevádzková teplota:	- 20 až 120 °C
Servisná životnosť:	50 000 hodín

Optické hviezdne nebo

1400 optických vlákien
2 x LED projektor 24 V
napájací zdroj 24 V
lepidlo
vrtáky
papierová šablóna 5x3 m (voliteľná - možnosť upraviť)



Vstupné napätie: **kompletný set:** 210 - 240V AC
LED projektor OP1: 24V DC
Príkon: 32W (CW/WW/NW/RGBW), 22W (RGB)
Svetelný zdroj: LED modul zn. CREE
Farba svetla: 3000K / 4000K / 6000K / RGB / RGBW
Stmievanie: áno, s použitím externého stmievača
princíp nízko napätového stmievania

Skladba optických vlákien

3 m dĺžky - ø 0,75 mm - 200 ks	7 m dĺžky - ø 0,75 mm - 620 ks
3 m dĺžky - ø 1,00 mm - 5 ks	7 m dĺžky - ø 1,00 mm - 35 ks
3 m dĺžky - ø 1,50 mm - 5 ks	7 m dĺžky - ø 1,50 mm - 35 ks
5 m dĺžky - ø 0,75 mm - 450 ks	
5 m dĺžky - ø 1,00 mm - 25 ks	
5 m dĺžky - ø 1,50 mm - 25 ks	

Krištáľové hviezdne nebo

svietidlá DROP 18 (krištáľ Swarovski) - 11 ks
svietidlá DROP 40 (krištáľ Swarovski) - 11 ks
svietidlá DROP 50 (krištáľ Swarovski) - 3 ks
napájací zdroj 5 V
vodiče s konektormi - 3 m, 5 m a 7 m dĺžky
zbernica na vodiče
plastové montážne držiaky, vrták



Vstupné napätie: **kompletný set:** 210 - 240V AC
samostatné svietidlo: 5V DC
Príkon: 1 svietidlo: 0,15 W
Svetelný zdroj: LED
Farba svetla: 8500 - 6500 K
Stmievanie: nie

Krištáľové svietidlá


Materiál: nerezová oceľ
Povrchová úprava: leštená nerezová oceľ / zlatá
Krištáľ: Swarovski - 3 typy
Hmotnosť: 1 svietidlo: 0,02 kg
Teplota svietidla: 25 °C
Prívodný kábel: áno - vodiče s konektormi

Hviezdne nebo COMBI - plocha 5x3 m

Kompletné sety z optických vlákien a krištáľov Swarovski

LIDES
LIGHT IN DESIGN

Optické hviezdne nebo

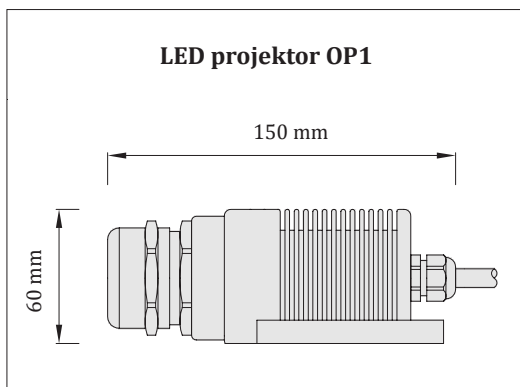


- Vstupné napätie: 24 V DC
Svetelný zdroj: LED modul zn. CREE
- Teplá biela: 16 W | 3000 K
 - Denná biela: 16 W | 4000 K
 - Studená biela: 16 W | 6000 K
 - RGB: 11 W
 - RGBW: 16 W

RF diaľkové ovládanie



- ručný 4 kanálový RGBW ovládač
- RF prijímací modul 1009 SAC
ovládanie krištáľového neba (zapnúť / vypnúť)
- RF prijímací modul 1009 FA
ovládanie optického neba (stmievanie / farebné módy)



Krištáľové hviezdne nebo

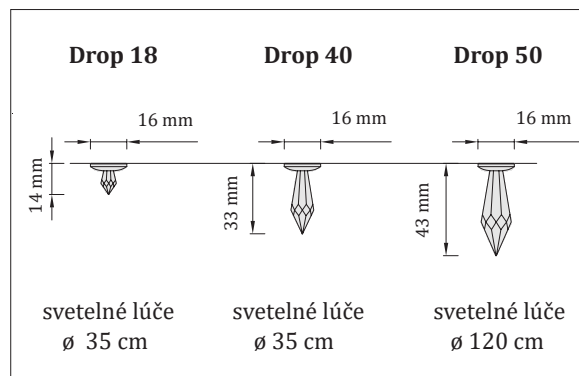

viditeľnosť hviezdy - bledé povrchy

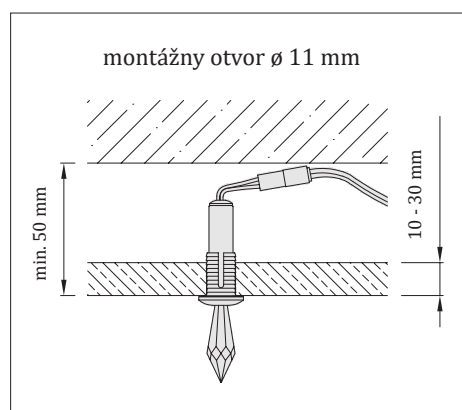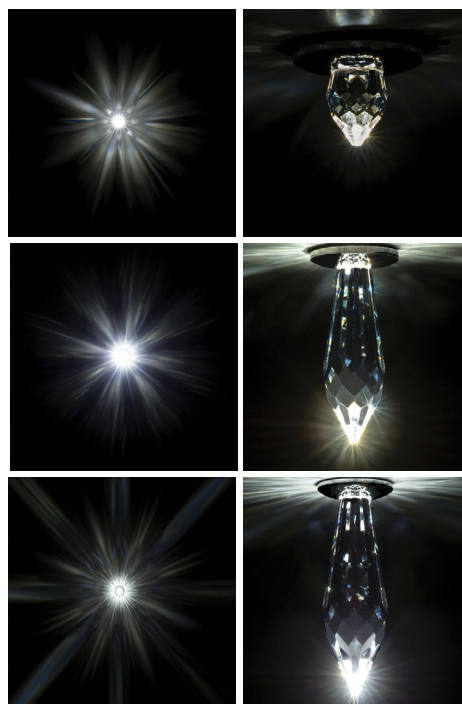

Certifikáty: CE | UKCA

Hviezdne nebo COMBI - plocha 5x3 m

Kompletné sety z optických vlákien a krištáľov Swarovski



Kódové označenie	Plocha	Počet vlákien	Počet krištáľov	Telo krištáľového svietidla	LED projektor - farba svetla
KS1-5x3-CW	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	leštená nerezová oceľ	6000 K (CW - studená biela)
KS1-5x3-NW	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	leštená nerezová oceľ	4000 K (NW - denná biela)
KS1-5x3-WW	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	leštená nerezová oceľ	3000 K (WW - teplá biela)
KS1-5x3-RGB	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	leštená nerezová oceľ	RGB
KS1-5x3-RGBW	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	leštená nerezová oceľ	RGBW
KS1-5x3-CW-G	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	zlatá lesklá	6000 K (CW - studená biela)
KS1-5x3-NW-G	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	zlatá lesklá	4000 K (NW - denná biela)
KS1-5x3-WW-G	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	zlatá lesklá	3000 K (WW - teplá biela)
KS1-5x3-RGB-G	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	zlatá lesklá	RGB
KS1-5x3-RGBW-G	5 x 3 m	1400 ks	25 ks	zlatá lesklá	RGBW

Pozn.: papierovú šablónu k príslušnej ploche je potrebné doobjednať (voliteľná)