

LED projektor OP1

TECHNICKÝ LIST


Kategória:	svetelný zdroj pre optické vlákna na tvorbu hviezdneho neba
Prostredie:	interiér
Aplikácia:	Wellness a SPA, sauny, kúpeľne, spálne, hotelové apartmány, reštaurácie, domáce kiná, chodby
Krytie:	IP41
Prevádzková teplota:	- 20 až 60 °C
Servisná životnosť:	50 000 hodín



Na svietidlá poskytujeme pozáručný servis a renováciu.

Materiál:	hliníkové telo, mosadzná priechodka
Povrchová úprava:	telo - čierny elox, priechodka - poniklovaná
Priechodka:	3 veľkosti - D17, D21, D28
Hmotnosť:	0,7 kg
Teplota projektora:	63 °C
Prívodný kábel:	áno
Vstupné napätie:	24V DC
Príkion:	16W (CW / WW / NW / RGBW), 11W (RGB)
Svetelný zdroj:	LED modul zn. CREE
Farba svetla:	3000 K / 4000 K / 6000 K / RGB / RGBW
Stmievanie:	áno, s použitím externého stmievača na princípe nízko napäťového stmievania (riadenie a napájací zdroj nie sú súčasťou)

POZOR! Je nutné zvoliť také umiestnenie, aby bol vylúčený náhodný dotyk osôb, detí, zvierat a ľahko zápalných materiálov.

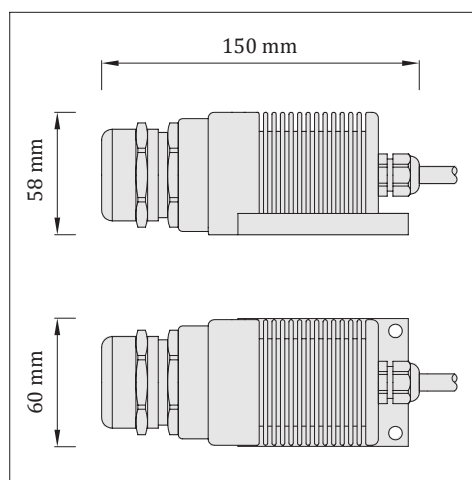


Množstvo optických vlákien

priechodka D17: max. 230 vlákien
priechodka D21: max. 550 vlákien
priechodka D28: max. 900 vlákien

v pomere vlákien 90% : 5% : 5%
ø 0,75 mm : ø 1 mm : ø 1,5 mm

Certifikáty: **CE** | UKCA

Príbuzné produkty

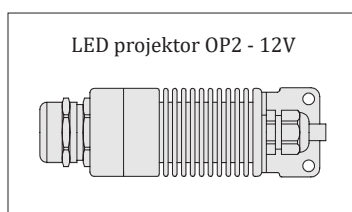

LED projektor OP1

Kódové označenie	Priechodka	Max. počet vlákien	Farba svetla
OP1-d17-WW-16W-24V	D 17	230 ks	3000 K (WW - teplá biela)
OP1-d17-NW-16W-24V	D 17	230 ks	4000 K (NW - denná biela)
OP1-d17-CW-16W-24V	D 17	230 ks	6000 K (CW - studená biela)
OP1-d17-RGB-11W-24V	D 17	230 ks	RGB
OP1-d17-RGBW-16W-24V	D 17	230 ks	RGBW
OP1-d21-WW-16W-24V	D 21	550 ks	3000 K (WW - teplá biela)
OP1-d21-NW-16W-24V	D 21	550 ks	4000 K (NW - denná biela)
OP1-d21-CW-16W-24V	D 21	550 ks	6000 K (CW - studená biela)
OP1-d21-RGB-11W-24V	D 21	550 ks	RGB
OP1-d21-RGBW-16W-24V	D 21	550 ks	RGBW
OP1-d28-WW-16W-24V	D 28	900 ks	3000 K (WW - teplá biela)
OP1-d28-NW-16W-24V	D 28	900 ks	4000 K (NW - denná biela)
OP1-d28-CW-16W-24V	D 28	900 ks	6000 K (CW - studená biela)
OP1-d28-RGB-11W-24V	D 28	900 ks	RGB
OP1-d28-RGBW-16W-24V	D 28	900 ks	RGBW