


TECHNICKÝ LIST

Kategória:	svetelný zdroj pre optické vlákna na tvorbu hviezdneho neba
Prostredie:	interiér
Aplikácia:	Wellness a SPA, sauny, kúpeľne, spálne, hotelové apartmány, reštaurácie, domáce kiná, chodby
Krytie:	IP41
Prevádzková teplota:	- 20 až 60 °C
Servisná životnosť:	50 000 hodín



Na svietidlá poskytujeme pozáručný servis a renováciu.

Materiál:	hliníkové telo, mosadzná priechodka
Povrchová úprava:	telo - čierny elox, priechodka - poniklovaná
Priechodka:	2 veľkosti - D17, D21
Hmotnosť:	0,4 kg
Teplota projektora:	50 °C
Prívodný kábel:	áno
Vstupné napätie:	12V DC
Príkon:	5W (CW / WW / NW / RGB), 6W (RGBW)
Svetelný zdroj:	LED modul zn. CREE
Farba svetla:	3000 K / 4000 K / 6000 K / RGB / RGBW
Stmievanie:	áno, s použitím externého stmievača na princípe nízko napätového stmievania (riadenie a napájací zdroj nie sú súčasťou)

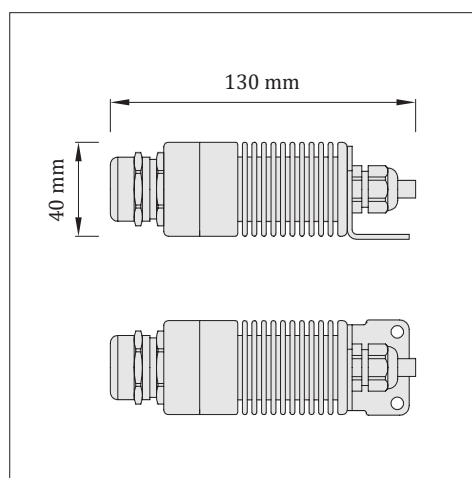


Množstvo optických vlákien

priechodka D17: max. 230 vlákien
priechodka D21: max. 550 vlákien

v pomere vlákien 90% : 5% : 5%
ø 0,75 mm : ø 1 mm : ø 1,5 mm

Certifikáty: **CE** | UKCA

Príbuzné produkty

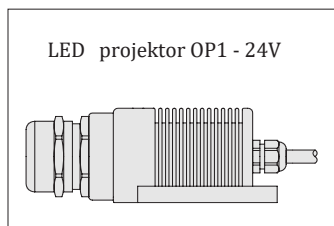

LED projektor OP2

Kódové označenie	Priechodka	Max. počet vlákien	Farba svetla
OP2-d17-WW-5W-12V	D 17	230 ks	3000 K (WW - teplá biela)
OP2-d17-NW-5W-12V	D 17	230 ks	4000 K (NW - denná biela)
OP2-d17-CW-5W-12V	D 17	230 ks	6000 K (CW - studená biela)
OP2-d17-RGB-5W-12V	D 17	230 ks	RGB
OP2-d17-RGBW-6W-12V	D 17	230 ks	RGBW
OP2-d21-WW-5W-12V	D 21	550 ks	3000 K (WW - teplá biela)
OP2-d21-NW-5W-12V	D 21	550 ks	4000 K (NW - denná biela)
OP2-d21-CW-5W-12V	D 21	550 ks	6000 K (CW - studená biela)
OP2-d21-RGB-5W-12V	D 21	550 ks	RGB
OP2-d21-RGBW-6W-12V	D 21	550 ks	RGBW