



TECHNICKÝ LIST

Kategória:	stropné svetidlo, zápusťné
Prostredie:	interiér / exteriér
Aplikácia:	chodby, priestory so zvýšenou vlhkosťou ako sú SPA a Wellness, sauny, kúpelne, podhlady v exteriéri
Krytie:	IP65
Prevádzková teplota:	- 30 až 120 °C
Servisná životnosť:	50 000 hodín


Na svietidlá poskytujeme pozáručný servis a renováciu.

Materiál:	nerezová oceľ, ručne fúkané sklo
Povrchová úprava:	zrkadlovo leštená nerezová oceľ
Prevedenie skla:	krištáľ so vzduchovými bublinami
Hmotnosť:	Ocean Up 30 (0,9 kg), Ocean Up 50 (1,2 kg) Ocean Up 100 (1,8 kg), Ocean Up 150 (2,3 kg)
Teplota svietidla:	45 °C
Prívodný kábel:	nie
Vstupné napätie:	12 V DC
Príkon:	6 W (CW / WW / NW), 5W (RGB)
Svetelný zdroj:	LED modul zn. CREE
Farba svetla:	3000 K / 4000 K / 6000 K / RGB
Stmievanie:	áno, s použitím externého stmievača na princípe nízko napätového stmievania (riadenie a napájací zdroj nie sú súčasťou)


Certifikáty: **CE** | UKCA

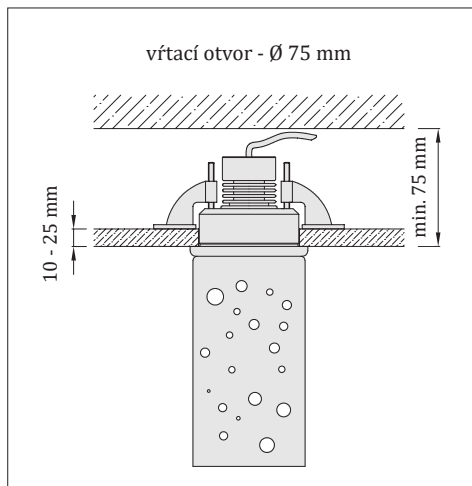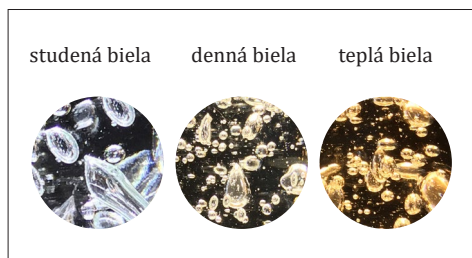


Ocean Up 30




Ocean Up 50



Ocean Up 100



Ocean Up 150

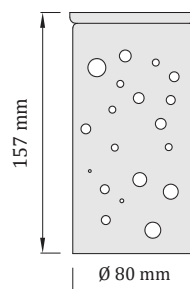

Kódové označenie	Výška svietidla	Vstupné napätie	Príkion	Farba svetla
OU1-12-WW30	30 mm	12 V DC	6 W	3000 K (WW - teplá biela)
OU1-12-NW30	30 mm	12 V DC	6 W	4000 K (NW - denná biela)
OU1-12-CW30	30 mm	12 V DC	6 W	6000 K (CW - studená biela)
OU1-12-RGB30	30 mm	12 V DC	5 W	RGB
OU1-12-WW50	50 mm	12 V DC	6 W	3000 K (WW - teplá biela)
OU1-12-NW50	50 mm	12 V DC	6 W	4000 K (NW - denná biela)
OU1-12-CW50	50 mm	12 V DC	6 W	6000 K (CW - studená biela)
OU1-12-RGB50	50 mm	12 V DC	5 W	RGB
OU1-12-WW100	100 mm	12 V DC	6 W	3000 K (WW - teplá biela)
OU1-12-NW100	100 mm	12 V DC	6 W	4000 K (NW - denná biela)
OU1-12-CW100	100 mm	12 V DC	6 W	6000 K (CW - studená biela)
OU1-12-RGB100	100 mm	12 V DC	5 W	RGB
OU1-12-WW150	150 mm	12 V DC	6 W	3000 K (WW - teplá biela)
OU1-12-NW150	150 mm	12 V DC	6 W	4000 K (NW - denná biela)
OU1-12-CW150	150 mm	12 V DC	6 W	6000 K (CW - studená biela)
OU1-12-RGB150	150 mm	12 V DC	5 W	RGB