


TECHNISCHES DATENBLATT

Kategorie: Säulenleuchte
 Umgebung: Außenbereich
 Einsatzgebiet: Fußwege, Einfahrten, Rasenflächen
 Schutzart: IP65
 Betriebstemperatur: - 30 bis 60 °C
 Lebensdauer: 50 000 Stunden


Für unsere Leuchten bieten wir eine außerhalb der Garantiezeit liegende Wartung und Renovierung an.

Material: Edelstahl, handgeblasenes Glas
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert
 Glasausführung: Kristall mit Luftblasen
 Gewicht: Ocean 30 (3,7 kg), Ocean 40 (4,8 kg)
 Ocean 45 (4 kg), Ocean 55 (5,2 kg)
 Ocean 60 (4,5 kg), Ocean 70 (5,6 kg)
 Lampentemperatur: 30 °C
 Versorgungskabel: ja
 Zubehör: 3 x Torx-Schraube, 1 x Torx-Schlüssel 25
 Befestigung in festem Untergrund

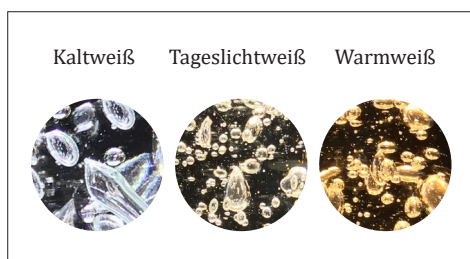

Eingangsspannung 24 V DC:	Eingangsspannung 210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz:
Leistungsaufn.: 16 W	Leistungsaufn.: 9 W
Lichtquelle: CREE LED-Modul	Lichtquelle: SEOUL LED-Modul
Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 6000 K / RGBW	Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 6000 K
Dimmung: ja, bei Einsatz von einem externen Dimmer Prinzip des Niederspannungsdimmens (Steuerung und Netzteil nicht enthalten)	Dimmung: nein

Zertifikate: **CE** | UKCA

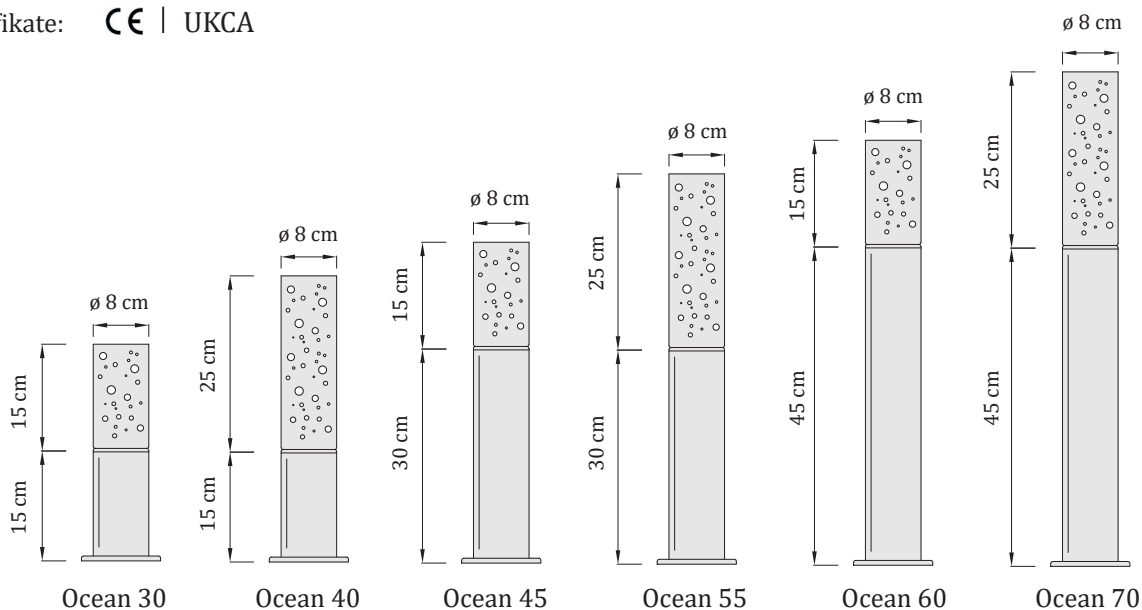

Artikel-Nr.	Höhe der Lampe	Eingangsspannung	Lichtfarbe
OC-24-WW30	30 cm	24 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-24-NW30	30 cm	24 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-24-CW30	30 cm	24 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-24-RGBW30	30 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW40	40 cm	24 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-24-NW40	40 cm	24 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-24-CW40	40 cm	24 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-24-RGBW40	40 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW45	45 cm	24 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-24-NW45	45 cm	24 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-24-CW45	45 cm	24 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-24-RGBW45	45 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW55	55 cm	24 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-24-NW55	55 cm	24 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-24-CW55	55 cm	24 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-24-RGBW55	55 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW60	60 cm	24 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-24-NW60	60 cm	24 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-24-CW60	60 cm	24 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-24-RGBW60	60 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW70	70 cm	24 V DC	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-24-NW70	70 cm	24 V DC	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-24-CW70	70 cm	24 V DC	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-24-RGBW70	70 cm	24 V DC	RGBW
OC-230-WW30	30 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-230-NW30	30 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-230-CW30	30 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-230-WW40	40 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-230-NW40	40 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-230-CW40	40 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-230-WW45	45 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-230-NW45	45 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-230-CW45	45 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-230-WW55	55 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-230-NW55	55 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-230-CW55	55 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-230-WW60	60 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-230-NW60	60 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-230-CW60	60 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - Kaltweiß)
OC-230-WW70	70 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - Warmweiß)
OC-230-NW70	70 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - Tageslichtweiß)
OC-230-CW70	70 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - Kaltweiß)