

## TECHNICKÝ LIST


Kategória: stĺpikové svietidlo  
 Prostredie: exteriér  
 Aplikácia: chodníky, príjazdové cesty, trávnaté plochy  
 Krytie: IP65  
 Prevádzková teplota: - 30 až 60 °C  
 Servisná životnosť: 50 000 hodín

**Na svietidlá poskytujeme pozáručný servis a renováciu.**

Materiál: nerezová oceľ, ručne fúkané sklo  
 Povrchová úprava: zrkadlovo leštená nerezová oceľ  
 Prevedenie skla: krištáľ so vzduchovými bublinami  
 Hmotnosť: Ocean 30 (3,7 kg), Ocean 40 (4,8 kg)  
 Ocean 45 (4 kg), Ocean 55 (5,2 kg)  
 Ocean 60 (4,5 kg), Ocean 70 (5,6 kg)  
 Teplota svietidla: 30 °C  
 Prívodný kábel: áno  
 Príslušenstvo: 3 x skrutka Torx, 1 x kľúč Torx 25  
 kotvenie do pevného podkladu



studená biela      denná biela      teplá biela




### Vstupné napätie 24 V DC:

Príkon: 16 W  
 Svetelný zdroj: LED modul zn. CREE  
 Fraba svetla: 3000 K / 4000 K / 6000 K / RGBW  
 Stmievanie: áno, s použitím externého stmievača  
 princíp nízko napäťového stmievania  
 (riadenie a nap. zdroj nie sú súčasťou)

### Vstupné napätie 210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz:

Príkon: 9 W  
 Svetelný zdroj: LED modul zn. SEOUL  
 Farba svetla: 3000 K / 4000 K / 6000 K  
 Stmievanie: nie

Certifikáty: **CE** | UKCA

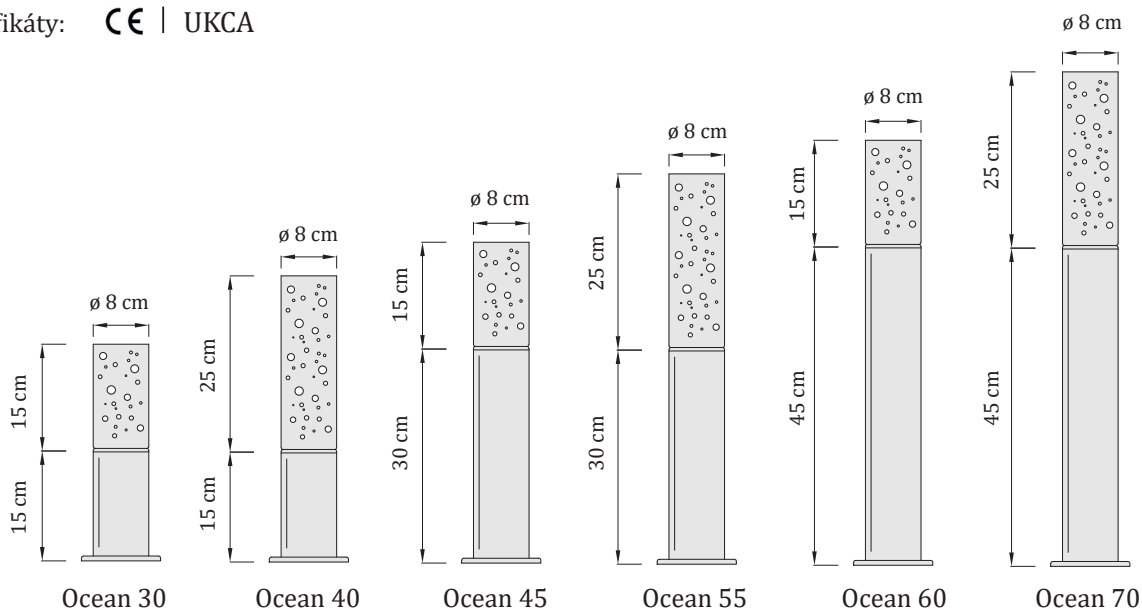

Kódové označenie	Výška svietidla	Vstupné napätie	Farba svetla
OC-24-WW30	30 cm	24 V DC	3000 K (WW - teplá biela)
OC-24-NW30	30 cm	24 V DC	4000 K (NW - denná biela)
OC-24-CW30	30 cm	24 V DC	6000 K (CW - studená biela)
OC-24-RGBW30	30 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW40	40 cm	24 V DC	3000 K (WW - teplá biela)
OC-24-NW40	40 cm	24 V DC	4000 K (NW - denná biela)
OC-24-CW40	40 cm	24 V DC	6000 K (CW - studená biela)
OC-24-RGBW40	40 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW45	45 cm	24 V DC	3000 K (WW - teplá biela)
OC-24-NW45	45 cm	24 V DC	4000 K (NW - denná biela)
OC-24-CW45	45 cm	24 V DC	6000 K (CW - studená biela)
OC-24-RGBW45	45 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW55	55 cm	24 V DC	3000 K (WW - teplá biela)
OC-24-NW55	55 cm	24 V DC	4000 K (NW - denná biela)
OC-24-CW55	55 cm	24 V DC	6000 K (CW - studená biela)
OC-24-RGBW55	55 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW60	60 cm	24 V DC	3000 K (WW - teplá biela)
OC-24-NW60	60 cm	24 V DC	4000 K (NW - denná biela)
OC-24-CW60	60 cm	24 V DC	6000 K (CW - studená biela)
OC-24-RGBW60	60 cm	24 V DC	RGBW
OC-24-WW70	70 cm	24 V DC	3000 K (WW - teplá biela)
OC-24-NW70	70 cm	24 V DC	4000 K (NW - denná biela)
OC-24-CW70	70 cm	24 V DC	6000 K (CW - studená biela)
OC-24-RGBW70	70 cm	24 V DC	RGBW
OC-230-WW30	30 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - teplá biela)
OC-230-NW30	30 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - denná biela)
OC-230-CW30	30 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - studená biela)
OC-230-WW40	40 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - teplá biela)
OC-230-NW40	40 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - denná biela)
OC-230-CW40	40 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - studená biela)
OC-230-WW45	45 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - teplá biela)
OC-230-NW45	45 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - denná biela)
OC-230-CW45	45 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - studená biela)
OC-230-WW55	55 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - teplá biela)
OC-230-NW55	55 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - denná biela)
OC-230-CW55	55 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - studená biela)
OC-230-WW60	60 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - teplá biela)
OC-230-NW60	60 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - denná biela)
OC-230-CW60	60 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - studená biela)
OC-230-WW70	70 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	3000 K (WW - teplá biela)
OC-230-NW70	70 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	4000 K (NW - denná biela)
OC-230-CW70	70 cm	210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	6000 K (CW - studená biela)