

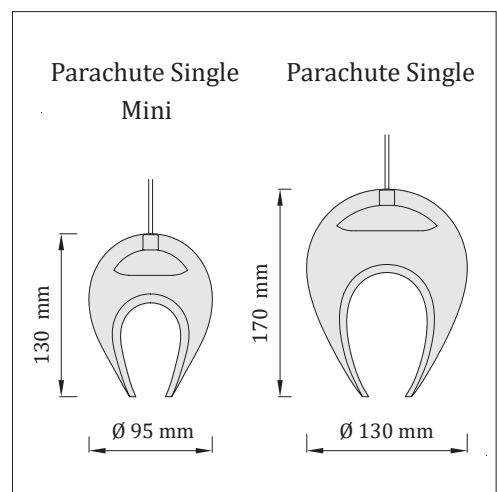
TECHNICKÝ LIST

Kategória:	závesné svietidlo
Prostredie:	interiér
Aplikácia:	osvetlenie kuchynských ostrovčiekov, barových pultov, schodísk, nočných stolíkov
Krytie:	IP20
Prevádzková teplota:	- 20 až 60 °C
Servisná životnosť:	50 000 hodín

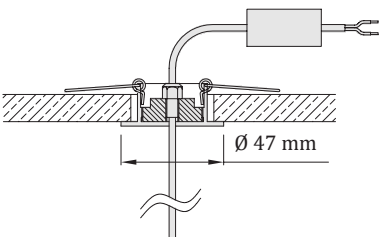
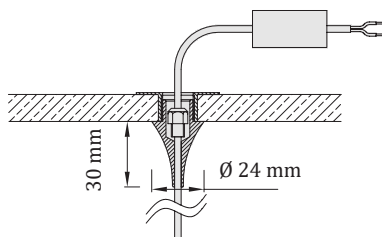
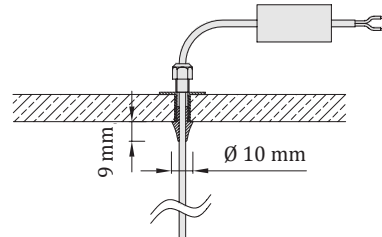
Na svietidlá poskytujeme pozáručný servis a renováciu.

Veľkostné kategórie:	Parachute Single / Parachute Single Mini
Tienidlo:	ručne fúkané sklo
Dekor:	vzduchové bubliny v skle
Farba tienidla:	amber / šampaň / krištál'
Stropný úchyt - tvar:	plochý / lievikový / lievikový mini
Stropný úchyt - povrch:	leštená nerez / zlatá lesklá / biela matná
Závesný kábel:	strieborný teflónový, \varnothing 3 mm, 2 m dĺžka
Hmotnosť:	Parachute Mini - 0,8 kg, Parachute - 1,5 kg
Prívodný kábel:	áno (s konektorom)
Vstupné napätie:	24 V DC
Príkion:	5 W
Svetelný zdroj:	LED modul zn. CREE
Farba svetla:	3000 K / 4000 K / 6000 K
Stmievanie:	áno, s použitím externého stmievača na princípe nízko napäťového stmievania (riadenie a napájací zdroj nie sú súčasťou)

Certifikáty: **CE** | UKCA



Typy stropných úchyto - vhodné pre SDK stropy

Plochý	Lievikový	Lievikový mini
vŕtací otvor - \varnothing 38 - 40 mm	vŕtací otvor - \varnothing 18 mm	vŕtací otvor - \varnothing 7 mm
		
Montážny predpoklad:	Montážny predpoklad:	
Je možné inštalovať už do existujúceho SDK stropu - uchytenie cez pružiny.	Nie je možné inštalovať do existujúceho stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.	

Parachute Single

Svietidlo

Kódové označenie	Veľkostná kategória	Farba tienidla	Farba svetla
PAS-WW-CH	Parachute Single	šampaň	3000 K (WW - teplá biela)
PAS-NW-CH	Parachute Single	šampaň	4000 K (NW - denná biela)
PAS-CW-CH	Parachute Single	šampaň	6000 K (CW - studená biela)
PAS-WW-AM	Parachute Single	amber	3000 K (WW - teplá biela)
PAS-NW-AM	Parachute Single	amber	4000 K (NW - denná biela)
PAS-CW-AM	Parachute Single	amber	6000 K (CW - studená biela)
PAS-WW-CR	Parachute Single	krištál'	3000 K (WW - teplá biela)
PAS-NW-CR	Parachute Single	krištál'	4000 K (NW - denná biela)
PAS-CW-CR	Parachute Single	krištál'	6000 K (CW - studená biela)
PASM-WW-CH	Parachute Single Mini	šampaň	3000 K (WW - teplá biela)
PASM-NW-CH	Parachute Single Mini	šampaň	4000 K (NW - denná biela)
PASM-CW-CH	Parachute Single Mini	šampaň	6000 K (CW - studená biela)
PASM-WW-AM	Parachute Single Mini	amber	3000 K (WW - teplá biela)
PASM-NW-AM	Parachute Single Mini	amber	4000 K (NW - denná biela)
PASM-CW-AM	Parachute Single Mini	amber	6000 K (CW - studená biela)
PASM-WW-CR	Parachute Single Mini	krištál'	3000 K (WW - teplá biela)
PASM-NW-CR	Parachute Single Mini	krištál'	4000 K (NW - denná biela)
PASM-CW-CR	Parachute Single Mini	krištál'	6000 K (CW - studená biela)

Stropný úchyt

Kódové označenie	Typ úchytu	Povrchová úprava	Montáž
GRIP-A	plochý	leštená nerezová oceľ	aj do existujúceho SDK stropu
GRIP-B	lievikový	leštená nerezová oceľ	aj do existujúceho SDK stropu
GRIP-C	lievikový mini	leštená nerezová oceľ	aj do existujúceho SDK stropu
GRIP-A-G	plochý	zlatá lesklá	počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-B-G	lievikový	zlatá lesklá	počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-C-G	lievikový mini	zlatá lesklá	počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-A-W	plochý	biela matná	počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-B-W	lievikový	biela matná	počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-C-W	lievikový mini	biela matná	počas osádzania nového SDK stropu