

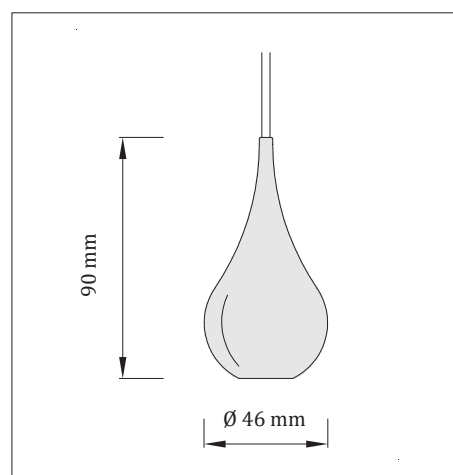
# Teardrop Single Mini

## TECHNICKÝ LIST

Kategória:	závesné svetidlo
Prostredie:	interiér
Aplikácia:	osvetlenie jedálenských stolov, kuchynských ostrovčekov, barových pultov, schodiskových priestorov, nočných stolíkov a zrkadiel
Krytie:	IP44
Prevádzková teplota:	- 20 až 60 °C
Servisná životnosť:	50 000 hodín

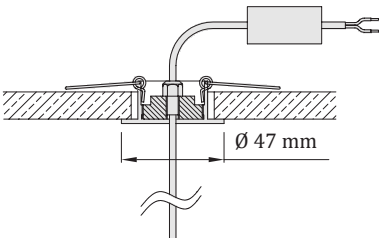
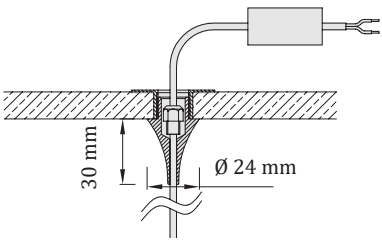
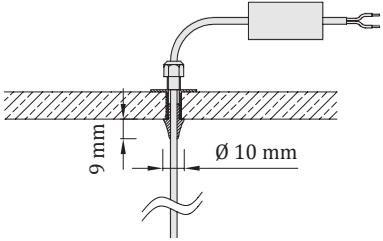
**Na svietidlá poskytujeme pozáručný servis a renováciu.**

Telo:	nerezová oceľ / hliník (čiernne prevedenie)
Povrchová úprava:	leštená nerez. oceľ / zlatá lesklá / čierna matná
Stropný úchyt:	plochý / lieviový / lieviový mini
Závesný kábel:	strieborný teflónový, $\varnothing$ 3 mm, 2 m dĺžka
Hmotnosť:	0,4 kg
Teplota svietidla:	66 °C
Prívodný kábel:	áno (s konektorom)
Vstupné napätie:	12 V DC
Príkon:	6 W
Svetelný zdroj:	LED modul zn. CREE
Uhol vyžarovania:	15° / 40°
Farba svetla:	3000 K / 4000 K / 6000 K
Stmievanie:	áno, s použitím externého stmievača na princípe nízko napäťového stmievania (riadenie a napájací zdroj nie sú súčasťou)



Certifikáty: **CE** | UKCA

## Typy stropných úchytov - vhodné pre SDK stropy

<b>Plochý</b>	<b>Lieviový</b>	<b>Lieviový mini</b>
vŕtací otvor - $\varnothing$ 38 - 40 mm	vŕtací otvor - $\varnothing$ 18 mm	vŕtací otvor - $\varnothing$ 7 mm
		
<b>Montážny predpoklad:</b> Je možné inštalovať už do existujúceho SDK stropu - uchytenie cez pružiny.	<b>Montážny predpoklad:</b> Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.	

# Teardrop Single Mini

## Svietidlo

Kódové označenie	Povrchová úprava	Uhol vyžarovania	Farba svetla
TDSM-WW-15	leštená nerezová oceľ	15°	3000 K (WW - teplá biela)
TDSM-NW-15	leštená nerezová oceľ	15°	4000 K (NW - denná biela)
TDSM-CW-15	leštená nerezová oceľ	15°	6000 K (CW - studená biela)
TDSM-WW-40	leštená nerezová oceľ	40°	3000 K (WW - teplá biela)
TDSM-NW-40	leštená nerezová oceľ	40°	4000 K (NW - denná biela)
TDSM-CW-40	leštená nerezová oceľ	40°	6000 K (CW - studená biela)
TDSM-WW-15-G	zlatá lesklá	15°	3000 K (WW - teplá biela)
TDSM-NW-15-G	zlatá lesklá	15°	4000 K (NW - denná biela)
TDSM-CW-15-G	zlatá lesklá	15°	6000 K (CW - studená biela)
TDSM-WW-40-G	zlatá lesklá	40°	3000 K (WW - teplá biela)
TDSM-NW-40-G	zlatá lesklá	40°	4000 K (NW - denná biela)
TDSM-CW-40-G	zlatá lesklá	40°	6000 K (CW - studená biela)
TDSM-WW-15-B	čierna matná	15°	3000 K (WW - teplá biela)
TDSM-NW-15-B	čierna matná	15°	4000 K (NW - denná biela)
TDSM-CW-15-B	čierna matná	15°	6000 K (CW - studená biela)
TDSM-WW-40-B	čierna matná	40°	3000 K (WW - teplá biela)
TDSM-NW-40-B	čierna matná	40°	4000 K (NW - denná biela)
TDSM-CW-40-B	čierna matná	40°	6000 K (CW - studená biela)

## Stropný úchyt

Kódové označenie	Typ úchytu	Povrchová úprava	Montážny predpoklad
GRIP-A	plochý	leštená nerezová oceľ	aj do existujúceho SDK stropu - úchyt cez pružinu
GRIP-B	lievikový	leštená nerezová oceľ	aj do existujúceho SDK stropu - úchyt cez pružinu
GRIP-C	lievikový mini	leštená nerezová oceľ	aj do existujúceho SDK stropu - úchyt cez pružinu
GRIP-A-G	plochý	zlatá lesklá	lepenie úchytu počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-B-G	lievikový	zlatá lesklá	lepenie úchytu počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-C-G	lievikový mini	zlatá lesklá	lepenie úchytu počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-A-B	plochý	čierna matná	lepenie úchytu počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-B-B	lievikový	čierna matná	lepenie úchytu počas osádzania nového SDK stropu
GRIP-C-B	lievikový mini	čierna matná	lepenie úchytu počas osádzania nového SDK stropu