

Waterlily





Waterlily


Kollektion von Kronleuchtern aus mundgeblasenem Glas

Die Waterlily Kollektion wurde speziell für Innenräume mit niedrigen Decken entworfen. Die Glaskomponenten ragen nur bis zu einer Länge von 20 bis 30 cm aus der Decke heraus.

Die Inspiration für den Entwurf der Kollektion kam von den Seerosen, die sich durch ihre flachen, runden Blätter auszeichnen, die auf der ruhigen Wasseroberfläche schwimmen.



Waterlily Round S

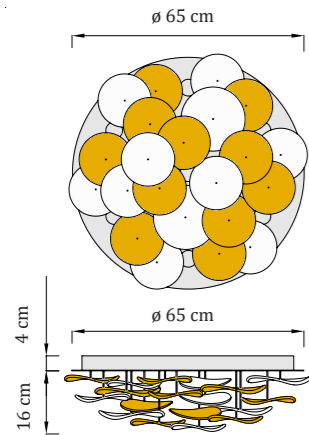

Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig
 ø 65 cm, Höhe 4 cm

Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas
 ø 18 cm, ø 15 cm
 Bernstein | Opal | Kristall
 Anzahl: 25 Stück

Waterlily Round S

Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich
 Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

Lichtquelle

7 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC
 Leistungsaufnahme: 42W
 3000K | 4000K | 6000K
 dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
 Inkl. Netzteils (12V)

Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert
 Weiß matt
 ohne Metallsockel

Artikel-Nr.

Edelstahl
 ● Warmweiß: WARO-AM-S-WW-S
 ● Tageslichtweiß: WARO-AM-S-NW-S
 ○ Kaltweiß: WARO-AM-S-CW-S


Weiß matt
 ● Warmweiß: WARO-AM-S-WW-W
 ● Tageslichtweiß: WARO-AM-S-NW-W
 ○ Kaltweiß: WARO-AM-S-CW-W

ohne Sockel
 ● Warmweiß: WARO-AM-S-WW
 ● Tageslichtweiß: WARO-AM-S-NW
 ○ Kaltweiß: WARO-AM-S-CW

Gewicht: 15 kg (mit Sockel) | 9 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Waterlily Round M

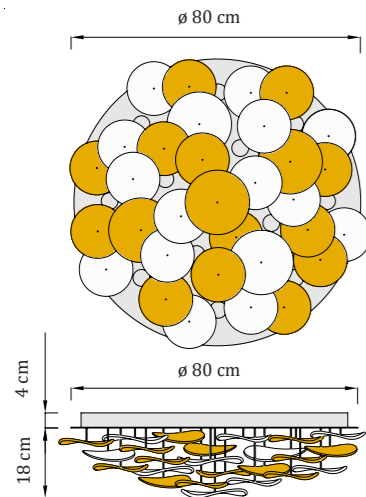

Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig
 ø 80 cm, Höhe 4 cm

Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas
 ø 18 cm, ø 15 cm
 Bernstein | Opal | Kristall
 Anzahl: 37 Stück

Waterlily Round M

Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich
 Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC
 Leistungsaufnahme: 72W
 3000K | 4000K | 6000K
 dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
 Inkl. Netzteils (12V)

Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert
 Weiß matt
 ohne Metallsockel

Artikel-Nr.

Edelstahl
 ● Warmweiß: WARO-AM-M-WW-S
 ● Tageslichtweiß: WARO-AM-M-NW-S
 ○ Kaltweiß: WARO-AM-M-CW-S


Weiß matt
 ● Warmweiß: WARO-AM-M-WW-W
 ● Tageslichtweiß: WARO-AM-M-NW-W
 ○ Kaltweiß: WARO-AM-M-CW-W

ohne Sockel
 ● Warmweiß: WARO-AM-M-WW
 ● Tageslichtweiß: WARO-AM-M-NW
 ○ Kaltweiß: WARO-AM-M-CW

Gewicht: 23 kg (mit Sockel) | 14 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Waterlily Round L

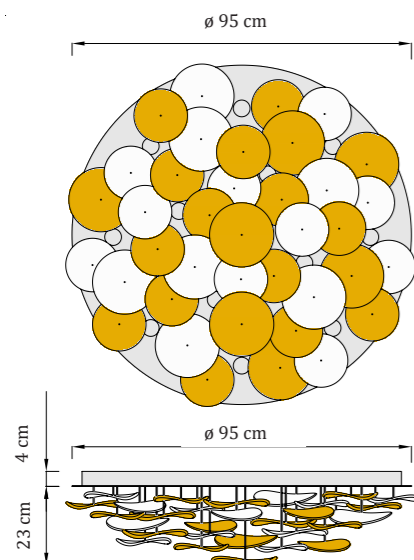

Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig
 ø 95 cm, Höhe 4 cm

Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas
 ø 18 cm, ø 15 cm
 Bernstein | Opal | Kristall
 Anzahl: 45 Stück

Waterlily Round L

Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich
 Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC
 Leistungsaufnahme: 72W
 3000K | 4000K | 6000K
 dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
 Inkl. Netzteils (12V)

Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert
 Weiß matt
 ohne Metallsockel

Artikel-Nr.

Edelstahl
 ● Warmweiß: WARO-AM-L-WW-S
 ● Tageslichtweiß: WARO-AM-L-NW-S
 ○ Kaltweiß: WARO-AM-L-CW-S

Weiß matt
 ● Warmweiß: WARO-AM-L-WW-W
 ● Tageslichtweiß: WARO-AM-L-NW-W
 ○ Kaltweiß: WARO-AM-L-CW-W


ohne Sockel
 ● Warmweiß: WARO-AM-L-WW
 ● Tageslichtweiß: WARO-AM-L-NW
 ○ Kaltweiß: WARO-AM-L-CW

Gewicht: 29 kg (mit Sockel) | 17 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Hinweis: Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallstäbe ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

Waterlily Elipse S

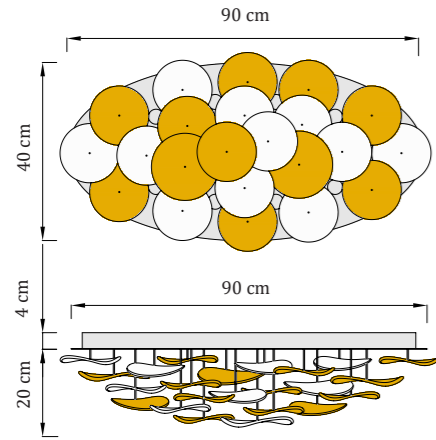

Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig
90 x 45 x 4 cm
(Länge x Breite x Höhe)

Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas
ø 18 cm, ø 15 cm
Bernstein | Opal | Kristall
Anzahl: 26 Stück

Waterlily Elipse S

Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC
Leistungsaufnahme: 60W
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Inkl. Netzteils (12V)

Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert
Weiß matt
ohne Metallsockel

Gewicht: 16 kg (mit Sockel) | 10 kg (ohne Sockel)

Artikel-Nr.


Edelstahl
● Warmweiß: WAEL-AM-S-WW-S
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-S-NW-S
○ Kaltweiß: WAEL-AM-S-CW-S

Weiß matt
● Warmweiß: WAEL-AM-S-WW-W
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-S-NW-W
○ Kaltweiß: WAEL-AM-S-CW-W

ohne Sockel
● Warmweiß: WAEL-AM-S-WW
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-S-NW
○ Kaltweiß: WAEL-AM-S-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Waterlily Elipse M

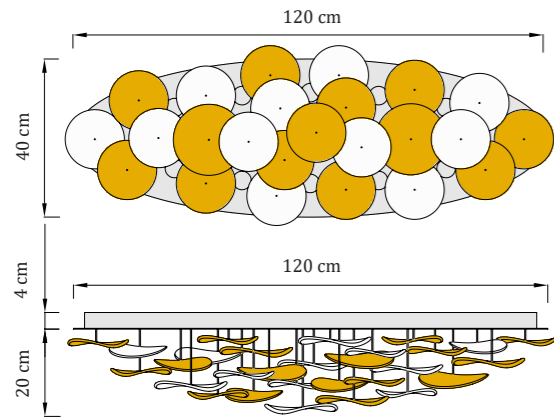

Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig
120 x 40 x 4 cm
(Länge x Breite x Höhe)

Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas
ø 18 cm, ø 15 cm
Bernstein | Opal | Kristall
Anzahl: 34 Stück

Waterlily Elipse M

Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC
Leistungsaufnahme: 72W
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Inkl. Netzteils (12V)

Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert
Weiß matt
ohne Metallsockel

Gewicht: 20 kg (mit Sockel) | 13 kg (ohne Sockel)

Artikel-Nr.


Edelstahl
● Warmweiß: WAEL-AM-M-WW-S
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-M-NW-S
○ Kaltweiß: WAEL-AM-M-CW-S

Weiß matt
● Warmweiß: WAEL-AM-M-WW-W
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-M-NW-W
○ Kaltweiß: WAEL-AM-M-CW-W

ohne Sockel
● Warmweiß: WAEL-AM-M-WW
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-M-NW
○ Kaltweiß: WAEL-AM-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Waterlily Elipse L

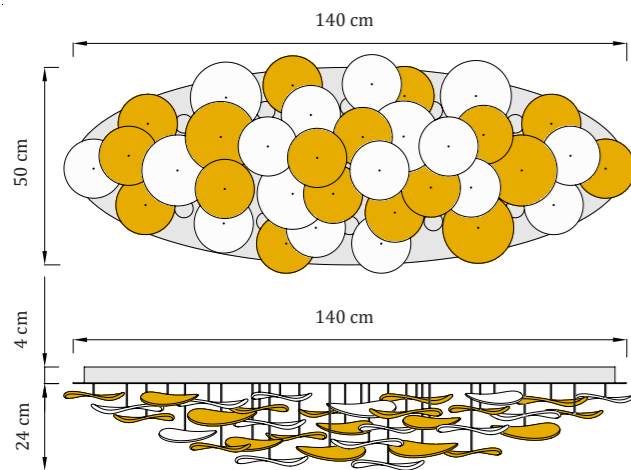

Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig
140 x 50 x 4 cm
(Länge x Breite x Höhe)

Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas
ø 18 cm, ø 15 cm
Bernstein | Opal | Kristall
Anzahl: 41 Stück

Waterlily Elipse L

Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC
Leistungsaufnahme: 72W
3000K | 4000K | 6000K
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)
Inkl. Netzteils (12V)

Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert
Weiß matt
ohne Metallsockel

Gewicht: 25 kg (mit Sockel) | 15 kg (ohne Sockel)

Artikel-Nr.

Edelstahl
● Warmweiß: WAEL-AM-L-WW-S
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-L-NW-S
○ Kaltweiß: WAEL-AM-L-CW-S

Weiß matt
● Warmweiß: WAEL-AM-L-WW-W
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-L-NW-W
○ Kaltweiß: WAEL-AM-L-CW-W

ohne Sockel
● Warmweiß: WAEL-AM-L-WW
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-L-NW
○ Kaltweiß: WAEL-AM-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Hinweis: Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallstäbe ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.