




LIDES

LIGHT IN DESIGN

Kolekcia svietidiel 2023



RUČNE VYROBENÉ
na Slovensku



Spoločnosť LIDES vznikla v roku 2012 s cieľom priniesť na trh vysoko kvalitné, detailne prepracované svietidlá, ktoré budú spĺňať požiadavky najnáročnejších zákazníkov.

Svietidlá sú navrhované s dôrazom na ich funkčnosť, aby vnášali do priestoru dostatok svetla a boli ovládateľné v súčinnosti s modernými technológiami dostupnými na trhu.

Samé o sebe sú krásnym dizajnovým prvkom, ktoré spĺňajú funkciu hlavného osvetlenia a zároveň umožňujú nastavovať rôznu intenzitu svietenia a pretvárať priestor v magickú atmosféru stvorenú na relax.

Kolekcia svietidiel spája krásu skla so svetlom, umenie s modernými technológiami a prináša jedinečný a nezabudnuteľný zážitok.

Okrem skla sú vo svietidlách použité ďalšie kvalitné materiály ako sú kovy s unikátnymi povrchovými úpravami a jedinečne brúsené krištále od spoločnosti Swarovski®.

Na všetky produkty poskytujeme pozáručný servis a renováciu.

Keď sa tradícia stretáva s inováciou.

Umenie s funkčnosťou.

Nový pohľad na svetlo.


Jedinečný dizajn.

Svietidlá z ručne fúkaného skla,

ktoré zdokonalia Váš priestor.



Krištáľové hviezdne nebo - kolekcia LED Crystal

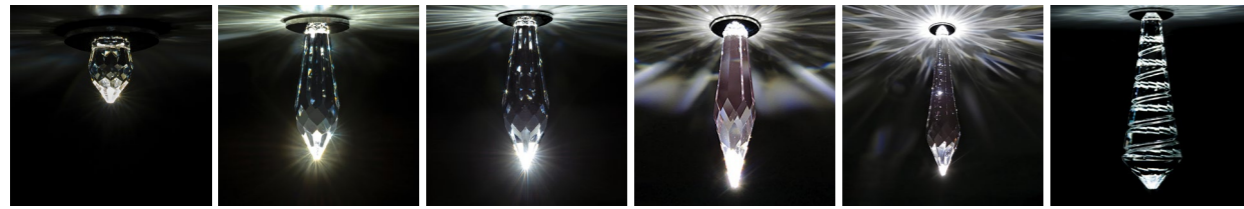

Drop 18
str. 8 - 16

Drop 40
str. 8 - 16

Drop 50
str. 8 - 16

Drop 63
str. 8 - 16

Drop 100
str. 8 - 16

Spin Drop
str. 8 - 17



Flow 63
str. 8 - 17

Flow 100
str. 8 - 17

Briquette 76
str. 8 - 17

Briquette 100
str. 8 - 17

Kompletné sety
str. 18 - 21

Optické hviezdne nebo




Kompletné sety
str. 22 - 31

LED projektor OP1
str. 32

LED projektor OP2
str. 33

Stropné svietidlá

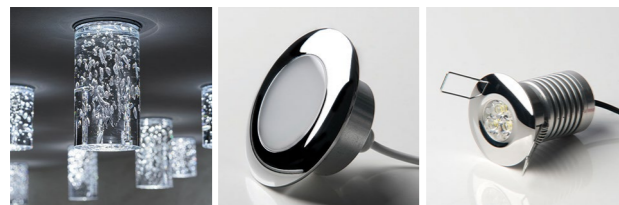

Ocean Up
str. 34 - 37

Fagus
str. 38 - 39

Dian
str. 40 - 41

Závesné svietidlá



Teardrop Single
str. 42 - 49

Parachute Single
str. 50 - 59

Aurora
str. 60 - 67


Nástenné svietidlá



Crystella Wall
str. 68 - 73

Calidos
str. 74 - 79

Lustre

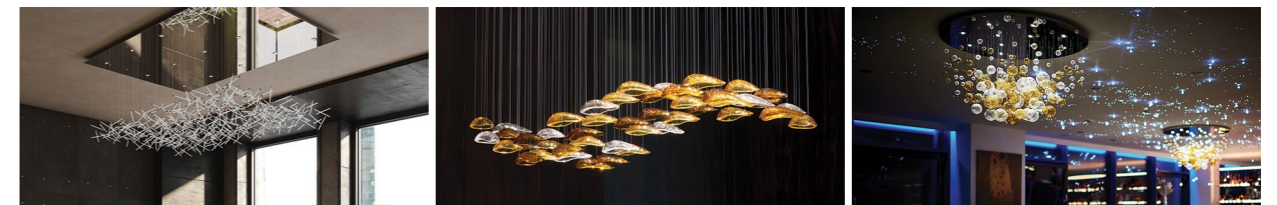

Mikado
str. 80 - 95

Aquabelle
str. 96 - 105

Bubble
str. 106 - 115




Zambezi
str. 116 - 121

Fallen
str. 122 - 131

Waterlily
str. 132 - 141

Exteriérové svietidlá

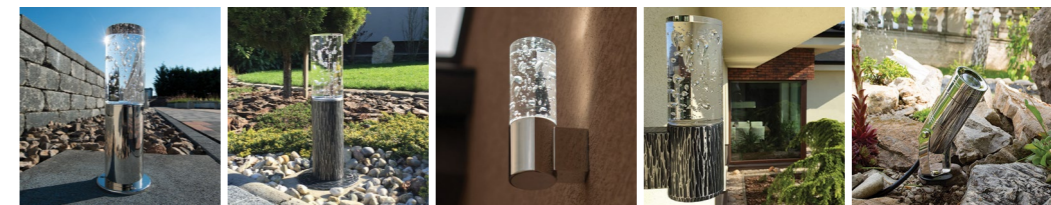

Ocean
str. 142 - 149

Ocean Art
str. 150 - 153

Ocean Wall
str. 154 - 157

Ocean Wall Art
str. 158 - 161

Ray
str. 162 - 167

LED Crystal

vyrobené s krištál'mi od spoločnosti Swarovski®



Jedinečná atmosféra

Kolekcia LED Crystal slúži na dekoratívne osvetlenie prémiových priestorov ako sú SPA, sauny, hotelové apartmány, reštaurácie ale aj kúpelne, spálne a iné oddychové priestory. Jedinečne brúsené krištále okolo seba efektne rozptyľujú svetelný bod a vytvárajú tak veľkolepé svietiace hviezdy.

Orientačné osvetlenie

Svietidlá sa vyznačujú nízkou spotrebou a preto sú vhodné aj na orientačné osvetlenie chodieb a iných spoločných priestorov.

Svetelné efekty sú viditeľné výlučne na bledých povrchoch.



Elegancia a luxus

Kolekcia LED Crystal je vyrobená s autentickými krištálmi od spoločnosti Swarovski®, ktoré sú známe svojou vysokou kvalitou a žiarivým vzhľadom. Krištáľová hviezdna obloha dodá šmrnc a eleganciu každému priestoru.

K dispozícii je 10 typov krištáľov rôznych výbrusov, vďaka čomu každý krištáľ vykresľuje na stropce unikátnu hviezdu.

Povrchová úprava tela svietidla


-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk



Príslušenstvo

Každé svietidlo z kolekcie LED Crystal je vybavené 2m káblom a špeciálnym plastovým držiakom pre jeho jednoduchú montáž do SDK stropu alebo drevotrieskovej dosky.

Pri objednávke minimálneho množstva 6 svietidiel je súčasťou balenia komplexné príslušenstvo: plastové montážne držiaky, vodiče s konektormi, distribučný blok, napájací zdroj a vrták.

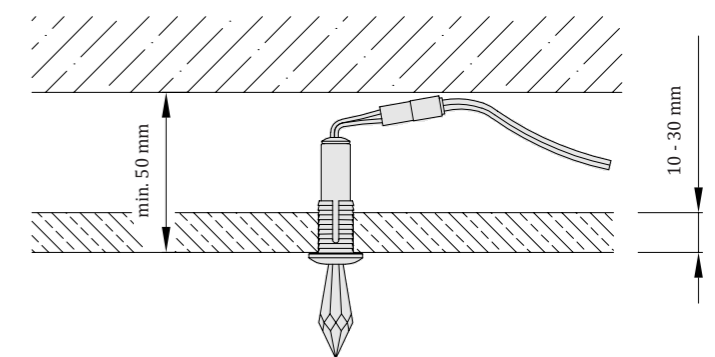


DROP 18

svetelné lúče - priemer cca. 35 cm

Odporúčaný počet:

Menšie plochy: 4 - 5 ks / 1m²

Väčšie plochy: 2 - 3 ks / 1m²

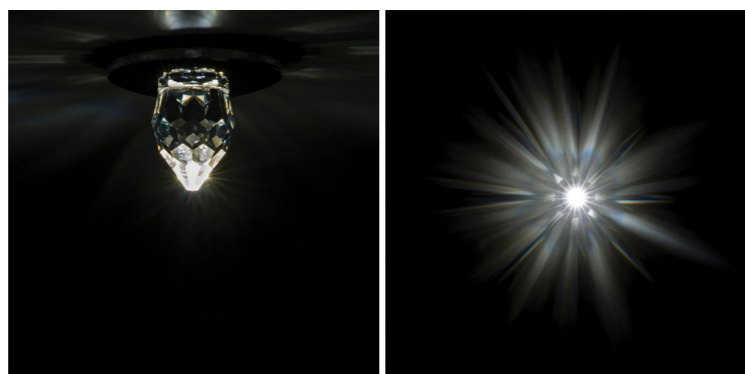


DROP 40

svetelné lúče - priemer cca. 35 cm

Odporúčaný počet:

Menšie plochy: 4 - 5 ks / 1m²

Väčšie plochy: 2 - 3 ks / 1m²

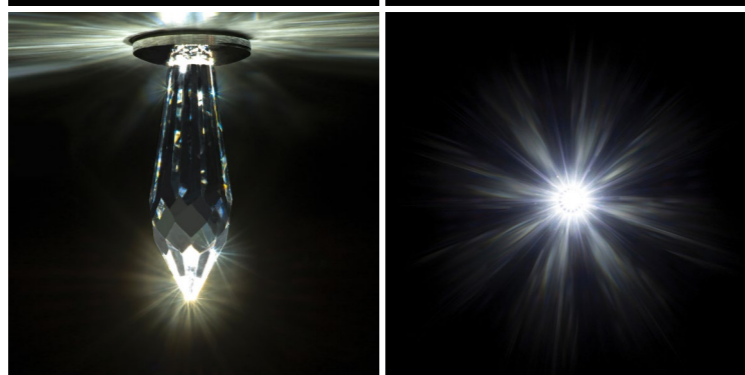

DROP 50

svetelné lúče - priemer cca. 120 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 2m²

Vhodný na väčšie plochy

*TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 50)*




DROP 63

svetelné lúče - priemer cca. 45 cm

Odporúčaný počet: 2 - 3 ks / 1m²

*TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 63)*

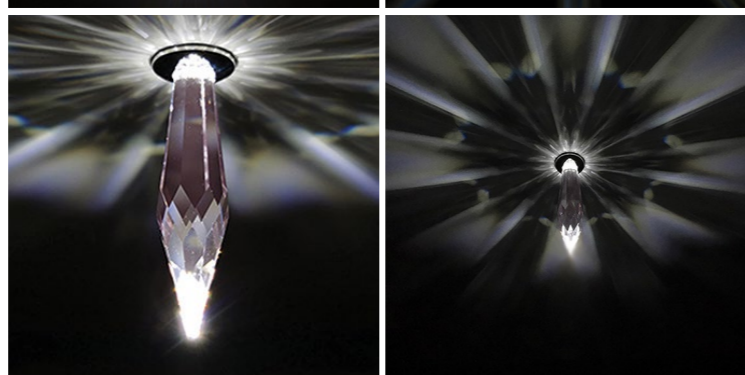


DROP 100

svetelné lúče - priemer cca. 160 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 3m²

Vhodný na väčšie plochy

*TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 100)*

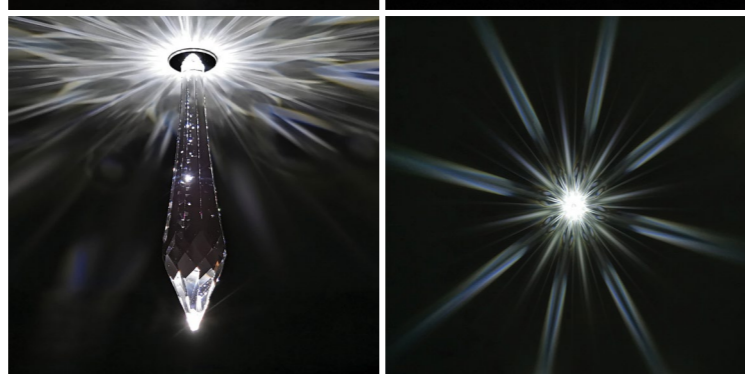


SPIN DROP

svetelné lúče - priemer cca. 40 cm

Odporúčaný počet: 2 - 3 ks / 1m²

*TIP: kombinujte s DROP 18 a DROP 40
v pomere 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : SPIN DROP)*

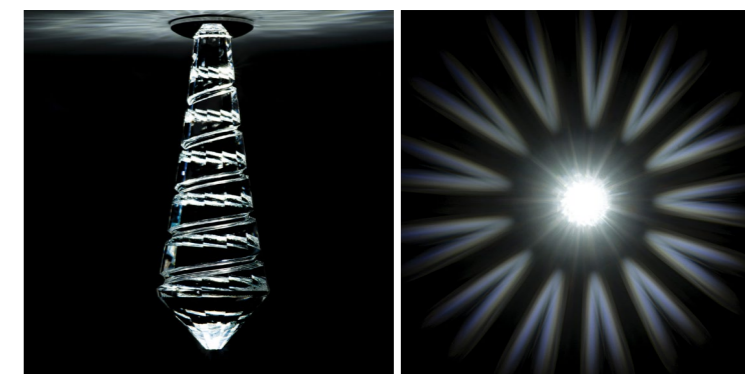


FLOW 63

svetelné lúče - priemer cca. 30 cm

Odporúčaný počet: 3 - 4 ks / 1m²

*TIP: kombinujte s FLOW 100
v pomere 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)*

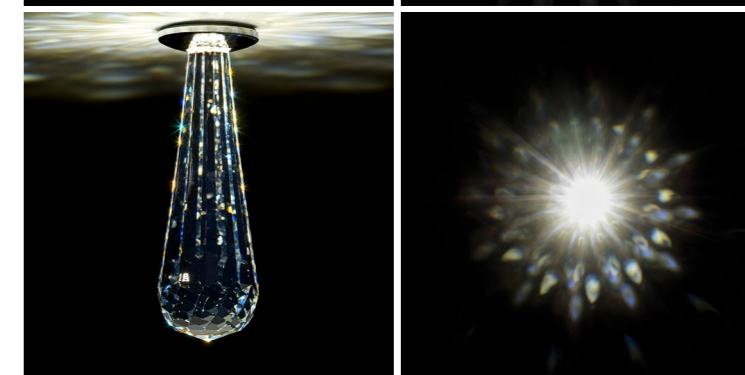


FLOW 100

svetelné lúče - priemer cca. 50 cm

Odporúčaný počet: 2 - 3 ks / 1m²

*TIP: kombinujte s FLOW 63
v pomere 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)*

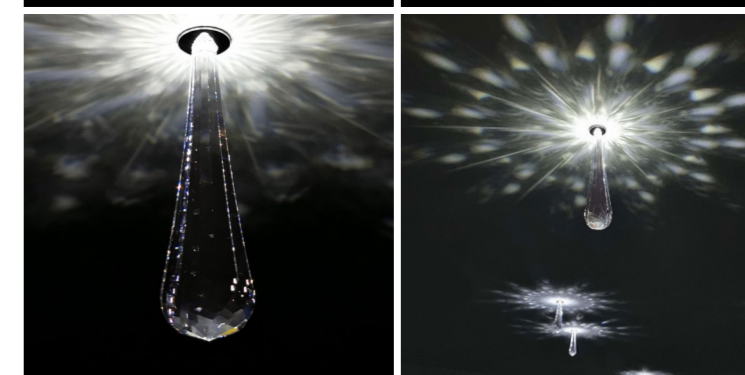

BRIOLETTE 76

svetelné lúče - priemer cca. 80 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 2m²

Vhodný na väčšie plochy

*TIP: kombinujte s BRIOLETTE 100
v pomere 80% : 20%
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)*




BRIOLETTE 100

svetelné lúče - priemer cca. 180 cm

Odporúčaný počet: 1 ks / 3m²

Vhodný na väčšie plochy


*TIP: kombinujte s BRIOLETTE 76
v pomere 80% : 20%
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)*

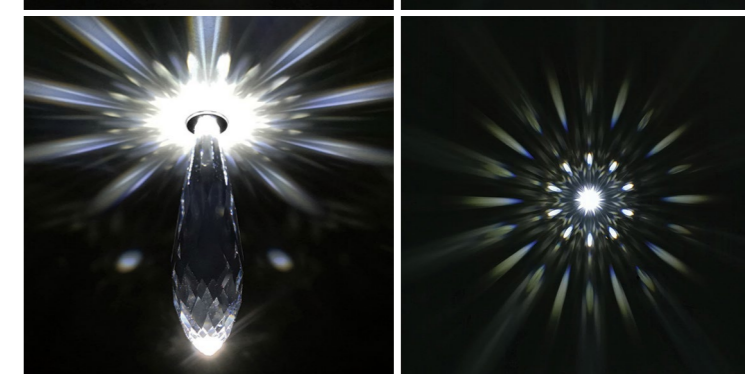

Drop 18

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP18
- zlatá: DROP18-G

Drop 40

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP40
- zlatá: DROP40-G

Drop 50

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP50
- zlatá: DROP50-G

Drop 63

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP63
- zlatá: DROP63-G

Drop 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC

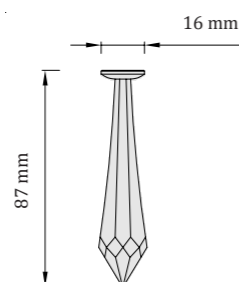

Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: DROP100
- zlatá: DROP100-G

Spin Drop

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: SPINDROP
- zlatá: SPINDROP-G

Flow 63

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: FLOW63
- zlatá: FLOW63-G

Flow 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC

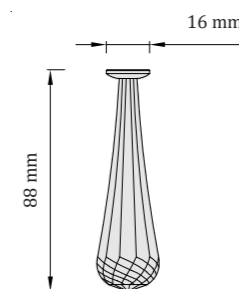

Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: FLOW100
- zlatá: FLOW100-G

Briolette 76

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné


Kód

- nerezová oceľ: BRIOLETTE76
- zlatá: BRIOLETTE76-G

Briolette 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá

CE UKCA IP65 5V DC

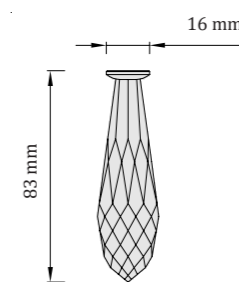

Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

Kód

- nerezová oceľ: BRIOLETTE100
- zlatá: BRIOLETTE100-G

Krištáľové hviezdne nebo



Kompletné sety

vyrobené s krištáľmi od spoločnosti Swarovski®



Príslušenstvo: plastové úchyty, vodiče s konektormi, distribučný blok, napájací zdroj a vrták

Sety obsahujú všetko potrebné pre vytvorenie vlastného kúska hviezdnej oblohy. Sú v nich použité rôzne typy svietidiel z kolekcie LED Crystal.


LED Crystal v sebe kombinuje precízne brúsený krištáľ a inovatívnu LED technológiu, vďaka ktorej má hviezdne nebo nízku spotrebu a dlhú životnosť.

Vopred zostavené sety je možné rozširovať o ďalšie typy svietidiel z kolekcie LED Crystal a vytvárať tak unikátne svetelné efekty.

Krištáľové nebo - kompletne sety

DROP 18 | DROP 40

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC


Počet svietidiel v sete	Kód
6 (3+3)	SW01-A
12 (6+6)	SW02-A
25 (13+12)	SW03-A
50 (25+25)	SW04-A
75 (38+37)	SW05-A
100 (50+50)	SW06-A
120 (60+60)	SW07-A

6 (3+3)	SW01-A-G
12 (6+6)	SW02-A-G
25 (13+12)	SW03-A-G
50 (25+25)	SW04-A-G
75 (38+37)	SW05-A-G
100 (50+50)	SW06-A-G
120 (60+60)	SW07-A-G

Krištáľové nebo - kompletne sety

DROP 18 | DROP 40 | DROP 50

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC


Počet svietidiel v sete	Kód
6 (2+2+2)	SW01-B
12 (5+5+2)	SW02-B
25 (10+10+5)	SW03-B
50 (20+20+10)	SW04-B
75 (30+30+15)	SW05-B
100 (40+40+20)	SW06-B
120 (50+50+20)	SW07-B

6 (2+2+2)	SW01-B-G
12 (5+5+2)	SW02-B-G
25 (10+10+5)	SW03-B-G
50 (20+20+10)	SW04-B-G
75 (30+30+15)	SW05-B-G
100 (40+40+20)	SW06-B-G
120 (50+50+20)	SW07-B-G

Krištáľové nebo - kompletne sety

DROP 18 | DROP 40 | DROP 63

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC

Počet svietidiel v sete	Kód
6 (2+2+2)	SW01-C
12 (5+5+2)	SW02-C
25 (10+10+5)	SW03-C
50 (20+20+10)	SW04-C
75 (30+30+15)	SW05-C
100 (40+40+20)	SW06-C
120 (50+50+20)	SW07-C


6 (2+2+2)	SW01-C-G
12 (5+5+2)	SW02-C-G
25 (10+10+5)	SW03-C-G
50 (20+20+10)	SW04-C-G
75 (30+30+15)	SW05-C-G
100 (40+40+20)	SW06-C-G
120 (50+50+20)	SW07-C-G

Sety obsahujú príslušenstvo: plastové montážne úchyty, vodiče s konektormi, distribučný blok, napájací zdroj a vrták.

Krištáľové nebo - kompletne sety

DROP 18 | DROP 40 | SPIN DROP

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC


Počet svietidiel v sete	Kód
6 (2+2+2)	SW01-D
12 (5+5+2)	SW02-D
25 (10+10+5)	SW03-D
50 (20+20+10)	SW04-D
75 (30+30+15)	SW05-D
100 (40+40+20)	SW06-D
120 (50+50+20)	SW07-D

6 (2+2+2)	SW01-D-G
12 (5+5+2)	SW02-D-G
25 (10+10+5)	SW03-D-G
50 (20+20+10)	SW04-D-G
75 (30+30+15)	SW05-D-G
100 (40+40+20)	SW06-D-G
120 (50+50+20)	SW07-D-G

Krištáľové nebo - kompletne sety

FLOW 63 | FLOW 100

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC


Počet svietidiel v sete	Kód
6 (4+2)	SW01-E
12 (9+3)	SW02-E
25 (20+5)	SW03-E
50 (40+10)	SW04-E

6 (4+2)	SW01-E-G
12 (9+3)	SW02-E-G
25 (20+5)	SW03-E-G
50 (40+10)	SW04-E-G

Krištáľové nebo - kompletne sety

BRIOLETTE 76 | BRIOLETTE 100

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C
materiál: nerezová oceľ + krištáľ Swarovski
povrchová úprava: leštená nerez. oceľ / zlatá



Svetelný zdroj

0,15W LED
8500 - 6500K
nie je stmievateľné

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz

Samostatný LED Crystal: 5V DC

Počet svietidiel v sete	Kód
6 (4+2)	SW01-F
12 (10+2)	SW02-F
25 (21+4)	SW03-F

6 (4+2)	SW01-F-G
12 (10+2)	SW02-F-G
25 (21+4)	SW03-F-G

Sety obsahujú príslušenstvo: plastové montážne úchyty, vodiče s konektormi, distribučný blok, napájací zdroj a vrták.

Optické hviezdne nebo



Hviezdy ako z oblohy

Systém osvetlenia na báze optických vlákien najreálnejšie napodobňuje nočnú oblohu posiatu hviezdami.

Optické vlákna naaplikované v strope sú vedené do centrálného svetelného zdroja. Svetlo zo zdroja sa prenáša pozdĺž vlákien a vystupuje na druhom konci. Každé vlákno tak predstavuje jednu svietiacu hviezdu.

Nastavovanie intenzity

Vďaka modernej technológii je možné ľubovoľne nastaviť intenzitu svietenia a priblížiť sa reálnosti zobrazenia skutočných hviezd. Tento typ osvetlenia je ako stvorený pre SPA, hotely, reštaurácie, domáce kiná, spálne, kúpelne, bazény a iné interiérové priestory na vytvorenie relaxačnej atmosféry. Optické vlákna sú vhodné na aplikáciu do SDK stropu alebo drevotrieskovej dosky.



Kompletné sety

V ponuke sú rôznorodé sety prispôsobené na konkrétnu plochu, a to v rôznych hustotách. Sety obsahujú všetko potrebné príslušenstvo na zostavenie hviezdneho neba.

Na výber sú viaceré verzie LED projektora. Najrealistickejšiu verziu zobrazenia hviezd ponúka LED projektor v studenej bielej farbe (CW). Použitie multifarebného projektora (RBW / RGBW) umožňuje vytvárať farebné statické alebo meniace sa efekty.

TIP: Možná je aj kombináciu dvoch LED projektorov, kde sa odporúča napojiť 70% vlákien do CW projektora a 30% vlákien do RGB (RGBW) projektora.

Príslušenstvo

Optické vlákna troch priemerov:

0,75 mm, 1 mm a 1,5 mm v pomere 90% : 5% : 5%.

LED projektor, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky,
RGB (RGBW) riadenie v prípade multifarebnej verzie,
papierová šablóna (voliteľná).

Papierová šablóna

Pre uľahčenie inštalácie ponúkame tlačенú papierovú šablónu s návrhom rozloženia hviezd. **V prípade, že nevyhovuje štandardizovaný set, vieme ušit' set aj na mieru.**



Kompletný set - 150 optických vlákien

plocha 2 x 1 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

Príslušenstvo

optické vlákna, LED projektor OP2, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky,
RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)

Skladba optických vlákien

2m dĺžky - ø 0,75 mm - 60 ks
2m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks
2m dĺžky - ø 1,50 mm - 5 ks

3m dĺžky - ø 0,75 mm - 60 ks
3m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks
3m dĺžky - ø 1,50 mm - 5 ks

Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE

● Teplá biela: 5W LED | 6000 K
● Denná biela: 5W LED | 4000 K
○ Studená biela: 5W LED | 3000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Kód

● Teplá biela: OS2-150-2x1-CW
● Denná biela: OS2-150-2x1-NW
○ Studená biela: OS2-150-2x1-CW
● RGB: OS2-150-2x1-RGB
● RGBW: OS2-150-2x1-RGBW

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz LED projektor: 12V DC

Kompletný set - 230 optických vlákien

plocha 2 x 1 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

Príslušenstvo

optické vlákna, LED projektor OP2, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky,
RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)

Skladba optických vlákien

2m dĺžky - ø 0,75 mm - 100 ks
2m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks
2m dĺžky - ø 1,50 mm - 5 ks

3m dĺžky - ø 0,75 mm - 100 ks
3m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks
3m dĺžky - ø 1,50 mm - 5 ks

Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE

● Teplá biela: 5W LED | 6000 K
● Denná biela: 5W LED | 4000 K
○ Studená biela: 5W LED | 3000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Kód

● Teplá biela: OS2-230-2x1-CW
● Denná biela: OS2-230-2x1-NW
○ Studená biela: OS2-230-2x1-CW
● RGB: OS2-230-2x1-RGB
● RGBW: OS2-230-2x1-RGBW

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz LED projektor: 12V DC

Kompletný set - 430 optických vlákien

plocha 2 x 1 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

Príslušenstvo

optické vlákna, LED projektor OP2, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky,
RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)

Skladba optických vlákien

2m dĺžky - ø 0,75 mm - 190 ks
2m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks
2m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks

3m dĺžky - ø 0,75 mm - 190 ks
3m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks
3m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks

Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE

● Teplá biela: 5W LED | 6000 K
● Denná biela: 5W LED | 4000 K
○ Studená biela: 5W LED | 3000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Kód

● Teplá biela: OS2-430-2x1-CW
● Denná biela: OS2-430-2x1-NW
○ Studená biela: OS2-430-2x1-CW
● RGB: OS2-430-2x1-RGB
● RGBW: OS2-430-2x1-RGBW

CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz LED projektor: 12V DC

Pozn.: Sety je možné stmievať s použitím externého stmievača. Fungujú na princípe nízko napätového stmievania.

Kompletný set - 330 optických vlákien

plocha 2 x 1,5 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP2, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
2,5m dĺžky - ø 0,75 mm - 150 ks 2,5m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 2,5m dĺžky - ø 1,50 mm - 5 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 5W LED 6000 K● Denná biela: 5W LED 4000 K○ Studená biela: 5W LED 3000 K● RGB: 5W LED● RGBW: 6W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS2-330-2x1,5-CW● Denná biela: OS2-330-2x1,5-NW○ Studená biela: OS2-330-2x1,5-CW● RGB: OS2-330-2x1,5-RGB● RGBW: OS2-330-2x1,5-RGBW
3,5m dĺžky - ø 0,75 mm - 150 ks 3,5m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 3,5m dĺžky - ø 1,50 mm - 5 ks		
	    	

Kompletný set - 530 optických vlákien

plocha 2 x 1,5 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP2, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
2,5m dĺžky - ø 0,75 mm - 240 ks 2,5m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks 2,5m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 5W LED 6000 K● Denná biela: 5W LED 4000 K○ Studená biela: 5W LED 3000 K● RGB: 5W LED● RGBW: 6W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS2-530-2x1,5-CW● Denná biela: OS2-530-2x1,5-NW○ Studená biela: OS2-530-2x1,5-CW● RGB: OS2-530-2x1,5-RGB● RGBW: OS2-530-2x1,5-RGBW
3,5m dĺžky - ø 0,75 mm - 240 ks 3,5m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks 3,5m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks		
	    	

Kompletný set - 400 optických vlákien

plocha 3 x 1,5 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP2, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
3m dĺžky - ø 0,75 mm - 180 ks 3m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 3m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 5W LED 6000 K● Denná biela: 5W LED 4000 K○ Studená biela: 5W LED 3000 K● RGB: 5W LED● RGBW: 6W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS2-400-3x1,5-CW● Denná biela: OS2-400-3x1,5-NW○ Studená biela: OS2-400-3x1,5-CW● RGB: OS2-400-3x1,5-RGB● RGBW: OS2-400-3x1,5-RGBW
4m dĺžky - ø 0,75 mm - 180 ks 4m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 4m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks		
	    	

Pozn.: Sety je možné stmievať s použitím externého stmievača. Fungujú na princípe nízko napäťového stmievania.


28 | Optické hviezdne nebo

LIDES

Kompletný set - 600 optických vlákien

plocha 3 x 1,5 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP1, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
3m dĺžky - ø 0,75 mm - 270 ks 3m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks 3m dĺžky - ø 1,50 mm - 15 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 16W LED 6000 K● Denná biela: 16W LED 4000 K○ Studená biela: 16W LED 3000 K● RGB: 11W LED● RGBW: 16W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS1-600-3x1,5-CW● Denná biela: OS1-600-3x1,5-NW○ Studená biela: OS1-600-3x1,5-CW● RGB: OS1-600-3x1,5-RGB● RGBW: OS1-600-3x1,5-RGBW
4m dĺžky - ø 0,75 mm - 270 ks 4m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks 4m dĺžky - ø 1,50 mm - 15 ks		
	    	

Kompletný set - 550 optických vlákien

plocha 3 x 2 m


interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP2, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
3m dĺžky - ø 0,75 mm - 255 ks 3m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 3m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 5W LED 6000 K● Denná biela: 5W LED 4000 K○ Studená biela: 5W LED 3000 K● RGB: 5W LED● RGBW: 6W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS2-550-3x2-CW● Denná biela: OS2-550-3x2-NW○ Studená biela: OS2-550-3x2-CW● RGB: OS2-550-3x2-RGB● RGBW: OS2-550-3x2-RGBW
5m dĺžky - ø 0,75 mm - 255 ks 5m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 5m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks		
	    	

Kompletný set - 750 optických vlákien

plocha 3 x 2 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP1, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
3m dĺžky - ø 0,75 mm - 340 ks 3m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks 3m dĺžky - ø 1,50 mm - 15 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 16W LED 6000 K● Denná biela: 16W LED 4000 K○ Studená biela: 16W LED 3000 K● RGB: 11W LED● RGBW: 16W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS1-750-3x2-CW● Denná biela: OS1-750-3x2-NW○ Studená biela: OS1-750-3x2-CW● RGB: OS1-750-3x2-RGB● RGBW: OS1-750-3x2-RGBW
5m dĺžky - ø 0,75 mm - 340 ks 5m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks 5m dĺžky - ø 1,50 mm - 15 ks		
	    	

Pozn.: Sety je možné stmievať s použitím externého stmievača. Fungujú na princípe nízko napäťového stmievania.

LIDES

Optické hviezdne nebo | 29

Kompletný set - 700 optických vlákien

plocha 3 x 3 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP1, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
4m dĺžky - ø 0,75 mm - 320 ks 4m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks 4m dĺžky - ø 1,50 mm - 15 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 16W LED 6000 K● Denná biela: 16W LED 4000 K○ Studená biela: 16W LED 3000 K● RGB: 11W LED● RGBW: 16W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS1-700-3x3-CW● Denná biela: OS1-700-3x3-NW○ Studená biela: OS1-700-3x3-CW● RGB: OS1-700-3x3-RGB● RGBW: OS1-700-3x3-RGBW
6m dĺžky - ø 0,75 mm - 320 ks 6m dĺžky - ø 1,00 mm - 15 ks 6m dĺžky - ø 1,50 mm - 15 ks		
	CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz LED projektor: 24V DC	

Kompletný set - 850 optických vlákien

plocha 3 x 3 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP1, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
4m dĺžky - ø 0,75 mm - 385 ks 4m dĺžky - ø 1,00 mm - 20 ks 4m dĺžky - ø 1,50 mm - 20 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 16W LED 6000 K● Denná biela: 16W LED 4000 K○ Studená biela: 16W LED 3000 K● RGB: 11W LED● RGBW: 16W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS1-850-3x3-CW● Denná biela: OS1-850-3x3-NW○ Studená biela: OS1-850-3x3-CW● RGB: OS1-850-3x3-RGB● RGBW: OS1-850-3x3-RGBW
6m dĺžky - ø 0,75 mm - 385 ks 6m dĺžky - ø 1,00 mm - 20 ks 6m dĺžky - ø 1,50 mm - 20 ks		
	CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz LED projektor: 24V DC	

Kompletný set - 800 optických vlákien

plocha 4 x 3 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP1, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
3m dĺžky - ø 0,75 mm - 160 ks 3m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 3m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 16W LED 6000 K● Denná biela: 16W LED 4000 K○ Studená biela: 16W LED 3000 K● RGB: 11W LED● RGBW: 16W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS1-800-4x3-CW● Denná biela: OS1-800-4x3-NW○ Studená biela: OS1-800-4x3-CW● RGB: OS1-800-4x3-RGB● RGBW: OS1-800-4x3-RGBW
4,5m dĺžky - ø 0,75 mm - 400 ks 4,5m dĺžky - ø 1,00 mm - 20 ks 4,5m dĺžky - ø 1,50 mm - 20 ks		
6m dĺžky - ø 0,75 mm - 160 ks 6m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 6m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks		
	CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz LED projektor: 24V DC	

Pozn.: Sety je možné stmievať s použitím externého stmievača. Fungujú na princípe nízko napäťového stmievania.

30 | Optické hviezdne nebo

LIDES

Kompletný set - 1100 optických vlákien

plocha 4 x 3 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP2 - 2 ks, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
3m dĺžky - ø 0,75 mm - 230 ks 3m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 3m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 2 x 5W LED 6000 K● Denná biela: 2 x 5W LED 4000 K○ Studená biela: 2 x 5W LED 3000 K● RGB: 2 x 5W LED● RGBW: 2 x 6W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS2-1100-4x3-CW● Denná biela: OS2-1100-4x3-NW○ Studená biela: OS2-1100-4x3-CW● RGB: OS2-1100-4x3-RGB● RGBW: OS2-1100-4x3-RGBW
4,5m dĺžky - ø 0,75 mm - 560 ks 4,5m dĺžky - ø 1,00 mm - 20 ks 4,5m dĺžky - ø 1,50 mm - 20 ks		
6m dĺžky - ø 0,75 mm - 230 ks 6m dĺžky - ø 1,00 mm - 10 ks 6m dĺžky - ø 1,50 mm - 10 ks		
	CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz LED projektor: 12V DC	

Kompletný set - 900 optických vlákien

plocha 5 x 3 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP1, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
3m dĺžky - ø 0,75 mm - 150 ks 3m dĺžky - ø 1,00 mm - 5 ks 3m dĺžky - ø 1,50 mm - 5 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 16W LED 6000 K● Denná biela: 16W LED 4000 K○ Studená biela: 16W LED 3000 K● RGB: 11W LED● RGBW: 16W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS1-900-5x3-CW● Denná biela: OS1-900-5x3-NW○ Studená biela: OS1-900-5x3-CW● RGB: OS1-900-5x3-RGB● RGBW: OS1-900-5x3-RGBW
5m dĺžky - ø 0,75 mm - 300 ks 5m dĺžky - ø 1,00 mm - 20 ks 5m dĺžky - ø 1,50 mm - 20 ks		
7m dĺžky - ø 0,75 mm - 350 ks 7m dĺžky - ø 1,00 mm - 25 ks 7m dĺžky - ø 1,50 mm - 25 ks		
	CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz LED projektor: 24V DC	

Kompletný set - 1400 optických vlákien

plocha 5 x 3 m

interiér | SPA | Wellness | sauny
prevádzková teplota: - 20 až 120 °C

	Príslušenstvo	
	optické vlákna, LED projektor OP1 - 2 ks, napájací zdroj, lepidlo, vrtáky, RGB (RGBW) riadenie v prípade RGB (RGBW) verzie, papierová šablóna (voliteľná)	
Skladba optických vlákien	Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
3m dĺžky - ø 0,75 mm - 200 ks 3m dĺžky - ø 1,00 mm - 5 ks 3m dĺžky - ø 1,50 mm - 5 ks	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: 2 x 16W LED 6000 K● Denná biela: 2 x 16W LED 4000 K○ Studená biela: 2 x 16W LED 3000 K● RGB: 2 x 11W LED● RGBW: 2 x 16W LED	<ul style="list-style-type: none">● Teplá biela: OS1-1400-5x3-CW● Denná biela: OS1-1400-5x3-NW○ Studená biela: OS1-1400-5x3-CW● RGB: OS1-1400-5x3-RGB● RGBW: OS1-1400-5x3-RGBW
5m dĺžky - ø 0,75 mm - 450 ks 5m dĺžky - ø 1,00 mm - 25 ks 5m dĺžky - ø 1,50 mm - 25 ks		
7m dĺžky - ø 0,75 mm - 620 ks 7m dĺžky - ø 1,00 mm - 35 ks 7m dĺžky - ø 1,50 mm - 35 ks		
	CE UKCA IP65 Kompletný set: 230V AC / 50-60 Hz LED projektor: 24V DC	

Pozn.: Sety je možné stmievať s použitím externého stmievača. Fungujú na princípe nízko napäťového stmievania.

LIDES

Optické hviezdne nebo | 31




LED projektor OP1

Svetelný zdroj pre optické vlákna

interiér | SPA | Wellness
 prevádzková teplota: - 20 až 60 °C
 teplota projektora: 63 °C
 materiál: hliník
 povrchová úprava: čierny elox

CE UKCA IP41 24V DC

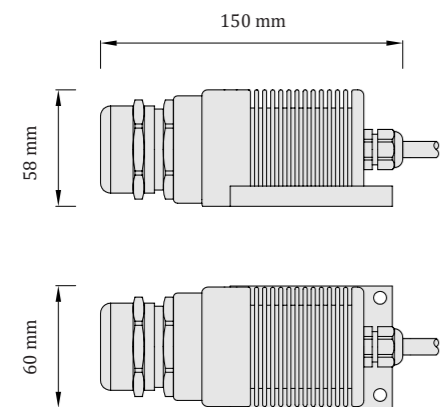

Množstvo vlákien

Priechodka D17: max. 230 optických vlákien
 Priechodka D21: max. 550 optických vlákien
 Priechodka D28: max. 900 optických vlákien
 v pomere vlákien 90% : 5% : 5% (ø 0,75 mm : ø 1 mm : ø 1,5 mm)

Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
● Teplá biela: 16W LED 6000 K	OP1-d17-WW-16W-24V
● Denná biela: 16W LED 4000 K	OP1-d17-NW-16W-24V
○ Studená biela: 16W LED 3000 K	OP1-d17-CW-16W-24V
● RGB: 11W LED	OP1-d17-RGB-11W-24V
● RGBW: 16W LED	OP1-d17-RGBW-11W-24V

priechodka D17

Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
● Teplá biela: 16W LED 6000 K	OP1-d21-WW-16W-24V
● Denná biela: 16W LED 4000 K	OP1-d21-NW-16W-24V
○ Studená biela: 16W LED 3000 K	OP1-d21-CW-16W-24V
● RGB: 11W LED	OP1-d21-RGB-11W-24V
● RGBW: 16W LED	OP1-d21-RGBW-11W-24V

priechodka D21

Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
● Teplá biela: 16W LED 6000 K	OP1-d28-WW-16W-24V
● Denná biela: 16W LED 4000 K	OP1-d28-NW-16W-24V
○ Studená biela: 16W LED 3000 K	OP1-d28-CW-16W-24V
● RGB: 11W LED	OP1-d28-RGB-11W-24V
● RGBW: 16W LED	OP1-d28-RGBW-11W-24V

priechodka D28

Projektor je možné stmievať (riadit) s použitím externého stmievača. Funguje na princípe nízko napätového stmievania. Riadenie a napájací zdroj nie je súčasťou.




LED projektor OP2

Svetelný zdroj pre optické vlákna

interiér | SPA | Wellness
 prevádzková teplota: - 20 až 60 °C
 teplota projektora: 50 °C
 materiál: hliník
 povrchová úprava: čierny elox

CE UKCA IP41 12V DC

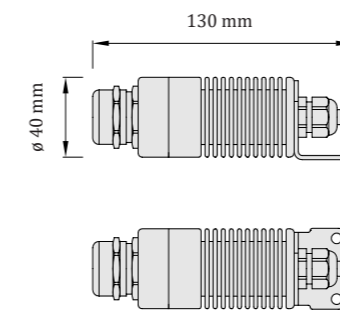

Množstvo vlákien

Priechodka D17: max. 230 optických vlákien
 Priechodka D21: max. 550 optických vlákien
 v pomere vlákien 90% : 5% : 5% (ø 0,75 mm : ø 1 mm : ø 1,5 mm)

Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
● Teplá biela: 5W LED 6000 K	OP2-d17-WW-5W-12V
● Denná biela: 5W LED 4000 K	OP2-d17-NW-5W-12V
○ Studená biela: 5W LED 3000 K	OP2-d17-CW-5W-12V
● RGB: 5W LED	OP2-d17-RGB-5W-12V
● RGBW: 6W LED	OP2-d17-RGBW-6W-12V

priechodka D17

Svetelný zdroj - LED modul zn. CREE	Kód
● Teplá biela: 5W LED 6000 K	OP2-d21-WW-5W-12V
● Denná biela: 5W LED 4000 K	OP2-d21-NW-5W-12V
○ Studená biela: 5W LED 3000 K	OP2-d21-CW-5W-12V
● RGB: 5W LED	OP2-d21-RGB-5W-12V
● RGBW: 6W LED	OP2-d21-RGBW-6W-12V

priechodka D21

Projektor je možné stmievať (riadit) s použitím externého stmievača. Funguje na princípe nízko napätového stmievania. Riadenie a napájací zdroj nie je súčasťou.

Ocean Up



Stropné svietidlo z ručne fúkaného skla


Kolekcia Ocean bola inšpirovaná nespútaným vodným živlom. Rozbúrenú vodnú hladinu reprezentujú vzduchové bubliny zachytené v mase skla. Proces výroby ručne fúkaného skla je umením, ktoré si vyžaduje veľa zručnosti a citu pre detail, a tým robí každý jeden kus originálnym umeleckým dielom.

Ideálne pre SPA a Wellness

Svietidlo Ocean Up bolo špeciálne navrhnuté pre SPA a sauny. Svoje uplatnenie si však nájde aj v iných priestoroch ako sú chodby, kúpeľne ale aj podhlády v exteriéroch. Ocean Up je dostupné vo viacerých farbách vyžarovaného svetla. Sklenené tienidlo najviac vynikne v studenej bielej verzii.




TIP: Použite kombináciu svietidiel rôznych výšok nepravidelne rovnrnutých v rámci priestoru: 1 až 2 svietidlá na 1 m².

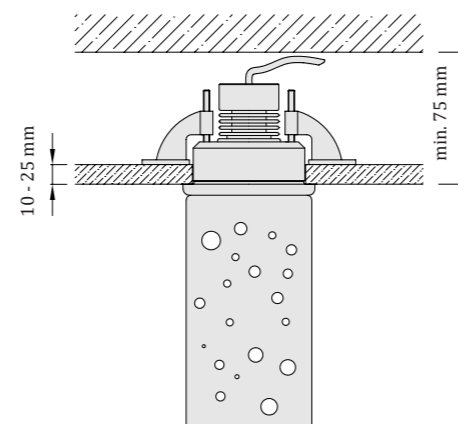

Ocean Up 30

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C




Svetelný zdroj	Kód
● Teplá biela: 6W LED, CREE 6000 K	OU1-12-WW30
● Denná biela: 6W LED, CREE 4000 K	OU1-12-NW30
● Studená biela: 6W LED, CREE 3000 K	OU1-12-CW30
● RGB: 5W LED, CREE	OU1-12-RGB30

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 0,9 kg **CE** UKCA IP65 12V DC

Ocean Up 50

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C




Svetelný zdroj	Kód
● Teplá biela: 6W LED, CREE 6000 K	OU1-12-WW50
● Denná biela: 6W LED, CREE 4000 K	OU1-12-NW50
● Studená biela: 6W LED, CREE 3000 K	OU1-12-CW50
● RGB: 5W LED, CREE	OU1-12-RGB50

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 1,2 kg **CE** UKCA IP65 12V DC

Ocean Up 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C




Svetelný zdroj	Kód
● Teplá biela: 6W LED, CREE 6000 K	OU1-12-WW100
● Denná biela: 6W LED, CREE 4000 K	OU1-12-NW100
● Studená biela: 6W LED, CREE 3000 K	OU1-12-CW100
● RGB: 5W LED, CREE	OU1-12-RGB100

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 1,8 kg **CE** UKCA IP65 12V DC

Ocean Up 150

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C



Svetelný zdroj	Kód
● Teplá biela: 6W LED, CREE 6000 K	OU1-12-WW150
● Denná biela: 6W LED, CREE 4000 K	OU1-12-NW150
● Studená biela: 6W LED, CREE 3000 K	OU1-12-CW150
● RGB: 5W LED, CREE	OU1-12-RGB150

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 2,3 kg **CE** UKCA IP65 12V DC




Fagus

Zápustné svietidlo z nerezovej ocele

Svietidlo Fagus je určené na zabudovanie do podhládov domov a iných objektov v exteriéri. Svoje miesto si však nájde i v moderných interiéroch. Je veľmi vhodné na osvetlenie kúpeľňových či SPA priestorov, kde je zvýšená vlhkosť.

Svietidlo je vybavené rozptylovým polykarbonátovým priezorom s uhlom vyžarovania 180° a krytkou v 3 prevedeniach – leštená nerezová oceľ, zlatá lesklá a biela matná.

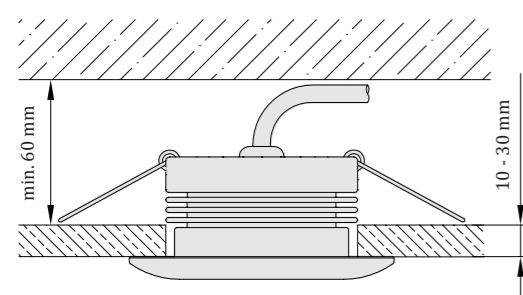


Povrchová úprava

-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk
-  biela matná

Fagus

leštená nerezová oceľ

zápustné svietidlo
interiér | SPA | sauny | podhlády v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C

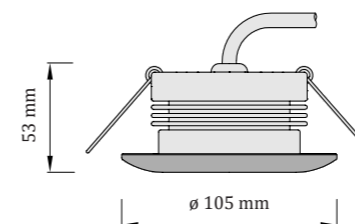

materiál: hliník + nerezová oceľ hmotnosť: 0,6 kg

CE UKCA IP65 24V DC

Svetelný zdroj

- Teplá biela: 11W LED zn. LG | 6000 K
- Denná biela: 11W LED zn. LG | 4000 K
- Studená biela: 11W LED zn. LG | 3000 K
- RGB: 11W LED zn. CREE
- RGBW: 16W LED zn. CREE

Kód


- FAG-24-11-WW
- FAG-24-11-NW
- FAG-24-11-CW
- FAG-24-11-RGB
- FAG-24-16-RGB

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Fagus

zlatá lesklá

zápustné svietidlo
interiér | SPA | sauny | podhlády v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C

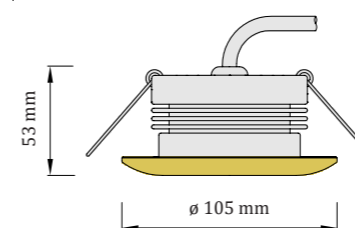

materiál: hliník + nerezová oceľ hmotnosť: 0,6 kg

CE UKCA IP65 24V DC

Svetelný zdroj

- Teplá biela: 11W LED zn. LG | 6000 K
- Denná biela: 11W LED zn. LG | 4000 K
- Studená biela: 11W LED zn. LG | 3000 K
- RGB: 11W LED zn. CREE
- RGBW: 16W LED zn. CREE

Kód


- FAG-24-11-WW-G
- FAG-24-11-NW-G
- FAG-24-11-CW-G
- FAG-24-11-RGB-G
- FAG-24-16-RGB-G

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Fagus

biela matná

zápustné svietidlo
interiér | SPA | sauny | podhlády v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C

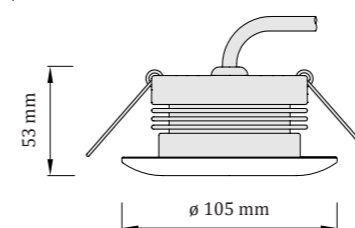

materiál: hliník hmotnosť: 0,5 kg

CE UKCA IP65 24V DC

Svetelný zdroj

- Teplá biela: 11W LED zn. LG | 6000 K
- Denná biela: 11W LED zn. LG | 4000 K
- Studená biela: 11W LED zn. LG | 3000 K
- RGB: 11W LED zn. CREE
- RGBW: 16W LED zn. CREE

Kód

- FAG-24-11-WW-W
- FAG-24-11-NW-W
- FAG-24-11-CW-W
- FAG-24-11-RGB-W
- FAG-24-16-RGB-W

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou




Dian

Bodové svietidlo z nerezovej ocele

Svietidlo Dian sa vyznačuje malými rozmermi a vysokou svetivosťou vzhľadom na jeho veľkosť.

Ponúka 2 uhly vyžarovania svetla - 15° a 40°. Svetidlo je vďaka úzkemu svetelnému lúču vhodné na zvýraznenie špecifických dizajnových prvkov v interiéri alebo všade tam, kde sa hodí jeho minimalistické prevedenie.

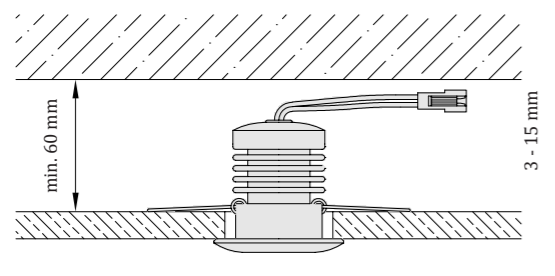


Povrchová úprava

-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk
-  biela matná

Dian

leštená nerezová oceľ

zápustné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

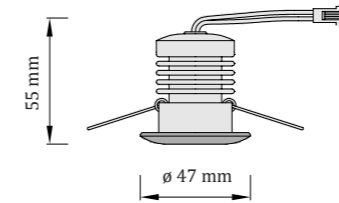

materiál: hliník + nerezová oceľ

hmotnosť: 0,1 kg

Svetelný zdroj

6W LED zn. CREE (zabudované)
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód

15° optika
● Teplá biela: DIAN-CW-15
● Denná biela: DIAN-NW-15
○ Studená biela: DIAN-WW-15


40° optika
● Teplá biela: DIAN-CW-40
● Denná biela: DIAN-NW-40
○ Studená biela: DIAN-WW-40

CE UKCA IP41 12V DC

Dian

zlatá lesklá

zápustné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

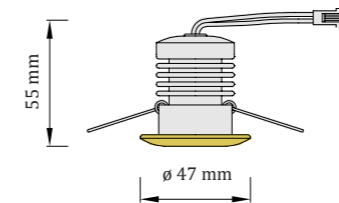

materiál: hliník + nerezová oceľ

hmotnosť: 0,1 kg

Svetelný zdroj

6W LED zn. CREE (zabudované)
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód

15° optika
● Teplá biela: DIAN-CW-15-G
● Denná biela: DIAN-NW-15-G
○ Studená biela: DIAN-WW-15-G


40° optika
● Teplá biela: DIAN-CW-40-G
● Denná biela: DIAN-NW-40-G
○ Studená biela: DIAN-WW-40-G

CE UKCA IP41 12V DC

Dian

biela matná

zápustné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

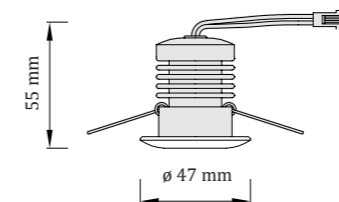

materiál: hliník

hmotnosť: 0,1 kg

Svetelný zdroj

6W LED zn. CREE (zabudované)
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód

15° optika
● Teplá biela: DIAN-CW-15-W
● Denná biela: DIAN-NW-15-W
○ Studená biela: DIAN-WW-15-W

40° optika
● Teplá biela: DIAN-CW-40-W
● Denná biela: DIAN-NW-40-W
○ Studená biela: DIAN-WW-40-W

CE UKCA IP41 12V DC



Teardrop Single Mini

závesné svietidlo

Svietidlá Teardrop sú elegantným dizajnovým prvkom a vynikajú svojím variabilným využitím.

Sú vhodné na osvetlenie jedáľenských stolov, kuchynských ostrovčekov, barových pultov, schodiskových priestorov, ale aj nočných stolíkov či priestorov pri zrkadlách.






Svietidlá sú štandardne dodávané s 2 m závesným káblom. Na požiadanie je možné pripraviť svietidlá s atypickými dĺžkami káblov a vypracovať návrh ich rozmiestnenia.

TIP: Na osvetlenie jedáľenského stola použite 12 - 18 svietidiel usporiadaných v 2 radoch a spustených v rôznych výškach.

Typy stropných úchyto

vhodné pre SDK stropy

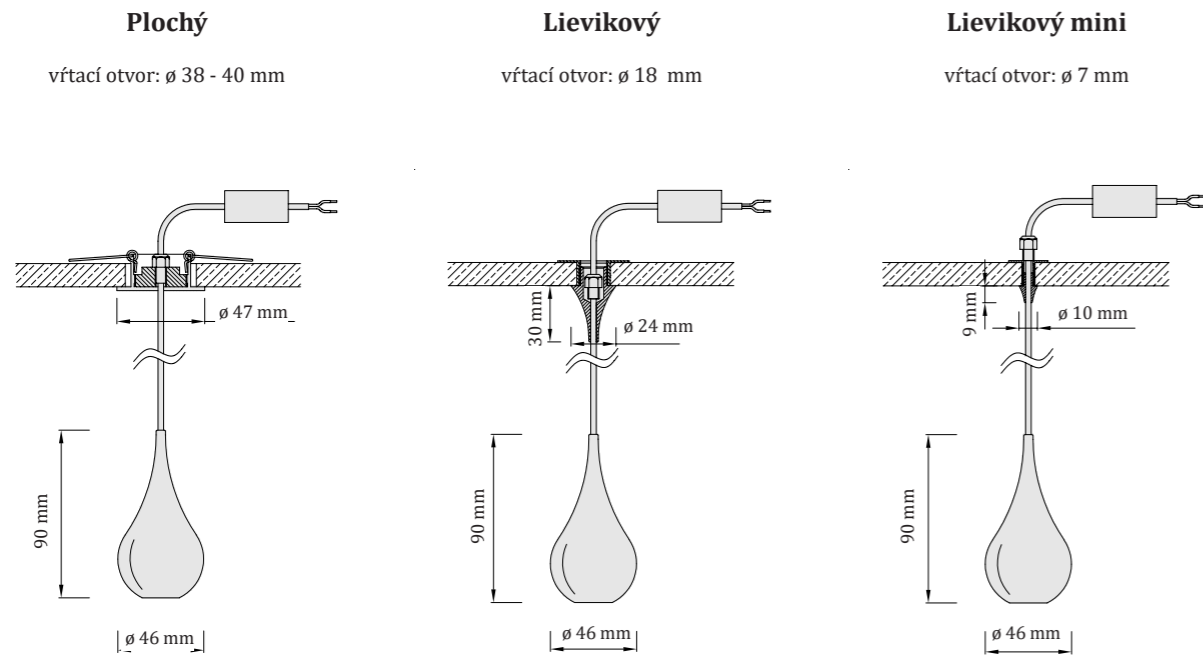

Montážny predpoklad:

Je možné inštalovať už do existujúceho SDK stropu – uchytienie cez pružiny.


Montážny predpoklad:

Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Povrchová úprava




Uhol vyžarovania



Teardrop Single Mini

leštená nerezová oceľ

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

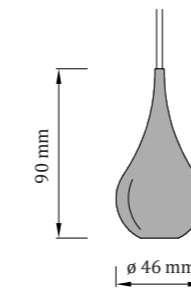

materiál: nerezová oceľ hmotnosť: 0,4 kg

Svetelný zdroj

6W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód - svietidlo

15° optika
● Teplá biela: TDSM-WW-15
● Denná biela: TDSM-NW-15
○ Studená biela: TDSM-CW-15

40° optika
● Teplá biela: TDSM-WW-40
● Denná biela: TDSM-NW-40
○ Studená biela: TDSM-CW-40

Kód - stropný úchyt


Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

CE UKCA IP44 12V DC

Teardrop Single Mini

zlatá lesklá

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

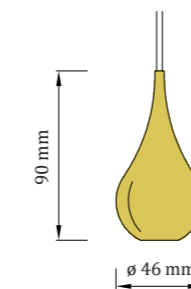

materiál: nerezová oceľ hmotnosť: 0,4 kg

Svetelný zdroj

6W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód - svietidlo

15° optika
● Teplá biela: TDSM-WW-15-G
● Denná biela: TDSM-NW-15-G
○ Studená biela: TDSM-CW-15-G

40° optika
● Teplá biela: TDSM-WW-40-G
● Denná biela: TDSM-NW-40-G
○ Studená biela: TDSM-CW-40-G

Kód - stropný úchyt


Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

CE UKCA IP44 12V DC

Teardrop Single Mini

čierna matná

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

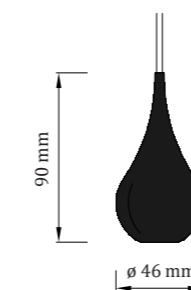

materiál: hliník hmotnosť: 0,3 kg

Svetelný zdroj

6W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód - svietidlo

15° optika
● Teplá biela: TDSM-WW-15-B
● Denná biela: TDSM-NW-15-B
○ Studená biela: TDSM-CW-15-B

40° optika
● Teplá biela: TDSM-WW-40-B
● Denná biela: TDSM-NW-40-B
○ Studená biela: TDSM-CW-40-B

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A-B
Lievikový: GRIP-B-B
Lievikový mini: GRIP-C-B

CE UKCA IP44 12V DC



Parachute Single

závesné svietidlo

Kolekcia Parachute Single ponúka širokú škálu použitia. Zo svietidiel je možné vytvárať rôznorodé zoskupenia, ktoré slúžia ako hlavné osvetlenie jedáľenských stolov, barových pultov, schodiskových priestorov, ale aj nočných stolíkov.

Svietidlá sú štandardne dodávané s 2 m závesným káblom.

Na požiadanie je možné pripraviť svietidlá s atypickými dĺžkami káblov a vypracovať návrh ich rozmiestnenia.








Bubliny zachytené v skle

Pri fúkaní skla bola použitá sklárska technika, pomocou ktorej boli v skle vytvoré vzduchové bubliny, v ktorých sa láme a odráža svetlo. Vzniká vďaka nim nádherný trblietavý efekt.

Kombináciou viacerých farebných odtieňov skla vytvoríte unikátne svetelné dielo.

Tienidlo

-  šampaň
-  amber
-  krištál'




Typy stropných úchytov

vhodné pre SDK stropy

Plochý

vŕtací otvor: \varnothing 38 - 40 mm

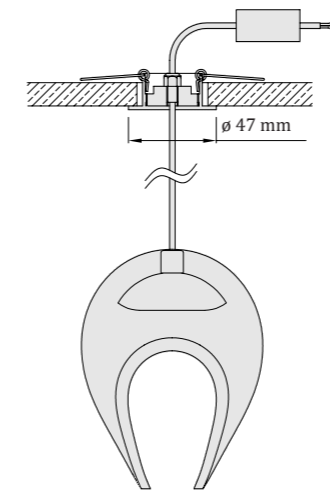


Montážny predpoklad:

Je možné inštalovať už do existujúceho SDK stropu – uchytenie cez pružiny.

Lievikový

vŕtací otvor: \varnothing 18 mm

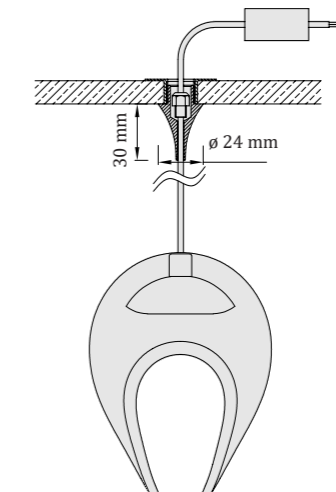


Montážny predpoklad:


Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Lievikový mini

vŕtací otvor: \varnothing 7 mm

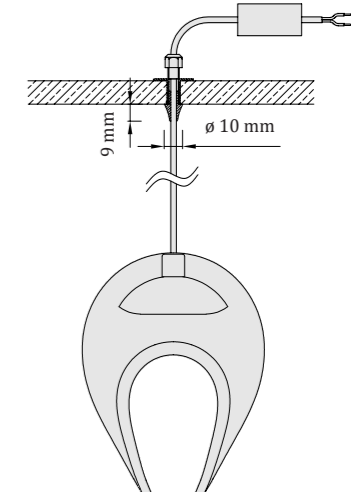

Povrchová úprava




leštená nerezová oceľ



zlatý lesk




biela matná

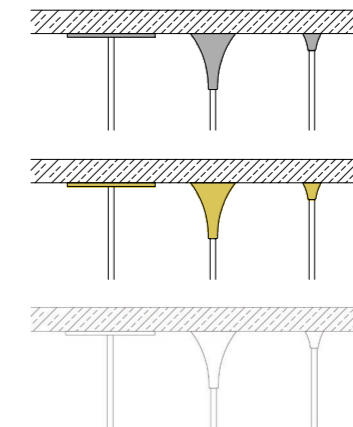

Parachute Single


šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

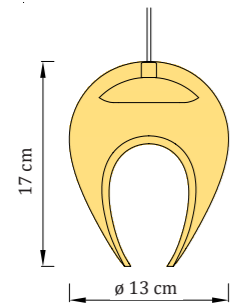

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

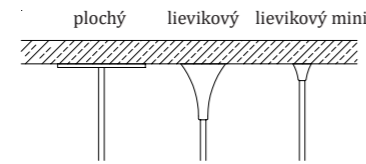

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PAS-WW-CH
- Denná biela: PAS-NW-CH
- Studená biela: PAS-CW-CH

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W

biela matná zlatá lesklá nerez, oceľ


materiál: sklo + nerezová oceľ hmotnosť: 1,5 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single


amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

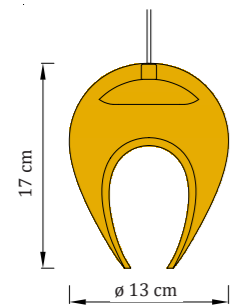

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

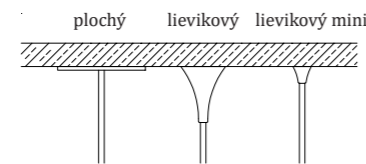

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PAS-WW-AM
- Denná biela: PAS-NW-AM
- Studená biela: PAS-CW-AM

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W

biela matná zlatá lesklá nerez, oceľ


materiál: sklo + nerezová oceľ hmotnosť: 1,5 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single


krištál'

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

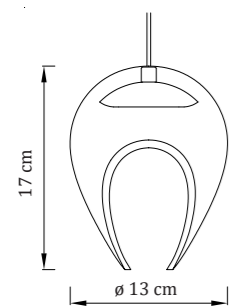

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

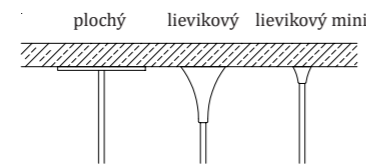

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PAS-WW-CR
- Denná biela: PAS-NW-CR
- Studená biela: PAS-CW-CR

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W

biela matná zlatá lesklá nerez, oceľ


materiál: sklo + nerezová oceľ hmotnosť: 1,5 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single Mini


šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

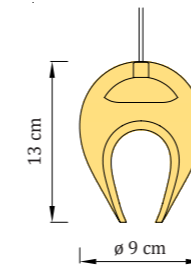

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

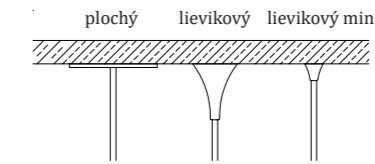

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PASM-WW-CH
- Denná biela: PASM-NW-CH
- Studená biela: PASM-CW-CH

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W

biela matná zlatá lesklá nerez, oceľ


materiál: sklo + nerezová oceľ hmotnosť: 0,8 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single Mini


amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

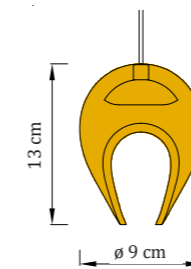

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

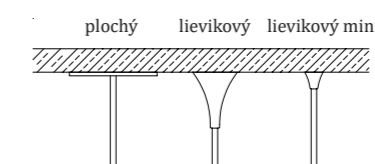

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PASM-WW-AM
- Denná biela: PASM-NW-AM
- Studená biela: PASM-CW-AM

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W

biela matná zlatá lesklá nerez, oceľ


materiál: sklo + nerezová oceľ hmotnosť: 0,8 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Parachute Single Mini


krištál'

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

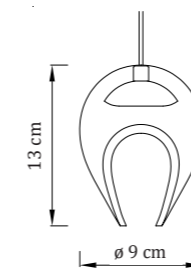

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

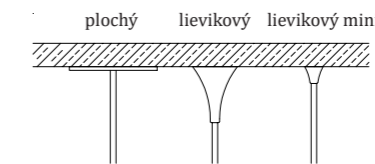

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PASM-WW-CR
- Denná biela: PASM-NW-CR
- Studená biela: PASM-CW-CR

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W

biela matná zlatá lesklá nerez, oceľ

materiál: sklo + nerezová oceľ hmotnosť: 0,8 kg

CE UKCA IP20 24V DC



Aurora

závesné svietidlo

Aurora v sebe nesie cit a precíznosť sklárskeho remesla. Krása sklenených tienidiel spočíva v jedinečných tvaroch, ktoré vznikajú vďaka ručnému procesu výroby.

Na ručne brúsenom tienidle sú vytvorené nepravidelné výbrusy moderných tvarov, ktoré ho robia nielen funkčným svietidlom, ale aj umeleckých dielom.

Tento elegantný dizajnový prvok je vhodný na osvetlenie barových pultov a kuchynských ostrovčekov.



Aurora mini

závesné svietidlo

Kolekcia svietidiel Aurora je dostupná v dvoch veľkostiach a sklenené tienidlo v troch farebných prevedeniach - šampaň, amber a číry krištál.

Svietidlá sú štandardne dodávané s 2 m závesným káblom. Na požiadanie je možné pripraviť svietidlá s atypickými dĺžkami káblov a vypracovať návrh ich rozmiestnenia.

Tienidlo



šampaň



amber



krištál




Stropný úchyt

vhodný pre SDK stropy

Montážny predpoklad:


Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

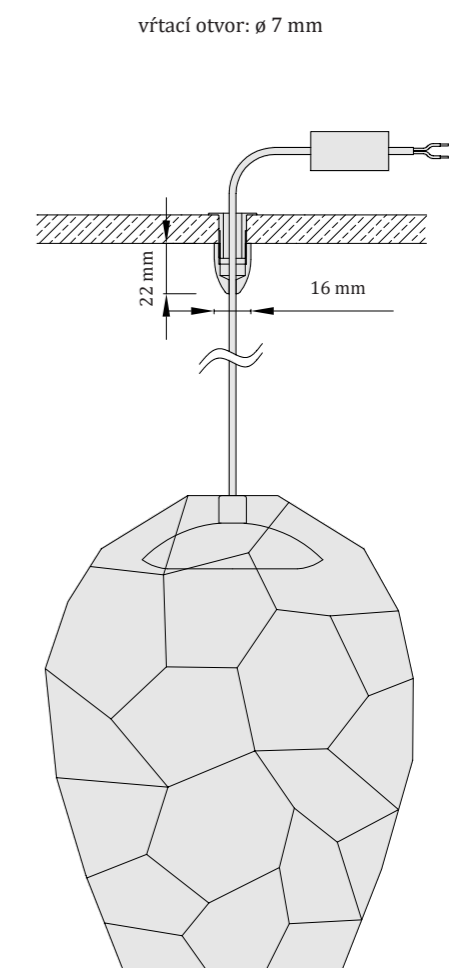

Aurora

šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

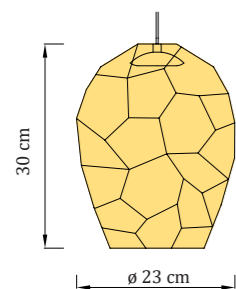


materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 3 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

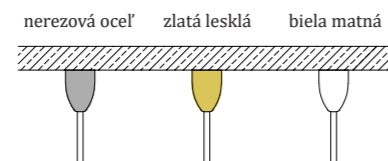

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AU-WW-CH
- Denná biela: AU-NW-CH
- Studená biela: AU-CW-CH

Kód - stropný úchyt


Nerezová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora

amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

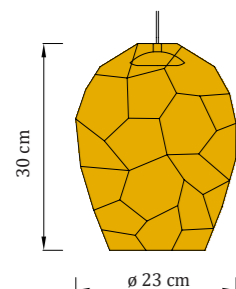


materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 3 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

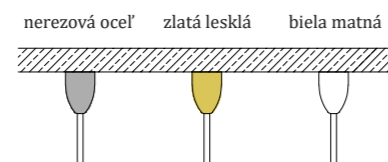

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AU-WW-AM
- Denná biela: AU-NW-AM
- Studená biela: AU-CW-AM

Kód - stropný úchyt


Nerezová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora

krištál

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

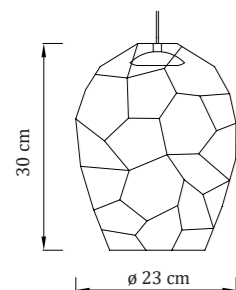


materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 3 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

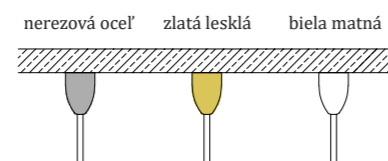

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AU-WW-CR
- Denná biela: AU-NW-CR
- Studená biela: AU-CW-CR

Kód - stropný úchyt


Nerezová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora Mini

šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C




materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 2,5kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

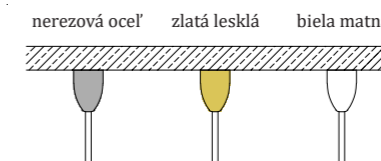

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AUM-WW-CH
- Denná biela: AUM-NW-CH
- Studená biela: AUM-CW-CH

Kód - stropný úchyt


Nerezová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora Mini

amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C




materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 2,5 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

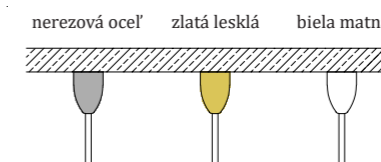

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AUM-WW-AM
- Denná biela: AUM-NW-AM
- Studená biela: AUM-CW-AM

Kód - stropný úchyt


Nerezová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora Mini

krištál

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C




materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 2,5 kg

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

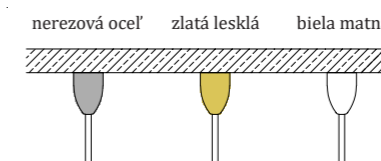

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AUM-WW-CR
- Denná biela: AUM-NW-CR
- Studená biela: AUM-CW-CR

Kód - stropný úchyt

Nerezová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

CE UKCA IP20 24V DC

Crystella Wall



Nástenné svietidlo s krištálmi Swarovski

Elegancia a luxus najlepšie vystihujú
svietidlá z kolekcie Crystella.

Krása svietidiel pramení z použitia tisícov
drobných krištáľov od spoločnosti Swarovski,
ktoré odrážajú do priestoru pôsobivé svetelné
odlesky.

Crystella Wall svieti oboma smermi
a vykresľuje na stene efektné lúče. Drobné
krištáľiky najviac vyniknú v studenej bielej
farbe svetla.

Kovová základňa

- leštená nerezová oceľ
- zlatý lesk



Crystella Wall 50


nerezová oceľ

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

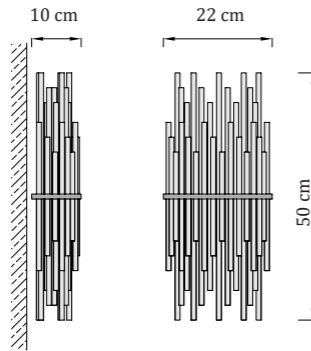

Kód

12V DC
● Teplá biela: CRW-50-12-WW
● Denná biela: CRW-50-12-NW
○ Studená biela: CRW-50-12-CW

230V AC
● Teplá biela: CRW-50-230-WW
● Denná biela: CRW-50-230-NW
○ Studená biela: CRW-50-230-CW

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 2,8 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 60


nerezová oceľ

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

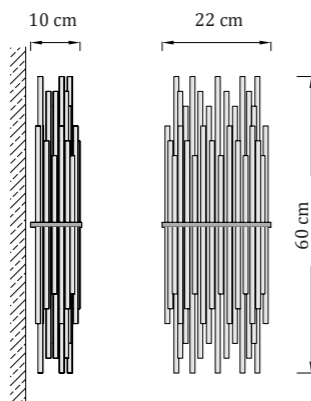

Kód

12V DC
● Teplá biela: CRW-60-12-WW
● Denná biela: CRW-60-12-NW
○ Studená biela: CRW-60-12-CW

230V AC
● Teplá biela: CRW-60-230-WW
● Denná biela: CRW-60-230-NW
○ Studená biela: CRW-60-230-CW

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 3,2 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 70


nerezová oceľ

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

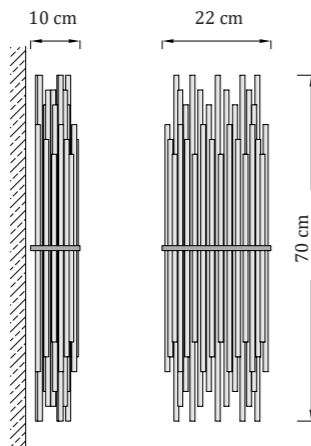

Kód

12V DC
● Teplá biela: CRW-70-12-WW
● Denná biela: CRW-70-12-NW
○ Studená biela: CRW-70-12-CW

230V AC
● Teplá biela: CRW-70-230-WW
● Denná biela: CRW-70-230-NW
○ Studená biela: CRW-70-230-CW

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 3,7 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 50


zlatá lesklá

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

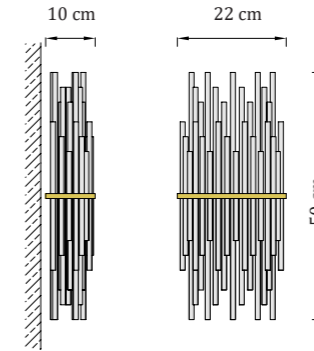

Kód

12V DC
● Teplá biela: CRW-50-12-WW-G
● Denná biela: CRW-50-12-NW-G
○ Studená biela: CRW-50-12-CW-G

230V AC
● Teplá biela: CRW-50-230-WW-G
● Denná biela: CRW-50-230-NW-G
○ Studená biela: CRW-50-230-CW-G

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 2,8 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 60


zlatá lesklá

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

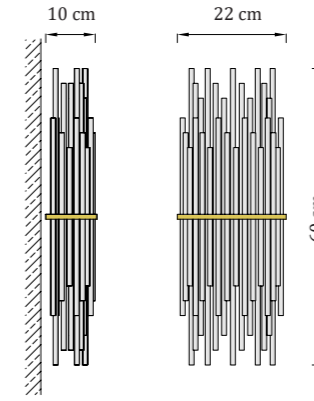

Kód

12V DC
● Teplá biela: CRW-60-12-WW-G
● Denná biela: CRW-60-12-NW-G
○ Studená biela: CRW-60-12-CW-G

230V AC
● Teplá biela: CRW-60-230-WW-G
● Denná biela: CRW-60-230-NW-G
○ Studená biela: CRW-60-230-CW-G

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 3,2 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 70


zlatá lesklá

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

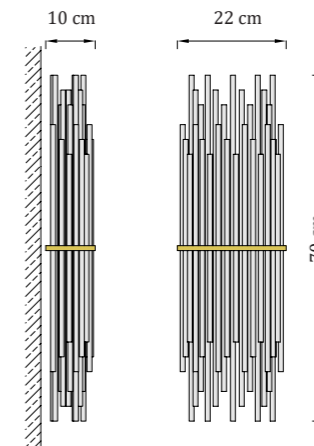

Kód

12V DC
● Teplá biela: CRW-70-12-WW-G
● Denná biela: CRW-70-12-NW-G
○ Studená biela: CRW-70-12-CW-G

230V AC
● Teplá biela: CRW-70-230-WW-G
● Denná biela: CRW-70-230-NW-G
○ Studená biela: CRW-70-230-CW-G

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 3,7 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC



Calidos

nástenné svietidlo
z ručne fúkaného skla

Svietidlo svojím tvarom a farebným prevedením evokuje plameň, ktorý decentným spôsobom rozžiari akýkoľvek priestor a navodí príjemnú teplú atmosféru.

Krása svietidiel spočíva v drobných rozdieloch v tvare plameňa či odtieni skla, čo dodáva každému jednému kusu unikátnosť.






Calidos

nástenné svietidlo | interiér

prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

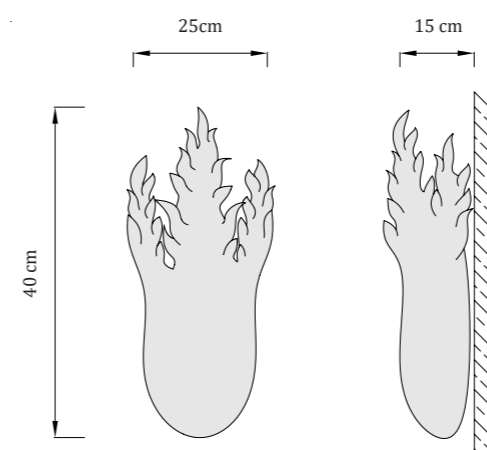

materiál: nerezová oceľ | sklo

hmotnosť: 3,6 kg

Svetelný zdroj

LED žiarovka E14
3000K
6000K
nie je stmievateľné

Kód

● Teplá biela: CAL-AM-WW
○ Studená biela: CAL-AM-CW

CE UKCA IP20 230V AC



Mikado

kolekcia lustrov s krištálmi Swarovski

Elegantné lustre, ktorých krása pramení z použitia tisícov drobných krištáľov odrážajúcich do priestoru pôsobivé svetelné odlesky. Výber vysoko kvalitných krištáľov od spoločnosti Swarovski ešte viac umocňuje luxusný dojem z lustrov.


Drobné krištáľíky najviac vyniknú v studenej bielej farbe svetla.







Mikado Round S

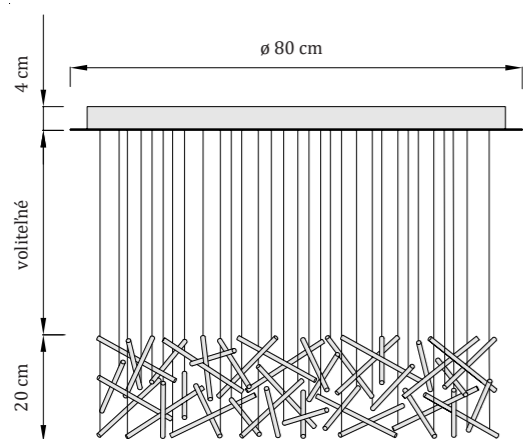


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
priemer 80 cm, výška 4 cm

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 93 ks

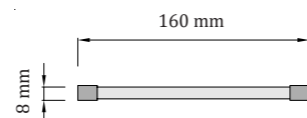

Mikado Round S

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne


Hmotnosť: 14 kg (so základňou) | 4 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Kód

nerez. oceľ	Teplá biela:	MIRO-S-WW-S
	Denná biela:	MIRO-S-NW-S
	Studená biela:	MIRO-S-CW-S
biela matná	Teplá biela:	MIRO-S-WW-W
	Denná biela:	MIRO-S-NW-W
	Studená biela:	MIRO-S-CW-W
bez základne	Teplá biela:	MIRO-S-WW
	Denná biela:	MIRO-S-NW
	Studená biela:	MIRO-S-CW

Mikado Round M

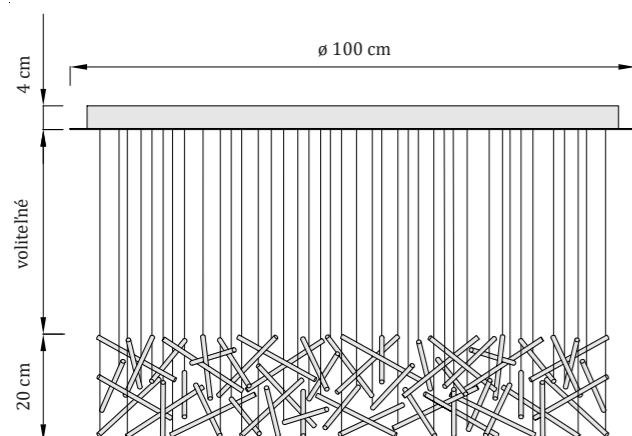


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
priemer 100 cm, výška 4 cm

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 150 ks

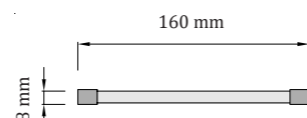

Mikado Round M

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne


Hmotnosť: 20 kg (so základňou) | 6 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Kód

nerez. oceľ	Teplá biela:	MIRO-M-WW-S
	Denná biela: <td>MIRO-M-NW-S</td>	MIRO-M-NW-S
	Studená biela: <td>MIRO-M-CW-S</td>	MIRO-M-CW-S
biela matná	Teplá biela: <td>MIRO-M-WW-W</td>	MIRO-M-WW-W
	Denná biela: <td>MIRO-M-NW-W</td>	MIRO-M-NW-W
	Studená biela: <td>MIRO-M-CW-W</td>	MIRO-M-CW-W
bez základne	Teplá biela: <td>MIRO-M-WW</td>	MIRO-M-WW
	Denná biela: <td>MIRO-M-NW</td>	MIRO-M-NW
	Studená biela: <td>MIRO-M-CW</td>	MIRO-M-CW

Mikado Round L

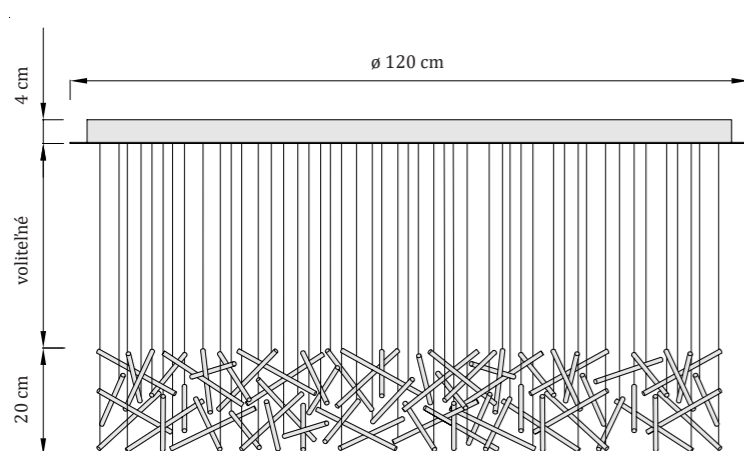


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
priemer 120 cm, výška 4 cm

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 200 ks

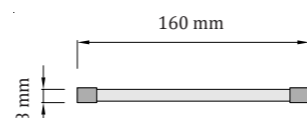

Mikado Round L

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

13 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 78W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 26 kg (so základňou) | 7 kg (bez základne)


CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Kód

nerez. oceľ	Teplá biela:	MIRO-L-WW-S
	Denná biela: <td>MIRO-L-NW-S</td>	MIRO-L-NW-S
	Studená biela: <td>MIRO-L-CW-S</td>	MIRO-L-CW-S
biela matná	Teplá biela: <td>MIRO-L-WW-W</td>	MIRO-L-WW-W
	Denná biela: <td>MIRO-L-NW-W</td>	MIRO-L-NW-W
	Studená biela: <td>MIRO-L-CW-W</td>	MIRO-L-CW-W
bez základne	Teplá biela: <td>MIRO-L-WW</td>	MIRO-L-WW
	Denná biela: <td>MIRO-L-NW</td>	MIRO-L-NW
	Studená biela: <td>MIRO-L-CW</td>	MIRO-L-CW

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Mikado Square S

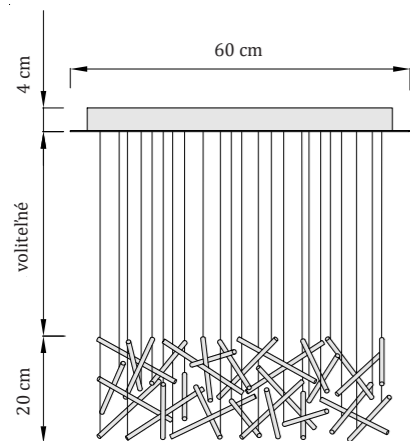


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: štvorec
60 x 60 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 70 ks

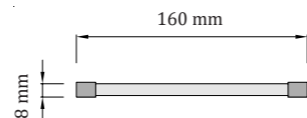

Mikado Square S

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

5 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 30W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód

● Teplá biela: MISQ-S-WW-S
● Denná biela: MISQ-S-NW-S
○ Studená biela: MISQ-S-CW-S


● Teplá biela: MISQ-S-WW-W
● Denná biela: MISQ-S-NW-W
○ Studená biela: MISQ-S-CW-W

● Teplá biela: MISQ-S-WW
● Denná biela: MISQ-S-NW
○ Studená biela: MISQ-S-CW

Hmotnosť: 10 kg (so základňou) | 3 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Mikado Square M

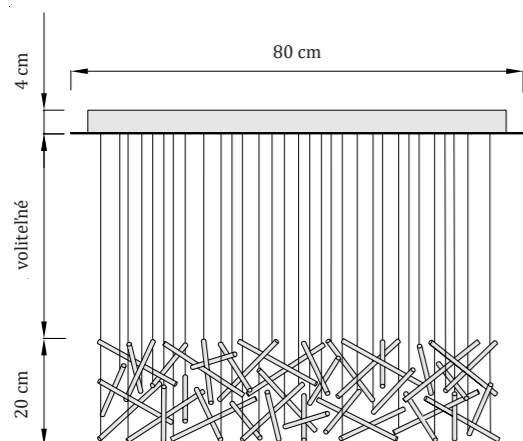


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: štvorec
80 x 80 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 125 ks

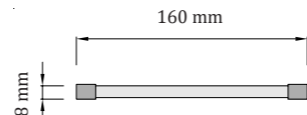

Mikado Square M

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

9 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 54W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód

● Teplá biela: MISQ-M-WW-S
● Denná biela: MISQ-M-NW-S
○ Studená biela: MISQ-M-CW-S


● Teplá biela: MISQ-M-WW-W
● Denná biela: MISQ-M-NW-W
○ Studená biela: MISQ-M-CW-W

● Teplá biela: MISQ-M-WW
● Denná biela: MISQ-M-NW
○ Studená biela: MISQ-M-CW

Hmotnosť: 17 kg (so základňou) | 5 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Mikado Square L

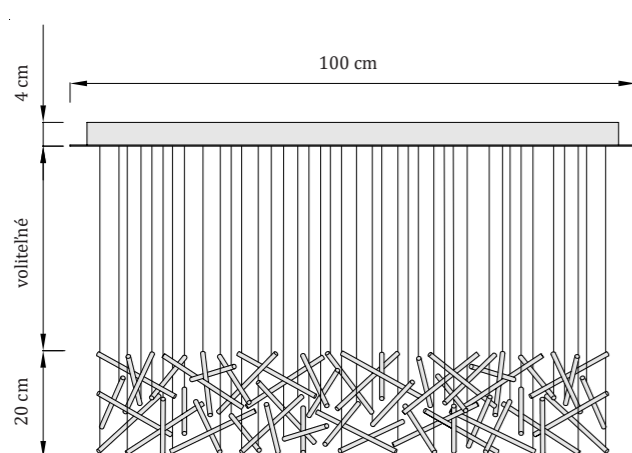


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: štvorec
100 x 100 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 190 ks

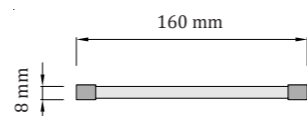

Mikado Square L

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

13 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 78W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód

● Teplá biela: MISQ-L-WW-S
● Denná biela: MISQ-L-NW-S
○ Studená biela: MISQ-L-CW-S

● Teplá biela: MISQ-L-WW-W
● Denná biela: MISQ-L-NW-W
○ Studená biela: MISQ-L-CW-W


● Teplá biela: MISQ-L-WW
● Denná biela: MISQ-L-NW
○ Studená biela: MISQ-L-CW

Hmotnosť: 24 kg (so základňou) | 7 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Mikado Rectangle S

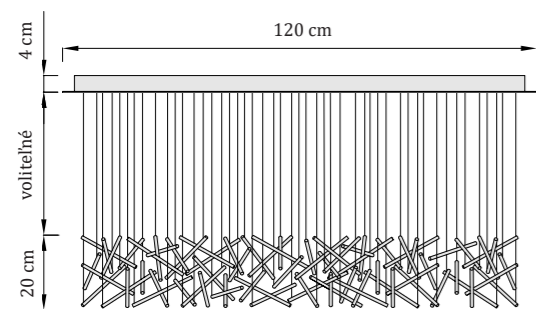


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: obdĺžnik
120 x 40 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 90 ks

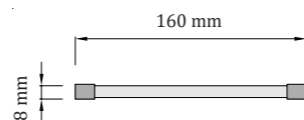

Mikado Rectangle S

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkion: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód	
● Teplá biela:	MIRE-S-WW-S
● Denná biela:	MIRE-S-NW-S
○ Studená biela:	MIRE-S-CW-S
nerez. oceľ	
● Teplá biela:	MIRE-S-WW-W
● Denná biela:	MIRE-S-NW-W
○ Studená biela:	MIRE-S-CW-W
biela matná	
● Teplá biela:	MIRE-S-WW
● Denná biela:	MIRE-S-NW
○ Studená biela:	MIRE-S-CW
bez základne	

Hmotnosť: 13 kg (so základňou) | 4 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Mikado Rectangle M

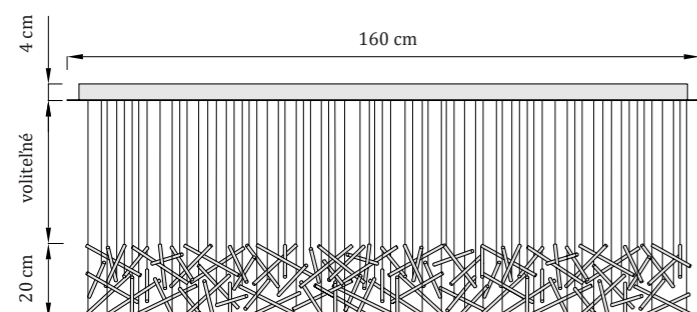


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: obdĺžnik
160 x 60 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 170 ks

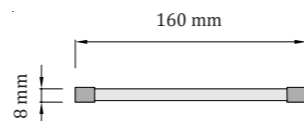

Mikado Rectangle M

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkion: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód	
● Teplá biela:	MIRE-M-WW-S
● Denná biela:	MIRE-M-NW-S
○ Studená biela:	MIRE-M-CW-S
nerez. oceľ	
● Teplá biela:	MIRE-M-WW-W
● Denná biela:	MIRE-M-NW-W
○ Studená biela:	MIRE-M-CW-W
biela matná	
● Teplá biela:	MIRE-M-WW
● Denná biela:	MIRE-M-NW
○ Studená biela:	MIRE-M-CW
bez základne	

Hmotnosť: 24 kg (so základňou) | 6 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Mikado Rectangle L

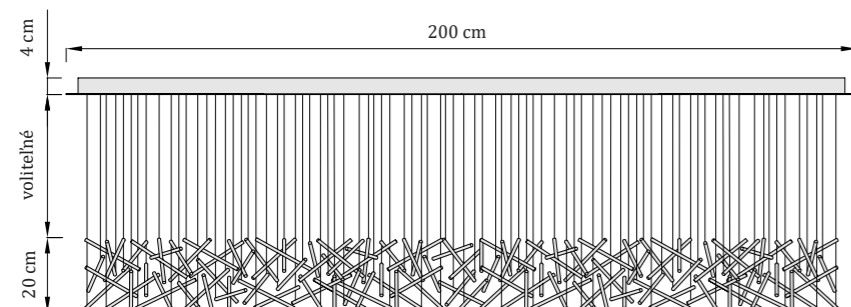


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: obdĺžnik
200 x 120 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 430 ks

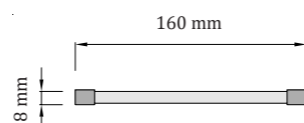

Mikado Rectangle L

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

15 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkion: 90W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne


Kód	
● Teplá biela:	MIRE-L-WW-S
● Denná biela:	MIRE-L-NW-S
○ Studená biela:	MIRE-L-CW-S
nerez. oceľ	
● Teplá biela:	MIRE-L-WW-W
● Denná biela:	MIRE-L-NW-W
○ Studená biela:	MIRE-L-CW-W
biela matná	
● Teplá biela:	MIRE-L-WW
● Denná biela:	MIRE-L-NW
○ Studená biela:	MIRE-L-CW
bez základne	

Hmotnosť: 56 kg (so základňou) | 13 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Mikado Elipse S

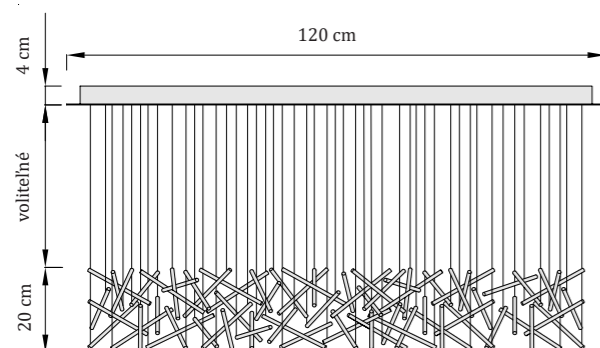


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
120 x 60 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 110 ks

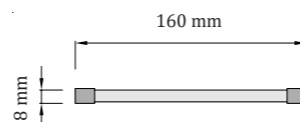

Mikado Elipse S

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

8 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 48W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

	Kód	
nerez. oceľ	● Teplá biela:	MIEL-S-WW-S
	● Denná biela:	MIEL-S-NW-S
	○ Studená biela:	MIEL-S-CW-S
biela matná	● Teplá biela:	MIEL-S-WW-W
	● Denná biela:	MIEL-S-NW-W
	○ Studená biela:	MIEL-S-CW-W
bez základne	● Teplá biela:	MIEL-S-WW
	● Denná biela:	MIEL-S-NW
	○ Studená biela:	MIEL-S-CW

Hmotnosť: 15 kg (so základňou) | 4 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Mikado Elipse M

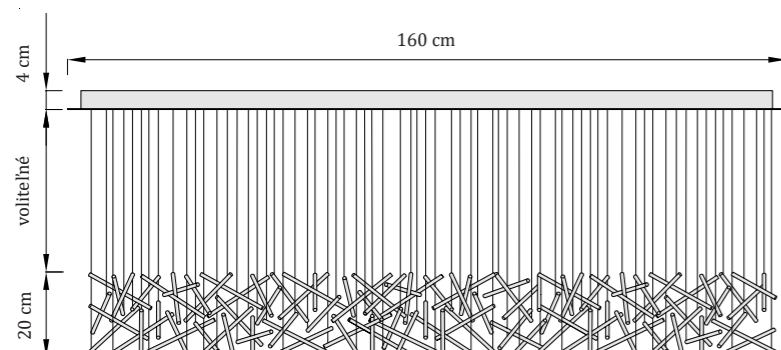


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
160 x 70 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené trubičky

plnené krištálmi Swarovski
koncovky z nerezovej ocele
počet: 160 ks

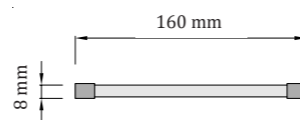

Mikado Elipse M

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

13 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 78W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

	Kód	
nerez. oceľ	● Teplá biela:	MIEL-M-WW-S
	● Denná biela:	MIEL-M-NW-S
	○ Studená biela:	MIEL-M-CW-S
biela matná	● Teplá biela:	MIEL-M-WW-W
	● Denná biela:	MIEL-M-NW-W
	○ Studená biela:	MIEL-M-CW-W
bez základne	● Teplá biela:	MIEL-M-WW
	● Denná biela:	MIEL-M-NW
	○ Studená biela:	MIEL-M-CW

Hmotnosť: 21 kg (so základňou) | 6 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchytov. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Aquabelle Elipse




Kolekcia lustrov Aquabelle je vyrobená z ručne fúkaného skla a tvoria ju komponenty synchronizovane prúdiace vzduchom, pripomínajúc rybky plávajúce v mori.

V sklenených komponentoch sú zachytené vzduchové bubliny, v ktorých sa nádherne láme svetlo a odráža do priestoru. Kombinácia svetla s teplými medovými odtieňmi necháva luster doslova žiariť.





Aquabelle Elipse S

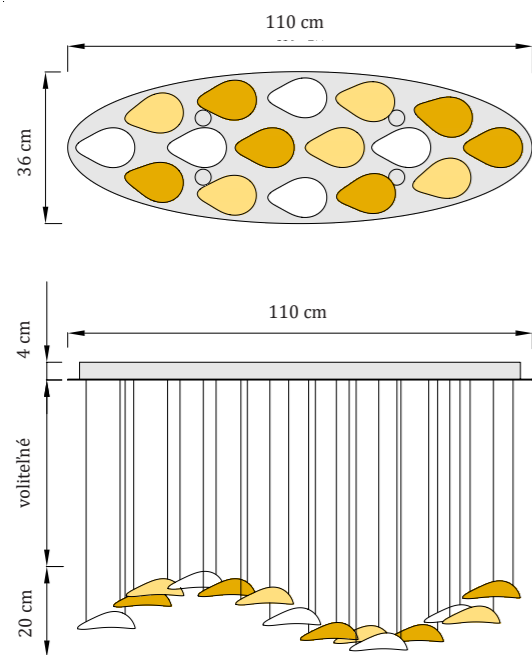


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
110 x 36 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo
vzduchové bubliny v skle
amber | šampaň | krištál'
počet: 16 ks

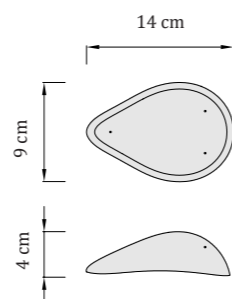

Aquabelle Elipse S

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

8 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkion: 48W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód

● Teplá biela: AQEL-AM-S-WW-S
● Denná biela: AQEL-AM-S-NW-S
○ Studená biela: AQEL-AM-S-CW-S


● Teplá biela: AQEL-AM-S-WW-W
● Denná biela: AQEL-AM-S-NW-W
○ Studená biela: AQEL-AM-S-CW-W

● Teplá biela: AQEL-AM-S-WW
● Denná biela: AQEL-AM-S-NW
○ Studená biela: AQEL-AM-S-CW

Hmotnosť: 15 kg (so základňou) | 9 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Aquabelle Elipse M

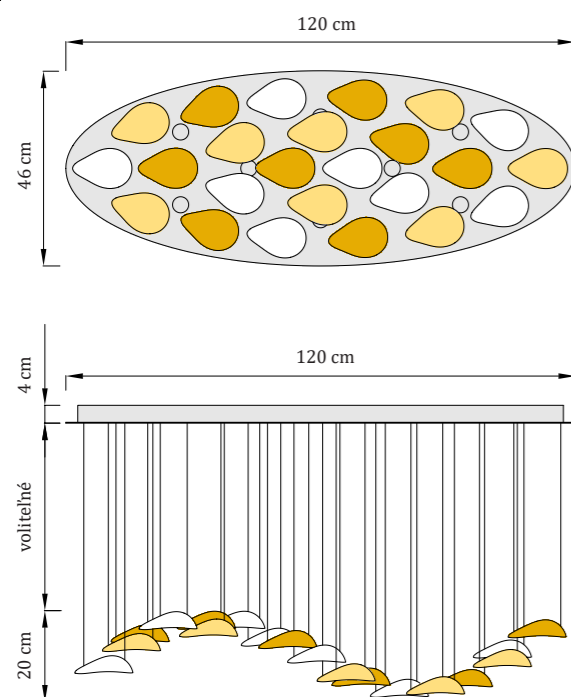


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
120 x 46 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo
vzduchové bubliny v skle
amber | šampaň | krištál'
počet: 24 ks

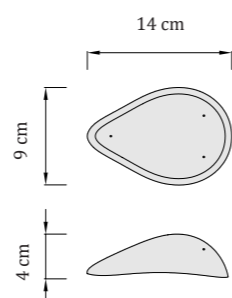

Aquabelle Elipse M

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkion: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód

● Teplá biela: AQEL-AM-M-WW-S
● Denná biela: AQEL-AM-M-NW-S
○ Studená biela: AQEL-AM-M-CW-S

● Teplá biela: AQEL-AM-M-WW-W
● Denná biela: AQEL-AM-M-NW-W
○ Studená biela: AQEL-AM-M-CW-W


● Teplá biela: AQEL-AM-M-WW
● Denná biela: AQEL-AM-M-NW
○ Studená biela: AQEL-AM-M-CW

Hmotnosť: 22 kg (so základňou) | 14 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Aquabelle Elipse L

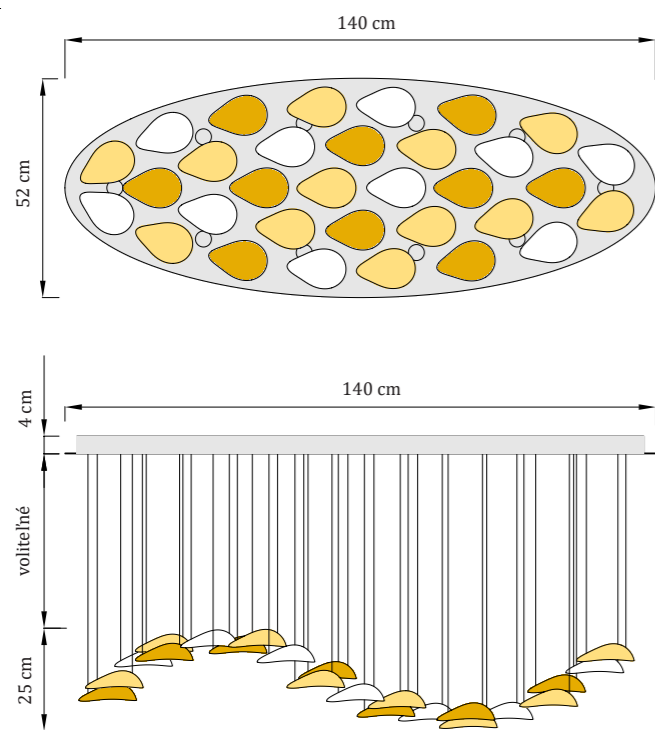


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
140 x 52 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo
vzduchové bubliny v skle
amber | šampaň | krištál
počet: 32 ks

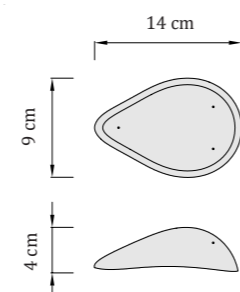

Aquabelle Elipse L

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 28 kg (so základňou) | 18 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz


Kód

● Teplá biela: AQEL-AM-L-WW-S
○ Denná biela: AQEL-AM-L-NW-S
○ Studená biela: AQEL-AM-L-CW-S

● Teplá biela: AQEL-AM-L-WW-W
○ Denná biela: AQEL-AM-L-NW-W
○ Studená biela: AQEL-AM-L-CW-W

● Teplá biela: AQEL-AM-L-WW
○ Denná biela: AQEL-AM-L-NW
○ Studená biela: AQEL-AM-L-CW

Aquabelle Elipse XL

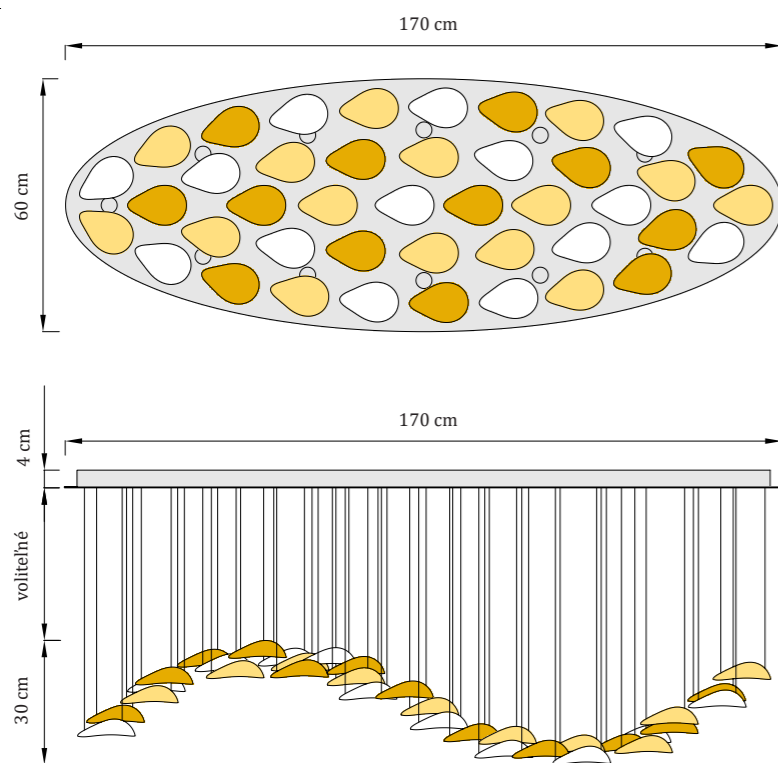


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
170 x 60 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo
vzduchové bubliny v skle
amber | šampaň | krištál
počet: 42 ks

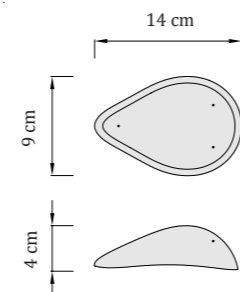

Aquabelle Elipse XL

amber | šampaň | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 37 kg (so základňou) | 23 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Kód

● Teplá biela: AQEL-AM-XL-WW-S
○ Denná biela: AQEL-AM-XL-NW-S
○ Studená biela: AQEL-AM-XL-CW-S

● Teplá biela: AQEL-AM-XL-WW-W
○ Denná biela: AQEL-AM-XL-NW-W
○ Studená biela: AQEL-AM-XL-CW-W

● Teplá biela: AQEL-AM-XL-WW
○ Denná biela: AQEL-AM-XL-NW
○ Studená biela: AQEL-AM-XL-CW

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.



Bubble

kolekcia lustrov z ručne fúkaného skla

Kolekcia Bubble je vhodná do moderných,
ale aj klasických interiérov.

Ručne fúkané bubliny sú upevnené na tenkých
lankách, vďaka ktorým pôsobia dojmom,
ako by sa vznášali vo vzduchu.


Pri ich výrobe bola použitá špeciálna sklárska
technika vytvárajúca na povrchu jemné
praskliny, ktoré v kombinácii so svetlom ešte
viac nechávajú vyniknúť krásu skla.

Luster po rozsvietení ožíva a pripomína
žiariace slnko.





Bubble Round S

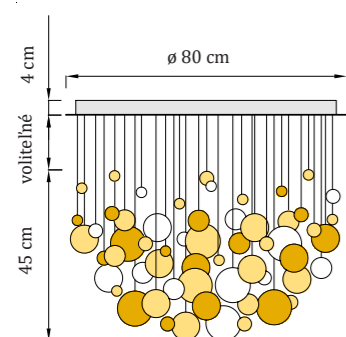

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
priemer 80 cm, výška 4 cm

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál'
počet: 125 ks

Bubble Round S

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 23 kg (so základňou) | 13 kg (bez základne)

Kód	
● Teplá biela:	BURO-AMH-S-WW-S
● Denná biela:	BURO-AMH-S-NW-S
○ Studená biela:	BURO-AMH-S-CW-S
nerez. oceľ	
● Teplá biela:	BURO-AMH-S-WW-W
● Denná biela:	BURO-AMH-S-NW-W
○ Studená biela:	BURO-AMH-S-CW-W
biela matná	
● Teplá biela:	BURO-AMH-L-WW
● Denná biela:	BURO-AMH-L-NW
○ Studená biela:	BURO-AMH-L-CW
bez základne	

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Bubble Round M

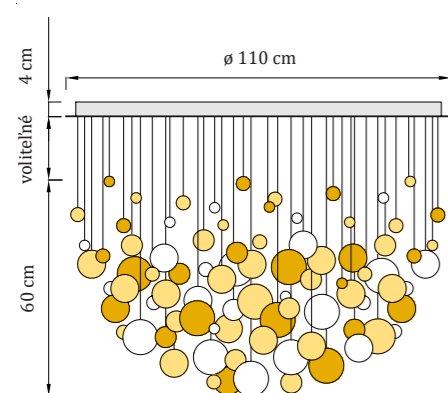

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
priemer 110 cm, výška 4 cm

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál'
počet: 150 ks

Bubble Round M

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava


leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 37 kg (so základňou) | 20 kg (bez základne)

Kód	
● Teplá biela:	BURO-AMH-M-WW-S
● Denná biela:	BURO-AMH-M-NW-S
○ Studená biela:	BURO-AMH-M-CW-S
nerez. oceľ	
● Teplá biela:	BURO-AMH-M-WW-W
● Denná biela:	BURO-AMH-M-NW-W
○ Studená biela:	BURO-AMH-M-CW-W
biela matná	
● Teplá biela:	BURO-AMH-M-WW
● Denná biela:	BURO-AMH-M-NW
○ Studená biela:	BURO-AMH-M-CW
bez základne	

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Bubble Round L

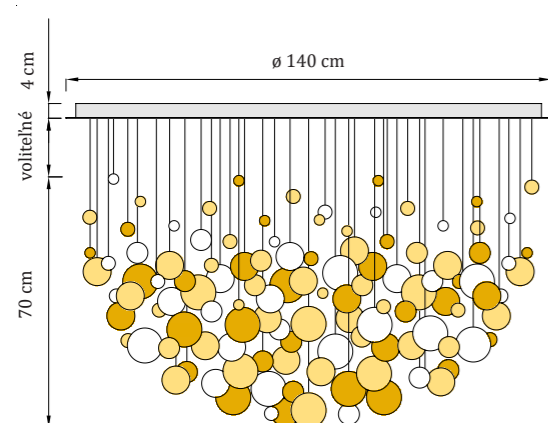

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
priemer 140 cm, výška 4 cm

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál'
počet: 295 ks

Bubble Round L

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

20 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 120W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne


Hmotnosť: 59 kg (so základňou) | 33 kg (bez základne)

Kód	
● Teplá biela:	BURO-AMH-L-WW-S
● Denná biela:	BURO-AMH-L-NW-S
○ Studená biela:	BURO-AMH-L-CW-S
nerez. oceľ	
● Teplá biela:	BURO-AMH-L-WW-W
● Denná biela:	BURO-AMH-L-NW-W
○ Studená biela:	BURO-AMH-L-CW-W
biela matná	
● Teplá biela:	BURO-AMH-L-WW
● Denná biela:	BURO-AMH-L-NW
○ Studená biela:	BURO-AMH-L-CW
bez základne	

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Bubble Elipse S

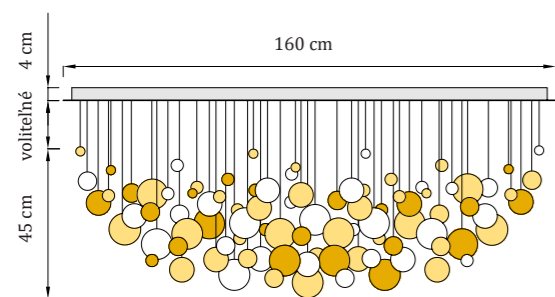

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
160 x 80 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál'
počet: 200 ks

Bubble Elipse S

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 43 kg (so základňou) | 26 kg (bez základne)


Kód	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-S-WW-S
● Denná biela:	BUEL-AMH-S-NW-S
○ Studená biela:	BUEL-AMH-S-CW-S

● Teplá biela:	BUEL-AMH-S-WW-W
● Denná biela:	BUEL-AMH-S-NW-W
○ Studená biela:	BUEL-AMH-S-CW-W

● Teplá biela:	BUEL-AMH-L-WW
● Denná biela:	BUEL-AMH-L-NW
○ Studená biela:	BUEL-AMH-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Bubble Elipse M

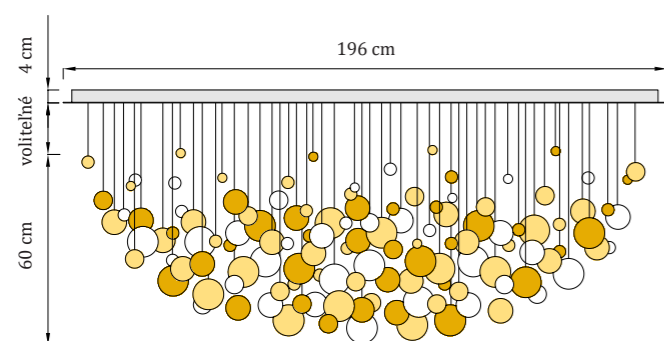

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
196 x 96 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál'
počet: 300 ks

Bubble Elipse M

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

18 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 108W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 63 kg (so základňou) | 38 kg (bez základne)


Kód	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-M-WW-S
● Denná biela:	BUEL-AMH-M-NW-S
○ Studená biela:	BUEL-AMH-M-CW-S

● Teplá biela:	BUEL-AMH-M-WW-W
● Denná biela:	BUEL-AMH-M-NW-W
○ Studená biela:	BUEL-AMH-M-CW-W

● Teplá biela:	BUEL-AMH-M-WW
● Denná biela:	BUEL-AMH-M-NW
○ Studená biela:	BUEL-AMH-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Bubble Elipse L

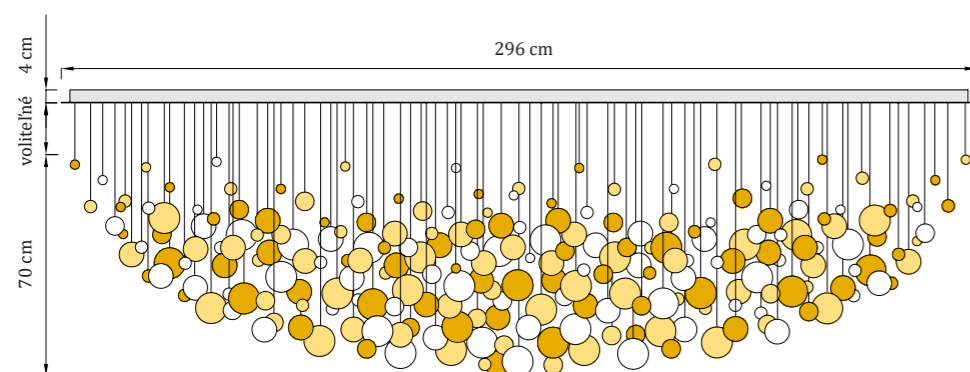

Kovová základňa

pôdorys: elipsa
296 x 146 x 4 cm
(dĺžka x šírka x výška)

Sklenené bubliny

ručne fúkané sklo
dekor popraskania
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm
amber | šampaň | krištál'
počet: 530 ks

Bubble Elipse L

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

32 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 192W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 136 kg (so základňou) | 80 kg (bez základne)

Kód	
● Teplá biela:	BUEL-AMH-L-WW-S
● Denná biela:	BUEL-AMH-L-NW-S
○ Studená biela:	BUEL-AMH-L-CW-S

● Teplá biela:	BUEL-AMH-L-WW-W
● Denná biela:	BUEL-AMH-L-NW-W
○ Studená biela:	BUEL-AMH-L-CW-W

● Teplá biela:	BUEL-AMH-L-WW
● Denná biela:	BUEL-AMH-L-NW
○ Studená biela:	BUEL-AMH-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.



Zambezi

kolekcia lustrov z ručne fúkaného skla

Inšpiráciou vzniku kolekcie Zambezi bola
najdivokejšia rieka sveta.

Sklenené komponenty svojím tvarom
pripomínajú vlnky v rozbúrenej rieke a ich
zoskupenie navodzuje dojem, akoby prúdili
vzduchom.

Kolekcia Zambezi je vhodná aj do interiérov s
nízkym stropom a vynikne, ak sa komponenty
ťahnu v blízkosti stropu.




Neoddeliteľná súčasť interiéru

Lustre sú dodávané buď s kovovou základňou alebo bez nej. V prípade lustrov bez základne vystupujú tenké lanky so zavesenými komponentmi priamo zo stropu, z drobných úchyto.

Luster vďaka tomu získava ďalší rozmer, nakoľko pôsobí ako neoddeliteľná súčasť celého interiéru, ušitá priamo na mieru.

Zambezi Elipse S

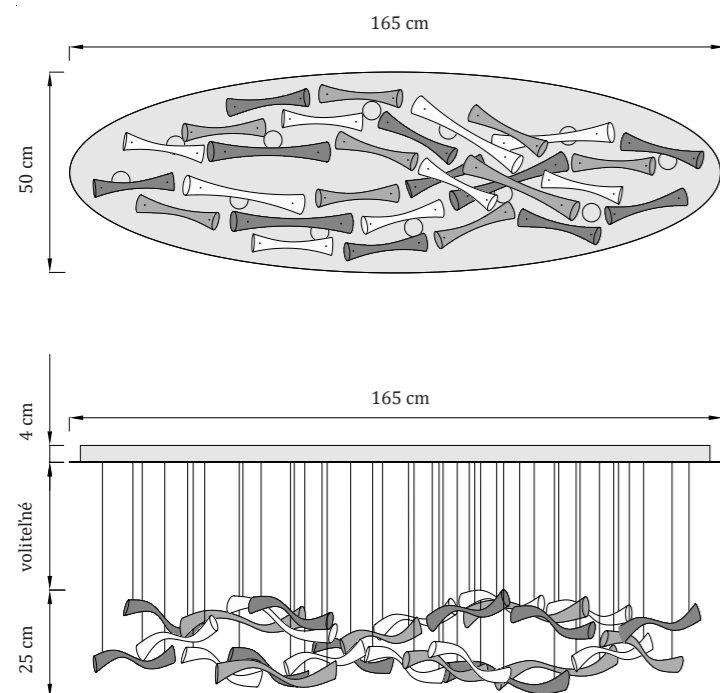


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
165 x 50 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo
tmavá šedá | bledá šedá | krištál
počet: 29 ks



Zambezi Elipse S

šedá | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 19 kg (so základňou) | 8 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz


Kód

● Teplá biela: ZAEL-GR-S-WW-S
○ Denná biela: ZAEL-GR-S-NW-S
○ Studená biela: ZAEL-GR-S-CW-S

● Teplá biela: ZAEL-GR-S-WW-W
○ Denná biela: ZAEL-GR-S-NW-W
○ Studená biela: ZAEL-GR-S-CW-W

● Teplá biela: ZAEL-GR-S-WW
○ Denná biela: ZAEL-GR-S-NW
○ Studená biela: ZAEL-GR-S-CW

Zambezi Elipse M

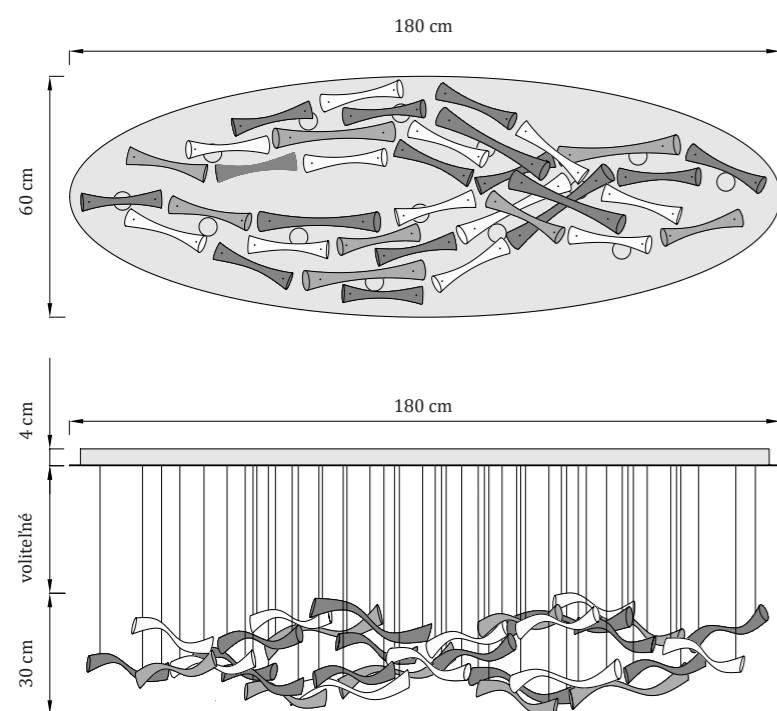


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
180 x 60 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo
tmavá šedá | bledá šedá | krištál
počet: 36 ks



Zambezi Elipse M

šedá | krištál

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

14 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 84W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 24 kg (so základňou) | 9 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Kód

● Teplá biela: ZAEL-GR-M-WW-S
○ Denná biela: ZAEL-GR-M-NW-S
○ Studená biela: ZAEL-GR-M-CW-S

● Teplá biela: ZAEL-GR-M-WW-W
○ Denná biela: ZAEL-GR-M-NW-W
○ Studená biela: ZAEL-GR-M-CW-W

● Teplá biela: ZAEL-GR-M-WW
○ Denná biela: ZAEL-GR-M-NW
○ Studená biela: ZAEL-GR-M-CW

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.



Fallen

kolekcia lustrov
z ručne fúkaného skla


Kolekcia Fallen bola inšpirovaná jesenným obdobím, kedy stromy zhadzujú svoj šat a jesenné lístie poletuje vo víre vetra. Kolekcia zachytáva moment tohto krásneho tanca, ktorý môžete sledovať priamo v pohodlí domova.

Každý z listov je jedinečným originálom a precíznym sklárskym umením.





Fallen Rectangle S

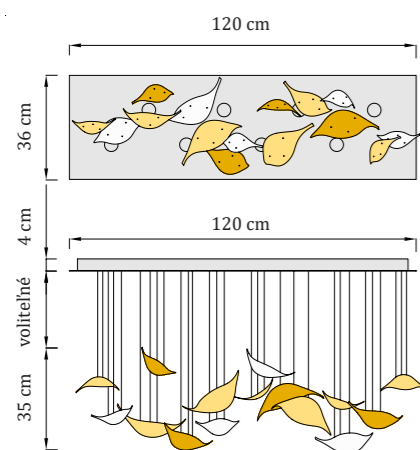


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: obdĺžnik
120 x 36 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná slúda
amber | šampaň | krištál'
počet: 15 ks

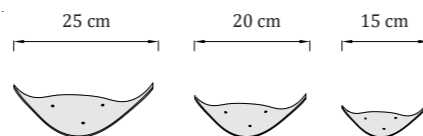

Fallen Rectangle S

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

8 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 48W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 12 kg (so základňou) | 4 kg (bez základne)

Kód

● Teplá biela: FARE-AM-S-WW-S
● Denná biela: FARE-AM-S-NW-S
○ Studená biela: FARE-AM-S-CW-S


neroz. oceľ
biela matná
bez základne

● Teplá biela: FARE-AM-S-WW-W
● Denná biela: FARE-AM-S-NW-W
○ Studená biela: FARE-AM-S-CW-W

● Teplá biela: FARE-AM-L-WW
● Denná biela: FARE-AM-L-NW
○ Studená biela: FARE-AM-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Fallen Rectangle M

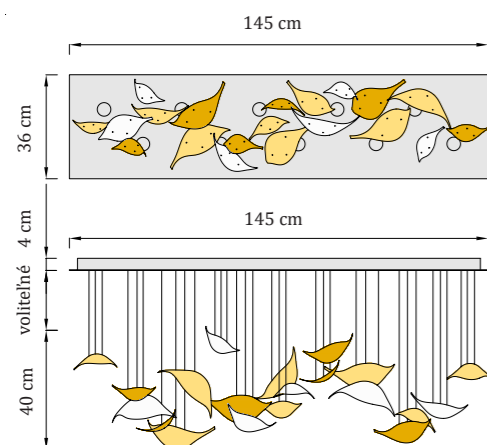


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: obdĺžnik
145 x 36 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná slúda
amber | šampaň | krištál'
počet: 20 ks

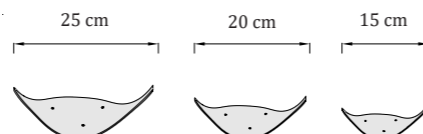

Fallen Rectangle M

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 15 kg (so základňou) | 5 kg (bez základne)

Kód

● Teplá biela: FARE-AM-M-WW-S
● Denná biela: FARE-AM-M-NW-S
○ Studená biela: FARE-AM-M-CW-S


neroz. oceľ
biela matná
bez základne

● Teplá biela: FARE-AM-M-WW-W
● Denná biela: FARE-AM-M-NW-W
○ Studená biela: FARE-AM-M-CW-W

● Teplá biela: FARE-AM-M-WW
● Denná biela: FARE-AM-M-NW
○ Studená biela: FARE-AM-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Fallen Rectangle L

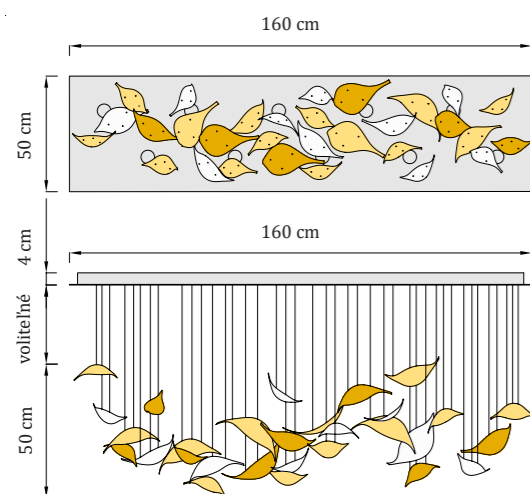


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: obdĺžnik
160 x 50 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná slúda
amber | šampaň | krištál'
počet: 30 ks

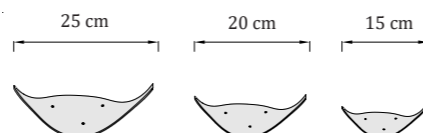

Fallen Rectangle L

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 19 kg (so základňou) | 7 kg (bez základne)

Kód

● Teplá biela: FARE-AM-L-WW-S
● Denná biela: FARE-AM-L-NW-S
○ Studená biela: FARE-AM-L-CW-S

neroz. oceľ
biela matná
bez základne


● Teplá biela: FARE-AM-L-WW-W
● Denná biela: FARE-AM-L-NW-W
○ Studená biela: FARE-AM-L-CW-W

● Teplá biela: FARE-AM-L-WW
● Denná biela: FARE-AM-L-NW
○ Studená biela: FARE-AM-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchyto z opačnej strany SDK platne.

Fallen Elipse XL

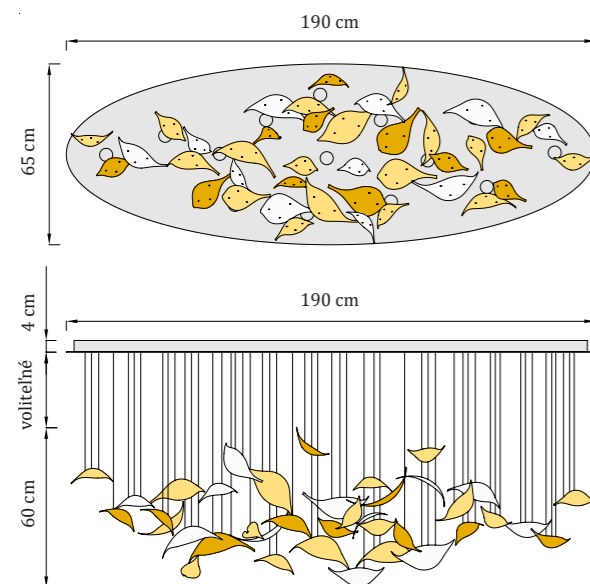


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
190 x 65 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná slúda
amber | šampaň | krištál'
počet: 40 ks

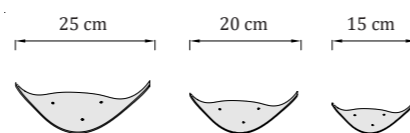

Fallen Elipse XL

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

14 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkion: 84W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 26 kg (so základňou) | 9 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz


Kód

● Teplá biela: FAEL-AM-XL-WW-S
○ Denná biela: FAEL-AM-XL-NW-S
○ Studená biela: FAEL-AM-XL-CW-S

● Teplá biela: FAEL-AM-XL-WW-W
○ Denná biela: FAEL-AM-XL-NW-W
○ Studená biela: FAEL-AM-XL-CW-W

● Teplá biela: FAEL-AM-XL-WW
○ Denná biela: FAEL-AM-XL-NW
○ Studená biela: FAEL-AM-XL-CW

Fallen Elipse XXL

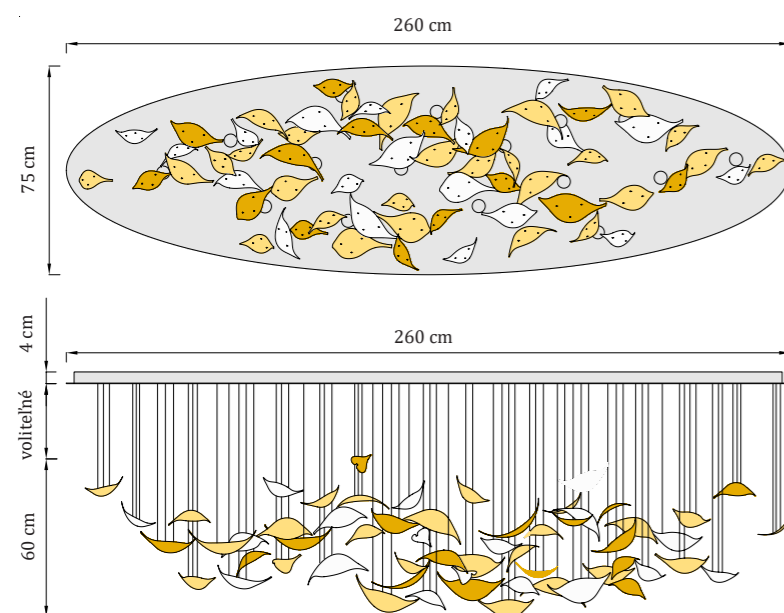


Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
260 x 75 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené listy

ručne fúkané sklo
v listoch naaplikovaná slúda
amber | šampaň | krištál'
počet: 62 ks

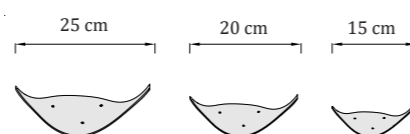

Fallen Elipse XXL

amber | šampaň | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

17 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkion: 102W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Hmotnosť: 39 kg (so základňou) | 12 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Kód

● Teplá biela: FAEL-AM-XXL-WW-S
○ Denná biela: FAEL-AM-XXL-NW-S
○ Studená biela: FAEL-AM-XXL-CW-S

● Teplá biela: FAEL-AM-XXL-WW-W
○ Denná biela: FAEL-AM-XXL-NW-W
○ Studená biela: FAEL-AM-XXL-CW-W

● Teplá biela: FAEL-AM-XXL-WW
○ Denná biela: FAEL-AM-XXL-NW
○ Studená biela: FAEL-AM-XXL-CW

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Waterlily





Waterlily


kolekcia lustrov
z ručne fúkaného skla

Kolekcia Waterlily bola špeciálne navrhnutá
pre interiéry s nízkymi stropmi.
Sklené komponenty vyrastajú zo stropu len
do dĺžky v rozmedzí 20 - 30 cm.

Inšpiráciou vzniku kolekcie boli jazerné lekná,
charakteristické svojimi plochými okrúhlymi
listami, plávajúcimi na pokojnej vodnej
hladine.



Waterlily Round S

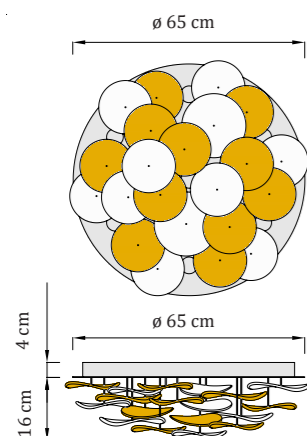

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
 ø 65 cm, výška 4 cm

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo, hutné
 ø 18 cm, ø 15 cm
 amber | opál | krištál'
 počet: 25 ks

Waterlily Round S

amber | opál | krištál'

luster | interiér
 prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

7 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
 Príkon: 42W
 3000K | 4000K | 6000K
 stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
 napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
 biela matná
 bez kovovej základne

Hmotnosť: 15 kg (so základňou) | 9 kg (bez základne)


Kód	
● Teplá biela:	WARO-AM-S-WW-S
● Denná biela:	WARO-AM-S-NW-S
○ Studená biela:	WARO-AM-S-CW-S

● Teplá biela:	WARO-AM-S-WW-W
● Denná biela:	WARO-AM-S-NW-W
○ Studená biela:	WARO-AM-S-CW-W

● Teplá biela:	WARO-AM-L-WW
● Denná biela:	WARO-AM-L-NW
○ Studená biela:	WARO-AM-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Waterlily Round M

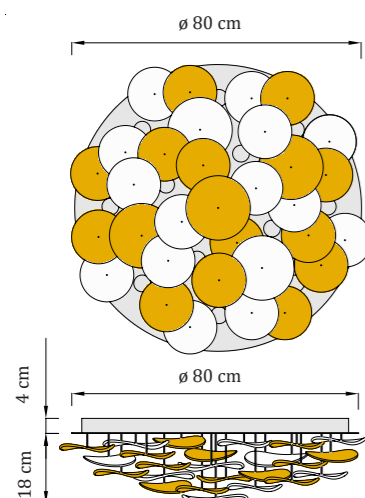

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
 ø 80 cm, výška 4 cm

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo, hutné
 ø 18 cm, ø 15 cm
 amber | opál | krištál'
 počet: 37 ks

Waterlily Round M

amber | opál | krištál'

luster | interiér
 prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
 Príkon: 72W
 3000K | 4000K | 6000K
 stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
 napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
 biela matná
 bez kovovej základne

Hmotnosť: 23 kg (so základňou) | 14 kg (bez základne)


Kód	
● Teplá biela:	WARO-AM-M-WW-S
● Denná biela:	WARO-AM-M-NW-S
○ Studená biela:	WARO-AM-M-CW-S

● Teplá biela:	WARO-AM-M-WW-W
● Denná biela:	WARO-AM-M-NW-W
○ Studená biela:	WARO-AM-M-CW-W

● Teplá biela:	WARO-AM-M-WW
● Denná biela:	WARO-AM-M-NW
○ Studená biela:	WARO-AM-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Waterlily Round L

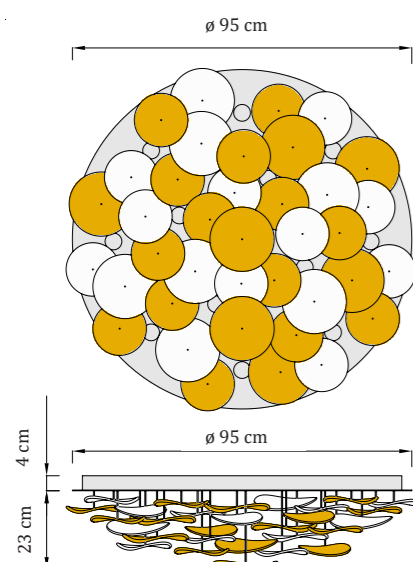

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: kruh
 ø 95 cm, výška 4 cm

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo, hutné
 ø 18 cm, ø 15 cm
 amber | opál | krištál'
 počet: 45 ks

Waterlily Round L

amber | opál | krištál'

luster | interiér
 prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
 Príkon: 72W
 3000K | 4000K | 6000K
 stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
 napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
 biela matná
 bez kovovej základne

Hmotnosť: 29 kg (so základňou) | 17 kg (bez základne)

Kód	
● Teplá biela:	WARO-AM-L-WW-S
● Denná biela:	WARO-AM-L-NW-S
○ Studená biela:	WARO-AM-L-CW-S


● Teplá biela:	WARO-AM-L-WW-W
● Denná biela:	WARO-AM-L-NW-W
○ Studená biela:	WARO-AM-L-CW-W

● Teplá biela:	WARO-AM-L-WW
● Denná biela:	WARO-AM-L-NW
○ Studená biela:	WARO-AM-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové tyče vystupujú priamo zo stropu z drobných úchytoch. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Waterlily Elipse S

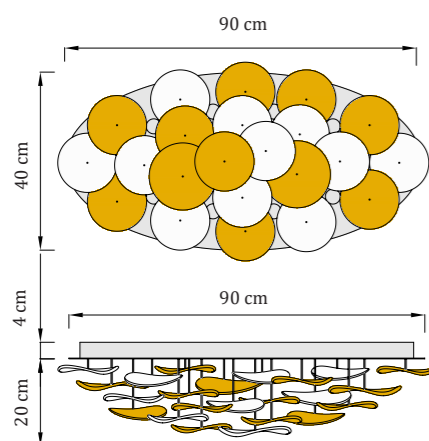

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
90 x 45 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo, hutné
ø 18 cm, ø 15 cm
amber | opál | krištál'
počet: 26 ks

Waterlily Elipse S

amber | opál | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód

● Teplá biela: WAEL-AM-S-WW-S
● Denná biela: WAEL-AM-S-NW-S
○ Studená biela: WAEL-AM-S-CW-S

neroz. oceľ
biela matná
bez základne


● Teplá biela: WAEL-AM-S-WW-W
● Denná biela: WAEL-AM-S-NW-W
○ Studená biela: WAEL-AM-S-CW-W

● Teplá biela: WAEL-AM-L-WW
● Denná biela: WAEL-AM-L-NW
○ Studená biela: WAEL-AM-L-CW

Hmotnosť: 16 kg (so základňou) | 10 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Waterlily Elipse M

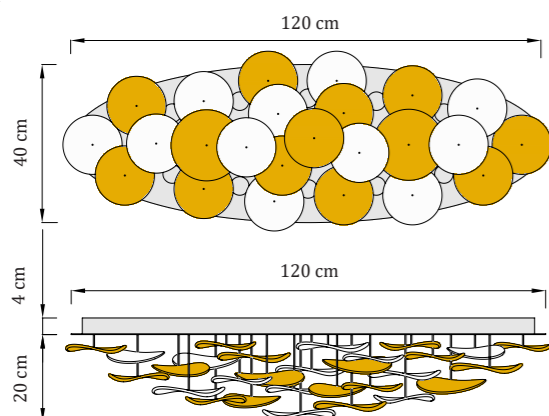

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
120 x 40 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo, hutné
ø 18 cm, ø 15 cm
amber | opál | krištál'
počet: 34 ks

Waterlily Elipse M

amber | opál | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód

● Teplá biela: WAEL-AM-M-WW-S
● Denná biela: WAEL-AM-M-NW-S
○ Studená biela: WAEL-AM-M-CW-S

neroz. oceľ
biela matná
bez základne


● Teplá biela: WAEL-AM-M-WW-W
● Denná biela: WAEL-AM-M-NW-W
○ Studená biela: WAEL-AM-M-CW-W

● Teplá biela: WAEL-AM-M-WW
● Denná biela: WAEL-AM-M-NW
○ Studená biela: WAEL-AM-M-CW

Hmotnosť: 20 kg (so základňou) | 13 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Waterlily Elipse L

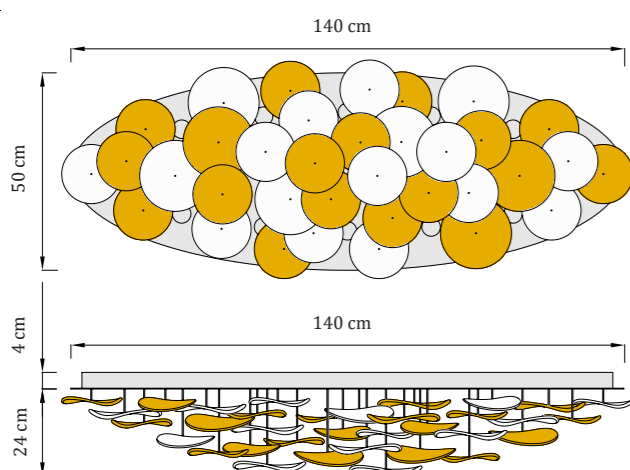

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
140 x 50 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo, hutné
ø 18 cm, ø 15 cm
amber | opál | krištál'
počet: 41 ks

Waterlily Elipse L

amber | opál | krištál'

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ
biela matná
bez kovovej základne

Kód

● Teplá biela: WAEL-AM-L-WW-S
● Denná biela: WAEL-AM-L-NW-S
○ Studená biela: WAEL-AM-L-CW-S

neroz. oceľ
biela matná
bez základne

● Teplá biela: WAEL-AM-L-WW-W
● Denná biela: WAEL-AM-L-NW-W
○ Studená biela: WAEL-AM-L-CW-W

● Teplá biela: WAEL-AM-L-WW
● Denná biela: WAEL-AM-L-NW
○ Studená biela: WAEL-AM-L-CW

Hmotnosť: 25 kg (so základňou) | 15 kg (bez základne)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové tyče vystupujú priamo zo stropu z drobných úchyto. Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Ocean




Čistý dizajn

Čisté línie svietidla nechávajú vyniknúť krásu ručne fúkaného skla. Vzduchové bubliny zachytené v skle decentne odrážajú svetlo do priestoru a vytvárajú príjemnú večernú atmosféru. Ocean je svojím prevedením klenotom každého priestoru aj počas denného svetla.

Odolnosť

Kolekcia Ocean v sebe spája cit sklárskeho remesla ale aj kvalitné prevedenie a prvotriedne materiály, akými je ušľachtilá nerezová oceľ. Svietidlá sú ľahko udržiavateľné a ich jednotlivé časti sú repasovateľné.

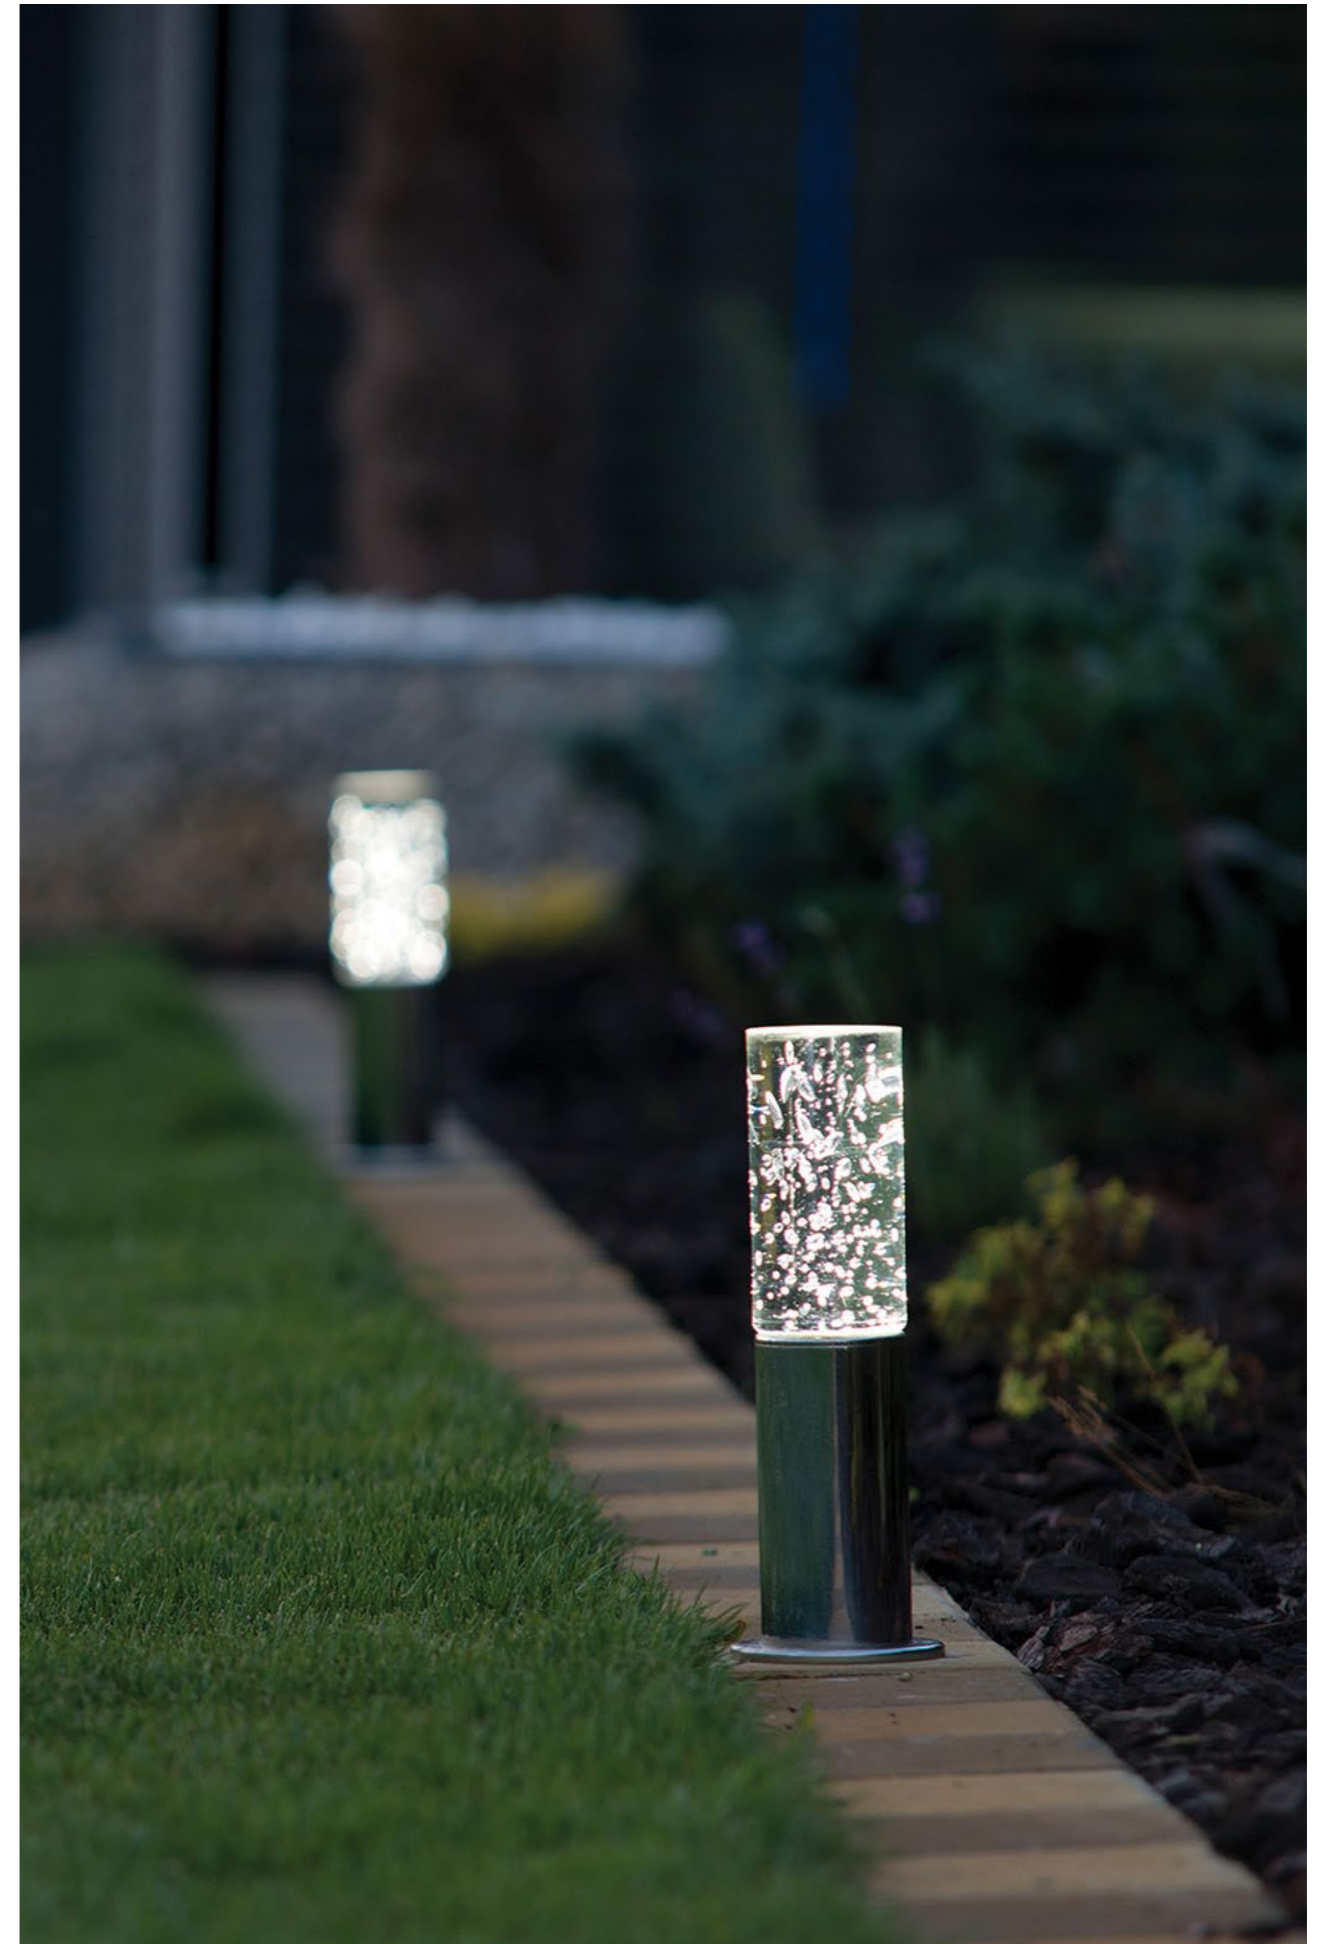



Kolekcia Ocean

Sklenené tienidlo a nerezová základňa sú dostupné vo viacerých výškach. Vytvárajú tak priestor pre ich variabilné použitie.

Svietidlá môžu slúžiť ako líniové osvetlenie chodníkov alebo ako osvetlenie záhradných plôch s ich nepravidelným rozložením.


Odporúčame vytvárať zoskupenia

2 až 3 svietidiel rôznych výšok.

Svietidlá sa upevňujú do pevných podkladov.

Ocean 30

stĺpikové svietidlo | exteriér

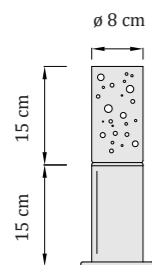

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 3,7 kg CE UKCA IP65 24V DC / 230V AC

Svetelný zdroj

Kód

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)

napájací zdroj nie je súčasťou

- Teplá biela: OC-24-WW30
- Denná biela: OC-24-NW30
- Studená biela: OC-24-CW30
- RGBW: OC-24-RGBW30

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED (zabudované)

3000K

4000K


6000K

nie je stmievateľné

- Teplá biela: OC-230-WW30
- Denná biela: OC-230-NW30
- Studená biela: OC-230-CW30

Ocean 40

stĺpikové svietidlo | exteriér

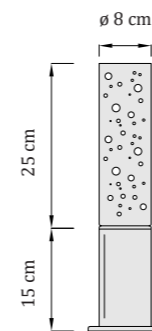

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 4,8 kg CE UKCA IP65 24V DC / 230V AC

Svetelný zdroj

Kód

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)

napájací zdroj nie je súčasťou

- Teplá biela: OC-24-WW30
- Denná biela: OC-24-NW30
- Studená biela: OC-24-CW30
- RGBW: OC-24-RGBW30

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED (zabudované)

3000K

4000K


6000K

nie je stmievateľné

- Teplá biela: OC-230-WW30
- Denná biela: OC-230-NW30
- Studená biela: OC-230-CW30

Ocean 45

stĺpikové svietidlo | exteriér

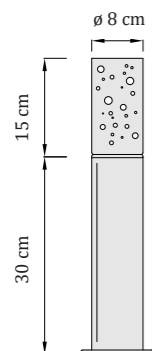

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 4 kg CE UKCA IP65 24V DC / 230V AC

Svetelný zdroj

Kód

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)

napájací zdroj nie je súčasťou

- Teplá biela: OC-24-WW45
- Denná biela: OC-24-NW45
- Studená biela: OC-24-CW45
- RGBW: OC-24-RGBW45

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED (zabudované)

3000K

4000K


6000K

nie je stmievateľné

- Teplá biela: OC-230-WW45
- Denná biela: OC-230-NW45
- Studená biela: OC-230-CW45

Ocean 55

stĺpikové svietidlo | exteriér

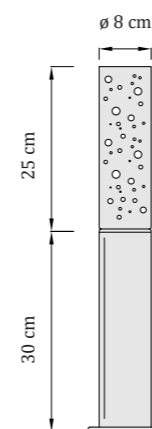

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 5,2 kg CE UKCA IP65 24V DC / 230V AC

Svetelný zdroj

Kód

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)

napájací zdroj nie je súčasťou

- Teplá biela: OC-24-WW55
- Denná biela: OC-24-NW55
- Studená biela: OC-24-CW55
- RGBW: OC-24-RGBW55

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED (zabudované)

3000K

4000K


6000K

nie je stmievateľné

- Teplá biela: OC-230-WW55
- Denná biela: OC-230-NW55
- Studená biela: OC-230-CW55

Ocean 60

stĺpikové svietidlo | exteriér

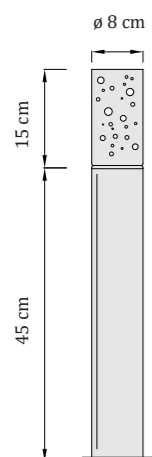

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 4,5 kg CE UKCA IP65 24V DC / 230V AC

Svetelný zdroj

Kód

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)

napájací zdroj nie je súčasťou

- Teplá biela: OC-24-WW60
- Denná biela: OC-24-NW60
- Studená biela: OC-24-CW60
- RGBW: OC-24-RGBW60

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED (zabudované)

3000K

4000K


6000K

nie je stmievateľné

- Teplá biela: OC-230-WW60
- Denná biela: OC-230-NW60
- Studená biela: OC-230-CW60

Ocean 70

stĺpikové svietidlo | exteriér

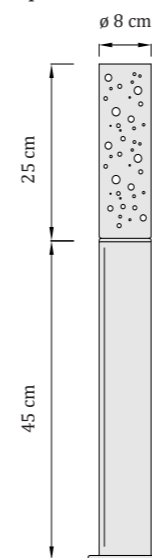

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 5,6 kg CE UKCA IP65 24V DC / 230V AC

Svetelný zdroj

Kód

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)

napájací zdroj nie je súčasťou

- Teplá biela: OC-24-WW70
- Denná biela: OC-24-NW70
- Studená biela: OC-24-CW70
- RGBW: OC-24-RGBW70

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

nie je stmievateľné

- Teplá biela: OC-230-WW70
- Denná biela: OC-230-NW70
- Studená biela: OC-230-CW70



Ocean Art

ručne kované
exteriérové svietidlo

Ocean Art stelesňuje precíznu prácu kováčskeho remesla a v kombinácii s krištáľovo čírym sklom vnesie kus umenia do akejkoľvek záhrady.


Na povrchu svietidla je nanosená patina, ktorá dodáva svietidlu jedinečný vzhľad s rustikálnym nádychom. Svietidlo vďaka kováckemu spracovaniu výborne zapadne aj do klasickejších priestorov.



Ocean Art 35

stĺpikové svietidlo | exteriér

prevádzková teplota: - 30 až 60 °C

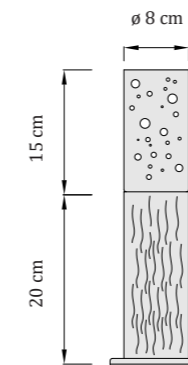

Svetelný zdroj

Kód

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

nie je stmievateľné

- Teplá biela: OCA-24-WW35
- Denná biela: OCA-24-NW35
- Studená biela: OCA-24-CW35
- RGBW: OCA-24-RGBW35

- Teplá biela: OC-230-WW35
- Denná biela: OC-230-NW35
- Studená biela: OC-230-CW35

materiál: nerezová oceľ | sklo

hmotnosť: 4,5 kg

CE

UKCA


IP65

24V DC / 230V AC

Ocean Art 45

stĺpikové svietidlo | exteriér

prevádzková teplota: - 30 až 60 °C

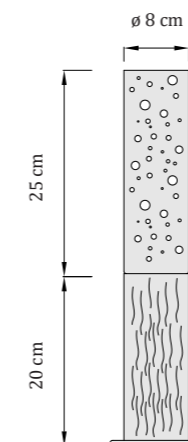

Svetelný zdroj

Kód

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED (zabudované)

3000K

4000K

6000K

nie je stmievateľné

- Teplá biela: OCA-24-WW45
- Denná biela: OCA-24-NW45
- Studená biela: OCA-24-CW45
- RGBW: OCA-24-RGBW45

- Teplá biela: OCA-230-WW45
- Denná biela: OCA-230-NW45
- Studená biela: OCA-230-CW45

materiál: nerezová oceľ | sklo

hmotnosť: 5,7 kg

CE

UKCA

IP65

24V DC / 230V AC



Nástenné svietidlo z ručne fúkaného skla


Elegantné exteriérové svietidlo, ktoré vynikne aj v moderných interiéroch. Je vhodné do prostredia so zvýšenou vlhkosťou ako je SPA a Wellness.

V krištáľovo čírom tienidle sú zachytené vzduchové bubliny, v ktorých sa nádherne láme svetlo. Svietidlo vďaka nim vykesľuje efektné nepravidelné lúče.



Ocean Wall

nástenné svietidlo | exteriér | interiér
prevádzková teplota: - 30 až 60 °C

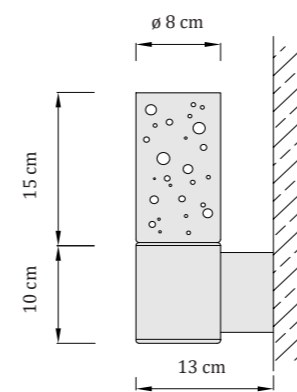

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED zn. CREE

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)

napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED zn. SEOUL

3000K

4000K

6000K

nie je stmievateľné

Kód

● Teplá biela: OW-24-WW
● Denná biela: OW-24-NW
○ Studená biela: OW-24-CW
● RGBW: OW-24-RGBW

● Teplá biela: OW-230-WW
● Denná biela: OW-230-NW
○ Studená biela: OW-230-CW

materiál: nerezová oceľ | sklo

hmotnosť: 3,7 kg

CE

UKCA

IP65

24V DC / 230V AC



Ocean Wall Art

ručne kované
exteriérové svietidlo


Svietidlo je vyhotovené z ručne fúkaného skla v kombinácii s ručne kovaným telom z nerezovej ocele. Na povrchu svietidla je nanosená patina, ktorá dodáva svietidlu jedinečný vzhľad s rustikálnym nádychom.

V krištáľovo čírom tienidle sú zachytené vzduchové bubliny, v ktorých sa nádherne láme svetlo a svietidlo vďaka nim vykresľuje na stene efektne nepravidelné lúče.



Ocean Wall Art

nástenné svietidlo | exteriér | interiér
prevádzková teplota: - 30 až 60 °C

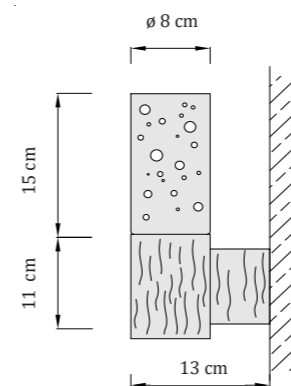

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 24V DC:

16W LED zn. CREE

3000K

4000K

6000K

RGBW

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)

napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:

9W LED zn. SEOUL

3000K

4000K

6000K

nie je stmievateľné

Kód

- Teplá biela: OWA-24-WW
- Denná biela: OWA-24-NW
- Studená biela: OWA-24-CW
- RGBW: OWA-24-RGBW

- Teplá biela: OWA-230-WW
- Denná biela: OWA-230-NW
- Studená biela: OWA-230-CW

materiál: nerezová oceľ | sklo

hmotnosť: 3,7 kg

CE UKCA IP65 24V DC / 230V AC

RAY



Exteriérové svietidlo z leštenej nerezovej ocele

Lúčové svietidlá Ray sú ideálnym riešením, ako v noci vyzdvihnúť krásu akejkoľvek záhrady. Sú vhodné na zvýraznenie špecifických prvkov ako sú stromy, kríky, záhony alebo iný jedinečný architektonický prvok.

Lúčové osvetlenie možno použiť aj na vytvorenie pocitu istoty a bezpečia okolo pozemku domu, a to osvetlením tmavých oblastí.





Uhol vyžarovania

15°

40°


Svietidlá RAY sú nastaviteľné všetkými smermi.
Ukotvujú sa do pôdy pomocou bodca alebo do
pevných materiálov pomocou kotvy.

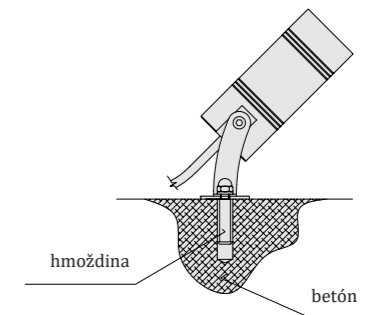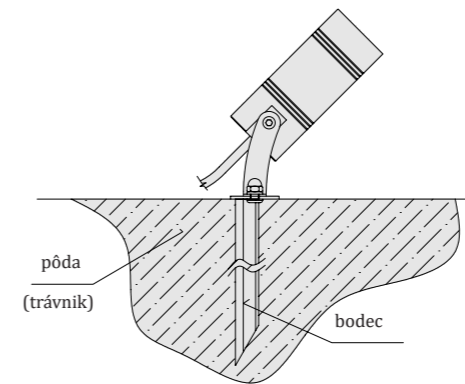



Ray

lúčové svietidlo | exteriér

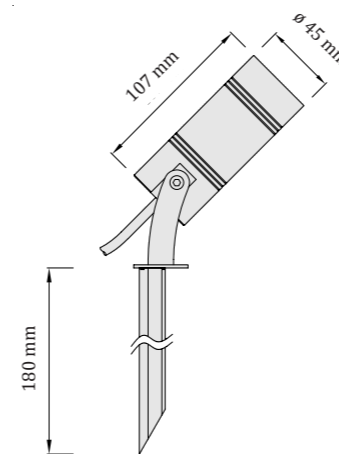

materiál: nerezová oceľ

hmotnosť: 0,9 kg

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 24V DC:
6W LED zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)

Kód

15° optika
● Teplá biela: RA-24-WW-15
● Denná biela: RA-24-NW-15
○ Studená biela: RA-24-CW-15

40° optika
● Teplá biela: RA-24-WW-40
● Denná biela: RA-24-NW-40
○ Studená biela: RA-24-CW-40

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
3W LED zn. CREE
3000K
4000K
6000K
nie je stmievateľné

Kód

15° optika
● Teplá biela: RA-230-WW-15
● Denná biela: RA-230-NW-15
○ Studená biela: RA-230-CW-15

40° optika
● Teplá biela: RA-230-WW-40
● Denná biela: RA-230-NW-40
○ Studená biela: RA-230-CW-40

CE UKCA IP65 24V DC / 230V AC



LIDES s.r.o.
č. 1907, 951 32 Horná Kráľová
Slovenská republika

www.lides.com
lides@lides.sk

LIDES
LIGHT IN DESIGN

LIDES s.r.o. | č. 1907, 951 32 Horná Kráľová, Slovenská republika | lides@lides.sk | www.lides.com