



LIDES
LIGHT IN DESIGN

Interiérové svietidlá 2023



RUČNE VYROBENÉ
na Slovensku



Spoločnosť LIDES vznikla v roku 2012 s cieľom priniesť na trh vysoko kvalitné, detailne prepracované svietidlá, ktoré budú spĺňať požiadavky najnáročnejších zákazníkov.

Svietidlá sú navrhované s dôrazom na ich funkčnosť, aby vnášali do priestoru dostatok svetla a boli ovládateľné v súčinnosti s modernými technológiami dostupnými na trhu.

Samé o sebe sú krásnym dizajnovým prvkom, ktoré spĺňajú funkciu hlavného osvetlenia a zároveň umožňujú nastavovať rôznu intenzitu svietenia a pretvárať priestor v magickú atmosféru stvorenú na relax.

Kolekcia svietidiel spája krásu skla so svetlom, umenie s modernými technológiami a prináša jedinečný a nezabudnuteľný zážitok.

Okrem skla sú vo svietidlách použité ďalšie kvalitné materiály ako sú kovy s unikátnymi povrchovými úpravami a jedinečne brúsené krištále od spoločnosti Swarovski®.

Na všetky produkty poskytujeme pozáručný servis a renováciu.

Keď sa tradícia stretáva s inováciou.

Umenie s funkčnosťou.

Nový pohľad na svetlo.

Jedinečný dizajn.

Svietidlá z ručne fúkaného skla,

ktoré zdokonalia Váš priestor.



Ocean Up



Stropné svietidlo z ručne fúkaného skla


Kolekcia Ocean bola inšpirovaná nespútaným vodným živlom. Rozbúrenú vodnú hladinu reprezentujú vzduchové bubliny zachytené v mase skla. Proces výroby ručne fúkaného skla je umením, ktoré si vyžaduje veľa zručnosti a citu pre detail, a tým robí každý jeden kus originálnym umeleckým dielom.

Ideálne pre SPA a Wellness

Svietidlo Ocean Up bolo špeciálne navrhnuté pre SPA a sauny. Svoje uplatnenie si však nájde aj v iných priestoroch ako sú chodby, kúpeľne ale aj podhlady v exteriéroch. Ocean Up je dostupné vo viacerých farbách vyžarovaného svetla. Sklenené tienidlo najviac vynikne v studenej bielej verzii.




TIP: Použite kombináciu svietidiel rôznych výšok nepravidelne rovnaných v rámci priestoru: 1 až 2 svietidlá na 1 m².

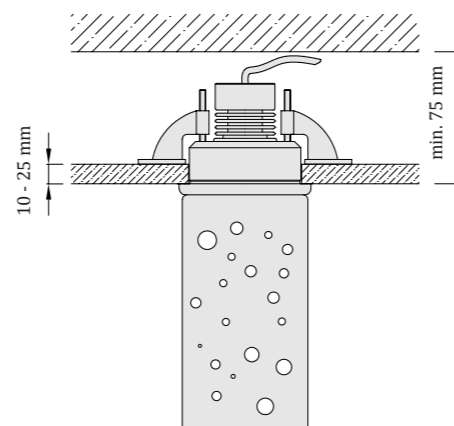

Ocean Up 30

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | sauny | podhlády v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C




Svetelný zdroj	Kód
● Teplá biela: 6W LED, CREE 6000 K	OU1-12-WW30
● Denná biela: 6W LED, CREE 4000 K	OU1-12-NW30
● Studená biela: 6W LED, CREE 3000 K	OU1-12-CW30
● RGB: 5W LED, CREE	OU1-12-RGB30

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 0,9 kg CE UKCA IP65 12V DC

Ocean Up 50

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | sauny | podhlády v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C




Svetelný zdroj	Kód
● Teplá biela: 6W LED, CREE 6000 K	OU1-12-WW50
● Denná biela: 6W LED, CREE 4000 K	OU1-12-NW50
● Studená biela: 6W LED, CREE 3000 K	OU1-12-CW50
● RGB: 5W LED, CREE	OU1-12-RGB50

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 1,2 kg CE UKCA IP65 12V DC

Ocean Up 100

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | sauny | podhlády v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C




Svetelný zdroj	Kód
● Teplá biela: 6W LED, CREE 6000 K	OU1-12-WW100
● Denná biela: 6W LED, CREE 4000 K	OU1-12-NW100
● Studená biela: 6W LED, CREE 3000 K	OU1-12-CW100
● RGB: 5W LED, CREE	OU1-12-RGB100

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 1,8 kg CE UKCA IP65 12V DC

Ocean Up 150

stropné svietidlo, zápusťné
interiér | SPA | sauny | podhlády v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C



Svetelný zdroj	Kód
● Teplá biela: 6W LED, CREE 6000 K	OU1-12-WW150
● Denná biela: 6W LED, CREE 4000 K	OU1-12-NW150
● Studená biela: 6W LED, CREE 3000 K	OU1-12-CW150
● RGB: 5W LED, CREE	OU1-12-RGB150

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

materiál: nerezová oceľ | sklo hmotnosť: 2,3 kg CE UKCA IP65 12V DC




Fagus

Zápustné svietidlo z nerezovej ocele

Svietidlo Fagus je určené na zabudovanie do podhládov domov a iných objektov v exteriéri. Svoje miesto si však nájde i v moderných interiéroch. Je veľmi vhodné na osvetlenie kúpeľňových či SPA priestorov, kde je zvýšená vlhkosť.

Svietidlo je vybavené rozptylovým polykarbonátovým prieszorom s uhlom vyžarovania 180° a krytkou v 3 prevedeniach – leštená nerezová oceľ, zlatá lesklá a biela matná.

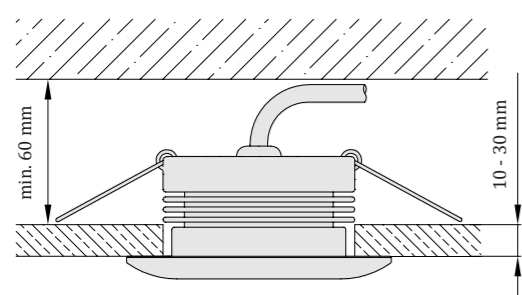


Povrchová úprava

-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk
-  biela matná






Fagus

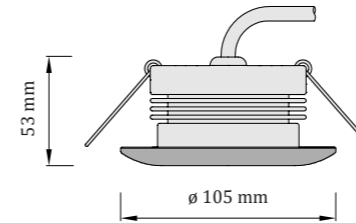leštená nerezová oceľ

zápustné svietidlo
interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C



Svetelný zdroj

-  Teplá biela: 11W LED zn. LG | 6000 K
-  Denná biela: 11W LED zn. LG | 4000 K
-  Studená biela: 11W LED zn. LG | 3000 K
-  RGB: 11W LED zn. CREE
-  RGBW: 16W LED zn. CREE

Kód

- FAG-24-11-WW
- FAG-24-11-NW
- FAG-24-11-CW
- FAG-24-11-RGB
- FAG-24-16-RGB

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou


materiál: hliník + nerezová oceľ hmotnosť: 0,6 kg

CE UKCA IP65 24V DC






Fagus

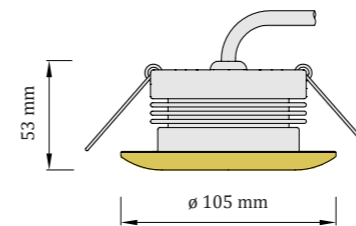zlatá lesklá

zápustné svietidlo
interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C



Svetelný zdroj

-  Teplá biela: 11W LED zn. LG | 6000 K
-  Denná biela: 11W LED zn. LG | 4000 K
-  Studená biela: 11W LED zn. LG | 3000 K
-  RGB: 11W LED zn. CREE
-  RGBW: 16W LED zn. CREE

Kód

- FAG-24-11-WW-G
- FAG-24-11-NW-G
- FAG-24-11-CW-G
- FAG-24-11-RGB-G
- FAG-24-16-RGB-G

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou


materiál: hliník + nerezová oceľ hmotnosť: 0,6 kg

CE UKCA IP65 24V DC






Fagus

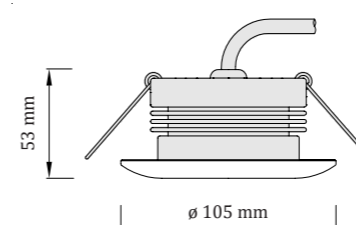biela matná

zápustné svietidlo
interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevádzková teplota: - 30 až 120 °C



Svetelný zdroj

-  Teplá biela: 11W LED zn. LG | 6000 K
-  Denná biela: 11W LED zn. LG | 4000 K
-  Studená biela: 11W LED zn. LG | 3000 K
-  RGB: 11W LED zn. CREE
-  RGBW: 16W LED zn. CREE

Kód

- FAG-24-11-WW-W
- FAG-24-11-NW-W
- FAG-24-11-CW-W
- FAG-24-11-RGB-W
- FAG-24-16-RGB-W

stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

materiál: hliník hmotnosť: 0,5 kg

CE UKCA IP65 24V DC




Dian

Bodové svietidlo z nerezovej ocele

Svietidlo Dian sa vyznačuje malými rozmermi a vysokou svietivosťou vzhľadom na jeho veľkosť.

Ponúka 2 uhly vyžarovania svetla - 15° a 40°. Svetidlo je vďaka úzkemu svetelnému lúču vhodné na zvýraznenie špecifických dizajnových prvkov v interiéri alebo všade tam, kde sa hodí jeho minimalistické prevedenie.

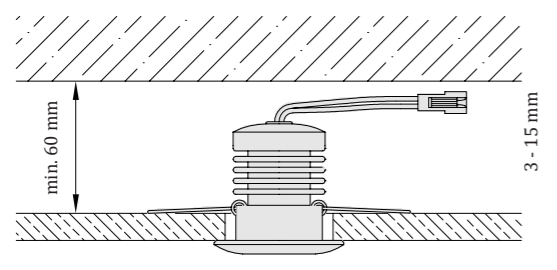


Povrchová úprava

-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk
-  biela matná

Dian

leštená nerezová oceľ

zápustné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

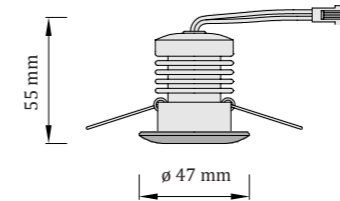







materiál: hliník + nerezová oceľ

hmotnosť: 0,1 kg

Svetelný zdroj

6W LED zn. CREE (zabudované)
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód


- | | |
|------------|---|
| 15° optika |  Teplá biela: DIAN-CW-15 |
| |  Denná biela: DIAN-NW-15 |
| |  Studená biela: DIAN-WW-15 |
| 40° optika |  Teplá biela: DIAN-CW-40 |
| |  Denná biela: DIAN-NW-40 |
| |  Studená biela: DIAN-WW-40 |

CE UKCA IP41 12V DC

Dian

zlatá lesklá

zápustné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

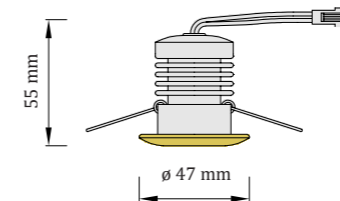







materiál: hliník + nerezová oceľ

hmotnosť: 0,1 kg

Svetelný zdroj

6W LED zn. CREE (zabudované)
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód


- | | |
|------------|---|
| 15° optika |  Teplá biela: DIAN-CW-15-G |
| |  Denná biela: DIAN-NW-15-G |
| |  Studená biela: DIAN-WW-15-G |
| 40° optika |  Teplá biela: DIAN-CW-40-G |
| |  Denná biela: DIAN-NW-40-G |
| |  Studená biela: DIAN-WW-40-G |

CE UKCA IP41 12V DC

Dian

biela matná

zápustné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

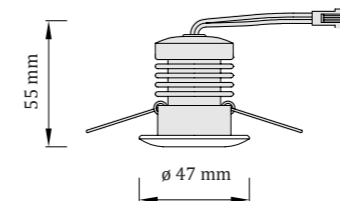







materiál: hliník

hmotnosť: 0,1 kg

Svetelný zdroj

6W LED zn. CREE (zabudované)
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód

- | | |
|------------|---|
| 15° optika |  Teplá biela: DIAN-CW-15-W |
| |  Denná biela: DIAN-NW-15-W |
| |  Studená biela: DIAN-WW-15-W |
| 40° optika |  Teplá biela: DIAN-CW-40-W |
| |  Denná biela: DIAN-NW-40-W |
| |  Studená biela: DIAN-WW-40-W |

CE UKCA IP41 12V DC



Teardrop Single Mini

závesné svietidlo

Svietidlá Teardrop sú elegantným dizajnovým prvkom a vynikajú svojím variabilným využitím.

Sú vhodné na osvetlenie jedáľenských stolov, kuchynských ostrovčekov, barových pultov, schodiskových priestorov, ale aj nočných stolíkov či priestorov pri zrkadlách.





Svietidlá sú štandardne dodávané s 2 m závesným káblom. Na požiadanie je možné pripraviť svietidlá s atypickými dĺžkami a vypracovať návrh ich rozmiestnenia.


TIP: Na osvetlenie jedálenského stola použite 12 - 18 svietidiel usporiadaných v 2 radoch a spustených v rôznych výškach.

Typy stropných úchytov

vhodné pre SDK stropy

Plochý

vŕtací otvor: \varnothing 38 - 40 mm

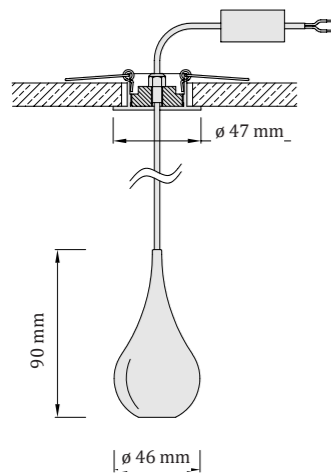


Montážny predpoklad:

Je možné inštalovať už do existujúceho SDK stropu - uchytenie cez pružiny.

Lievikový

vŕtací otvor: \varnothing 18 mm

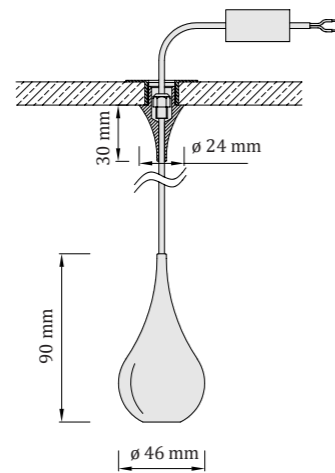


Montážny predpoklad:


Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Lievikový mini


vŕtací otvor: \varnothing 7 mm

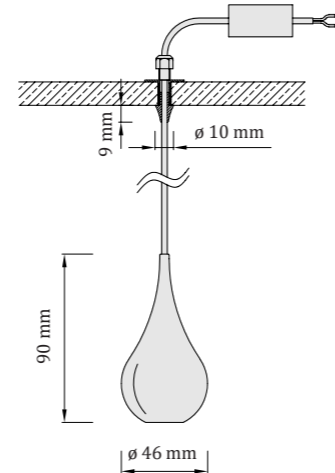

Povrchová úprava



leštená nerezová oceľ



zlatý lesk



čierna matná

Uhol vyžarovania



15°




40°

Teardrop Single Mini

leštená nerezová oceľ

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

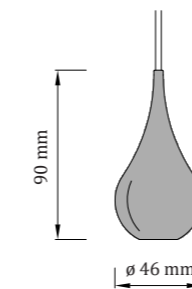

materiál: nerezová oceľ hmotnosť: 0,4 kg

Svetelný zdroj

6W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód - svietidlo

- 15° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-15
 - Denná biela: TDSM-NW-15
 - Studená biela: TDSM-CW-15
- 40° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-40
 - Denná biela: TDSM-NW-40
 - Studená biela: TDSM-CW-40

Kód - stropný úchyt


Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

CE UKCA IP44 12V DC

Teardrop Single Mini

zlatá lesklá

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

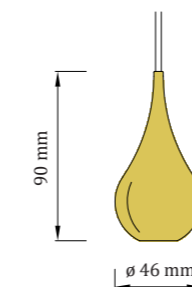

materiál: nerezová oceľ hmotnosť: 0,4 kg

Svetelný zdroj

6W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód - svietidlo

- 15° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-15-G
 - Denná biela: TDSM-NW-15-G
 - Studená biela: TDSM-CW-15-G
- 40° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-40-G
 - Denná biela: TDSM-NW-40-G
 - Studená biela: TDSM-CW-40-G

Kód - stropný úchyt


Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

CE UKCA IP44 12V DC

Teardrop Single Mini

čierna matná

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

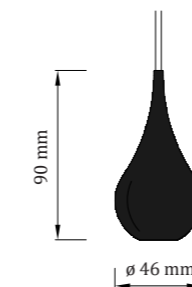

materiál: hliník hmotnosť: 0,3 kg

Svetelný zdroj

6W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Kód - svietidlo

- 15° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-15-B
 - Denná biela: TDSM-NW-15-B
 - Studená biela: TDSM-CW-15-B
- 40° optika
- Teplá biela: TDSM-WW-40-B
 - Denná biela: TDSM-NW-40-B
 - Studená biela: TDSM-CW-40-B

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A-B
Lievikový: GRIP-B-B
Lievikový mini: GRIP-C-B

CE UKCA IP44 12V DC



Parachute Single

závesné svietidlo

Kolekcia Parachute Single ponúka širokú škálu použitia. Zo svietidiel je možné vytvárať rôznorodé zoskupenia, ktoré slúžia ako hlavné osvetlenie jedálenských stolov, barových pultov, schodiskových priestorov, ale aj nočných stolíkov.

Svietidlá sú štandardne dodávané s 2 m závesným káblom.

Na požiadanie je možné pripraviť svietidlá s atypickými dĺžkami káblov a vypracovať návrh ich rozmiestnenia.








Bubliny zachytené v skle

Pri fúkaní skla bola použitá sklárska technika, pomocou ktorej boli v skle vytvoré vzduchové bubliny, v ktorých sa láme a odráža svetlo. Vzniká vďaka nim nádherný trblietavý efekt.

Kombináciou viacerých farebných odtieňov skla vytvoríte unikátne svetelné dielo.

Tienidlo

-  šampaň
-  amber
-  krištál'




Typy stropných úchyto

vhodné pre SDK stropy

Plochý

vrtací otvor: \varnothing 38 - 40 mm

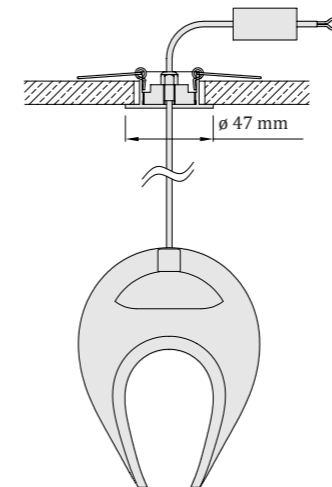


Montážny predpoklad:

Je možné inštalovať už do existujúceho SDK stropu – uchytenie cez pružiny.

Lievikový

vrtací otvor: \varnothing 18 mm

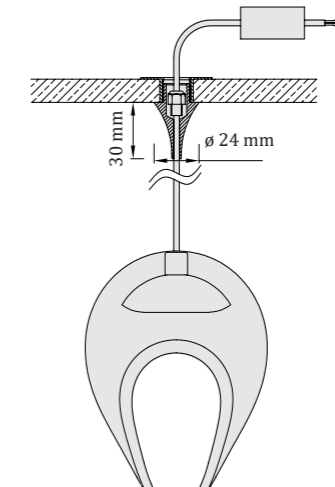


Montážny predpoklad:

Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.


Lievikový mini

vrtací otvor: \varnothing 7 mm

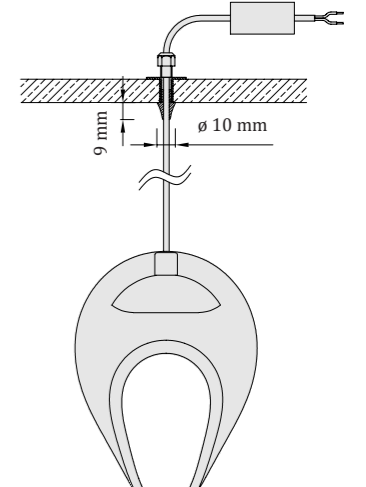

Povrchová úprava


-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk
-  biela matná

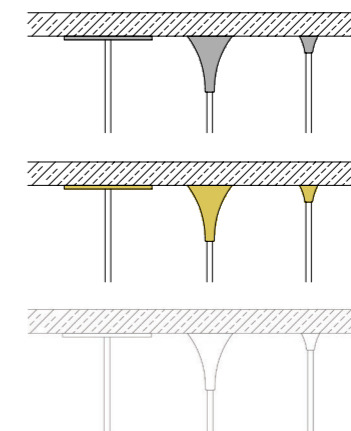

Parachute Single


šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

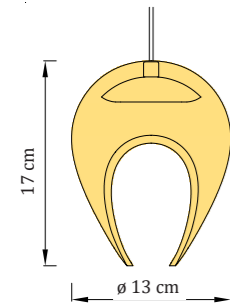

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

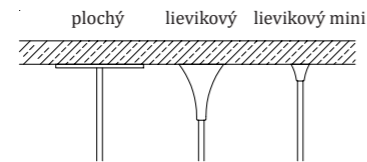

biela matná zlatá lesklá nerez ocel'

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PAS-WW-CH
- Denná biela: PAS-NW-CH
- Studená biela: PAS-CW-CH

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

materiál: sklo + nerezová ocel' hmotnosť: 1,5 kg

Parachute Single


amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

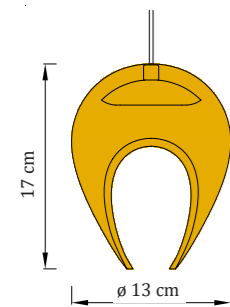

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

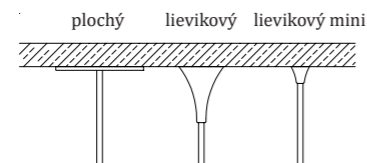

biela matná zlatá lesklá nerez ocel'

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PAS-WW-AM
- Denná biela: PAS-NW-AM
- Studená biela: PAS-CW-AM

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

materiál: sklo + nerezová ocel' hmotnosť: 1,5 kg

Parachute Single


krištál'

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

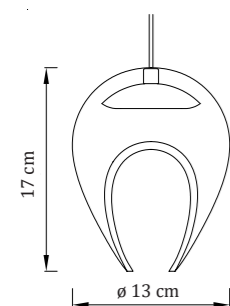

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

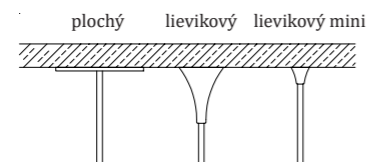

biela matná zlatá lesklá nerez ocel'

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PAS-WW-CR
- Denná biela: PAS-NW-CR
- Studená biela: PAS-CW-CR

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

materiál: sklo + nerezová ocel' hmotnosť: 1,5 kg

Parachute Single Mini


šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

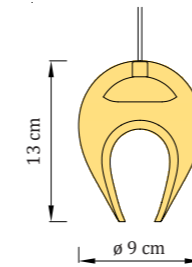

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

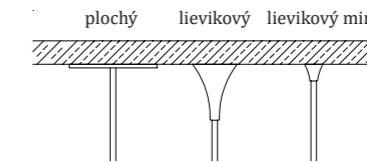

biela matná zlatá lesklá nerez ocel'

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PASM-WW-CH
- Denná biela: PASM-NW-CH
- Studená biela: PASM-CW-CH

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

materiál: sklo + nerezová ocel' hmotnosť: 0,8 kg

Parachute Single Mini


amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

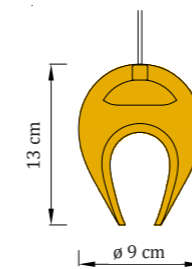

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

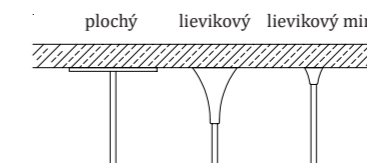

biela matná zlatá lesklá nerez ocel'

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PASM-WW-AM
- Denná biela: PASM-NW-AM
- Studená biela: PASM-CW-AM

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W


CE UKCA IP20 24V DC

materiál: sklo + nerezová ocel' hmotnosť: 0,8 kg

Parachute Single Mini


krištál'

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

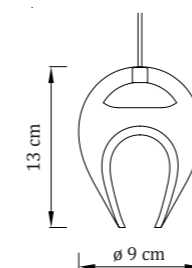

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

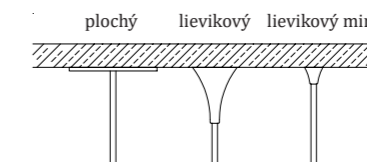

biela matná zlatá lesklá nerez ocel'

Kód - svietidlo

- Teplá biela: PASM-WW-CR
- Denná biela: PASM-NW-CR
- Studená biela: PASM-CW-CR

Kód - stropný úchyt

Plochý: GRIP-A
Lievikový: GRIP-B
Lievikový mini: GRIP-C

Plochý: GRIP-A-G
Lievikový: GRIP-B-G
Lievikový mini: GRIP-C-G

Plochý: GRIP-A-W
Lievikový: GRIP-B-W
Lievikový mini: GRIP-C-W

CE UKCA IP20 24V DC

materiál: sklo + nerezová ocel' hmotnosť: 0,8 kg



Aurora

závesné svietidlo

Aurora v sebe nesie cit a precíznosť sklárskeho remesla. Krása sklenených tienidiel spočíva v jedinečných tvaroch, ktoré vznikajú vďaka ručnému procesu výroby. Na ručne brúsenom tienidle sú vytvorené nepravidelné výbrusy moderných tvarov, ktoré ho robia nielen funkčným svietidlom ale aj umeleckých dielom.

Tento elegantný dizajnový prvok je vhodný na osvetlenie barových pultov a kuchynských ostrovčekov.



Aurora mini

závesné svietidlo

Kolekcia svietidiel Aurora je dostupná v dvoch veľkostiach a sklenené tienidlo v troch farebných prevedeniach - šampaň, amber a číry krištál.

Svietidlá sú štandardne dodávané s 2 m závesným káblom. Na požiadanie je možné pripraviť svietidlá s atypickými dĺžkami a vypracovať návrh ich rozmiestnenia.

Tienidlo



šampaň



amber



krištál




Stropný úchyt

vhodný pre SDK stropy

Montážny predpoklad:

Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu. SDK platne ešte nesmú byť osadené na strope, pretože je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.


vŕtací otvor: $\varnothing 7$ mm

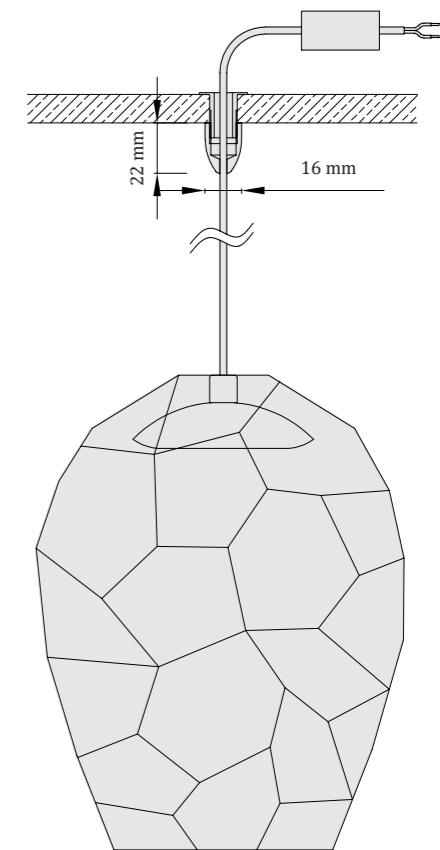

Aurora


šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

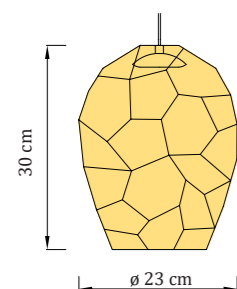

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

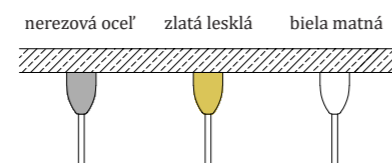

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AU-WW-CH
- Denná biela: AU-NW-CH
- Studená biela: AU-CW-CH

Kód - stropný úchyt

Nereová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

materiál: sklo + nerezová oceľ


hmotnosť: 3 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora


amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

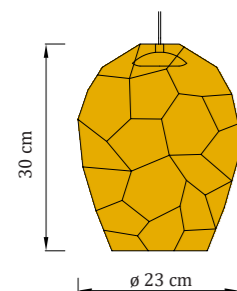

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

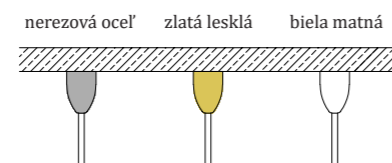

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AU-WW-AM
- Denná biela: AU-NW-AM
- Studená biela: AU-CW-AM

Kód - stropný úchyt

Nereová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

materiál: sklo + nerezová oceľ


hmotnosť: 3 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora


krištál

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

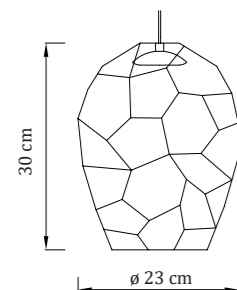

Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

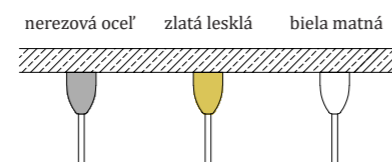

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AU-WW-CR
- Denná biela: AU-NW-CR
- Studená biela: AU-CW-CR

Kód - stropný úchyt

Nereová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

materiál: sklo + nerezová oceľ


hmotnosť: 3 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora Mini


šampaň

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C



Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

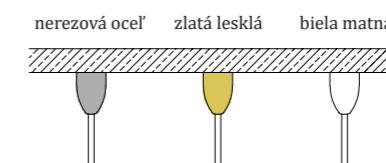

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AUM-WW-CH
- Denná biela: AUM-NW-CH
- Studená biela: AUM-CW-CH

Kód - stropný úchyt

Nereová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

materiál: sklo + nerezová oceľ


hmotnosť: 2,5 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora Mini


amber

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C



Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

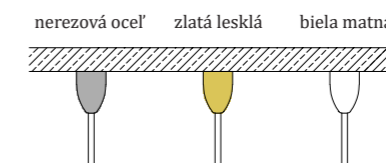

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AUM-WW-AM
- Denná biela: AUM-NW-AM
- Studená biela: AUM-CW-AM

Kód - stropný úchyt

Nereová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

materiál: sklo + nerezová oceľ


hmotnosť: 2,5 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Aurora Mini


krištál

závesné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C



Svetelný zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

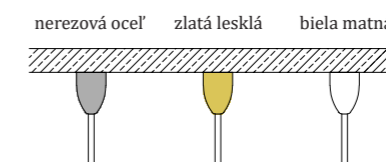

Kód - svietidlo

- Teplá biela: AUM-WW-CR
- Denná biela: AUM-NW-CR
- Studená biela: AUM-CW-CR

Kód - stropný úchyt

Nereová oceľ: GRIP-D
Zlatá lesklá: GRIP-D-G
Biela matná: GRIP-D-W

materiál: sklo + nerezová oceľ

hmotnosť: 2,5 kg

CE UKCA IP20 24V DC

Crystella Wall





Nástenné svietidlo s krištál'mi Swarovski


Elegancia a luxus najlepšie vystihujú
svietidlá z kolekcie Crystella.

Krása svietidiel pramení z použitia tisícov
drobných krištáľov od spoločnosti Swarovski,
ktoré odrážajú do priestoru pôsobivé svetelné
odlesky.

Crystella Wall svieti oboma smermi a
vykresľuje na stene efektné lúče. Drobné
krištáľiky najviac vyniknú v studenej bielej
farbe svetla.

Kovová základňa

-  leštená nerezová oceľ
-  zlatý lesk

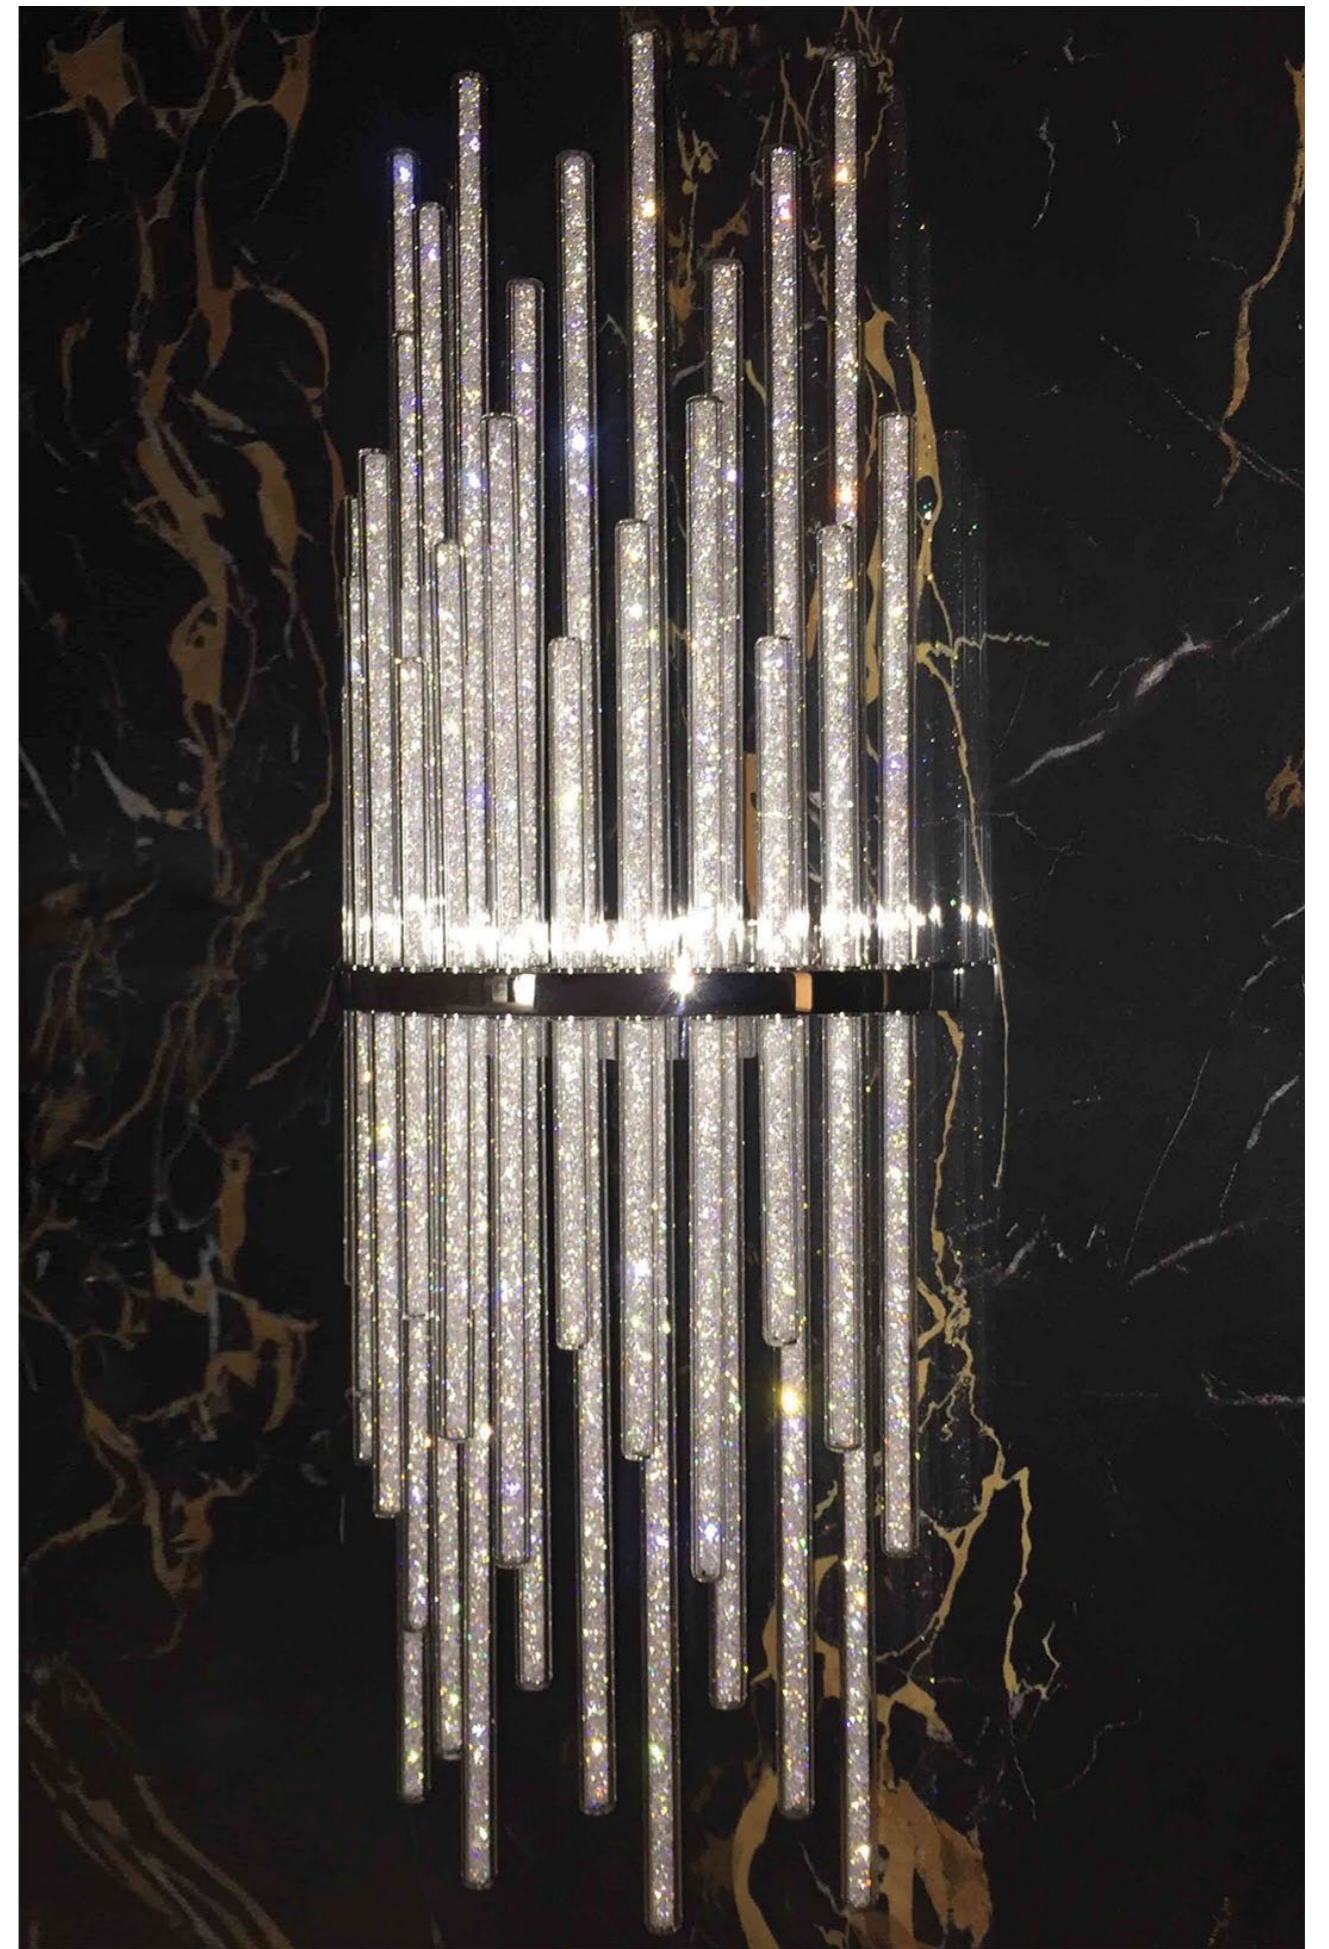

Crystella Wall 50


nerezová oceľ

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

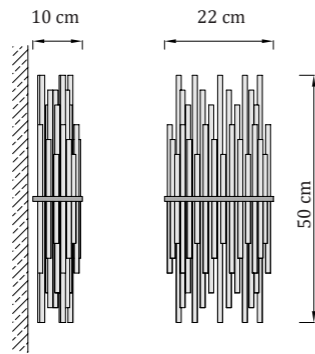

Kód
12V DC
● Teplá biela: CRW-50-12-WW
○ Denná biela: CRW-50-12-NW
○ Studená biela: CRW-50-12-CW

230V AC
● Teplá biela: CRW-50-230-WW
○ Denná biela: CRW-50-230-NW
○ Studená biela: CRW-50-230-CW

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 2,8 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 60


nerezová oceľ

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

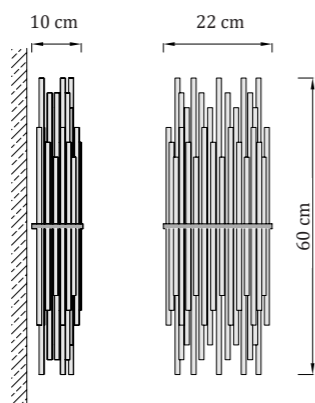

Kód
12V DC
● Teplá biela: CRW-60-12-WW
○ Denná biela: CRW-60-12-NW
○ Studená biela: CRW-60-12-CW

230V AC
● Teplá biela: CRW-60-230-WW
○ Denná biela: CRW-60-230-NW
○ Studená biela: CRW-60-230-CW

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 3,2 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 70


nerezová oceľ

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

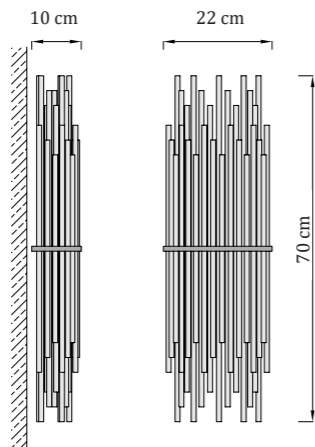

Kód
12V DC
● Teplá biela: CRW-70-12-WW
○ Denná biela: CRW-70-12-NW
○ Studená biela: CRW-70-12-CW

230V AC
● Teplá biela: CRW-70-230-WW
○ Denná biela: CRW-70-230-NW
○ Studená biela: CRW-70-230-CW

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 3,7 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 50


zlatá lesklá

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

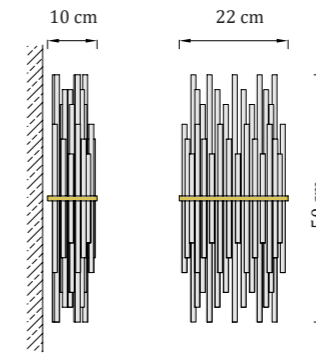

Kód
12V DC
● Teplá biela: CRW-50-12-WW-G
○ Denná biela: CRW-50-12-NW-G
○ Studená biela: CRW-50-12-CW-G

230V AC
● Teplá biela: CRW-50-230-WW-G
○ Denná biela: CRW-50-230-NW-G
○ Studená biela: CRW-50-230-CW-G

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 2,8 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 60


zlatá lesklá

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

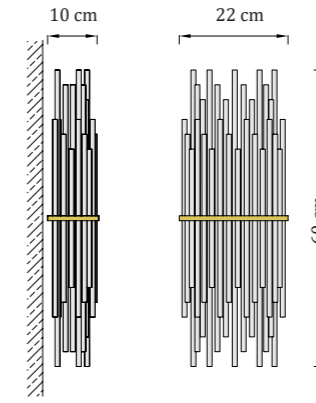

Kód
12V DC
● Teplá biela: CRW-60-12-WW-G
○ Denná biela: CRW-60-12-NW-G
○ Studená biela: CRW-60-12-CW-G

230V AC
● Teplá biela: CRW-60-230-WW-G
○ Denná biela: CRW-60-230-NW-G
○ Studená biela: CRW-60-230-CW-G

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 3,2 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC

Crystella Wall 70


zlatá lesklá

nástenné svietidlo | interiér
prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

Svetelný zdroj

Vstupné napätie 12V DC:
2 x 5W LED zn. CREE
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj nie je súčasťou

Vstupné napätie 230V AC / 50-60 Hz:
2 x 4W LED zn. SEOUL
3000K | 4000K | 6000K
nie je stmievateľné

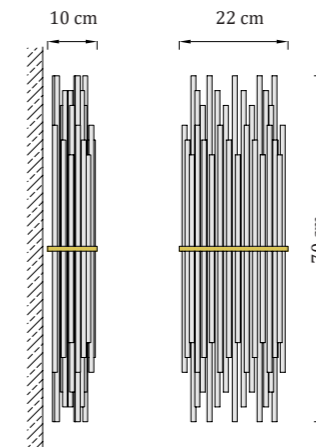

Kód
12V DC
● Teplá biela: CRW-70-12-WW-G
○ Denná biela: CRW-70-12-NW-G
○ Studená biela: CRW-70-12-CW-G

230V AC
● Teplá biela: CRW-70-230-WW-G
○ Denná biela: CRW-70-230-NW-G
○ Studená biela: CRW-70-230-CW-G

materiál: nerez. oceľ | sklo | krištáľe Swarovski

hmotnosť: 3,7 kg



UKCA

IP20

12V DC / 230V AC



Calidos

nástenné svietidlo
z ručne fúkaného skla

Svietidlo svojím tvarom a farebným prevedením evokuje plameň, ktorý decentným spôsobom rozžiari akýkoľvek priestor a navodí príjemnú teplú atmosféru.

Krása svietidiel spočíva v drobných rozdieloch v tvare plameňa či odtieni skla, čo dodáva každému jednému kusu unikátnosť.






Calidos

nástenné svietidlo | interiér

prevádzková teplota: - 20 až 60 °C

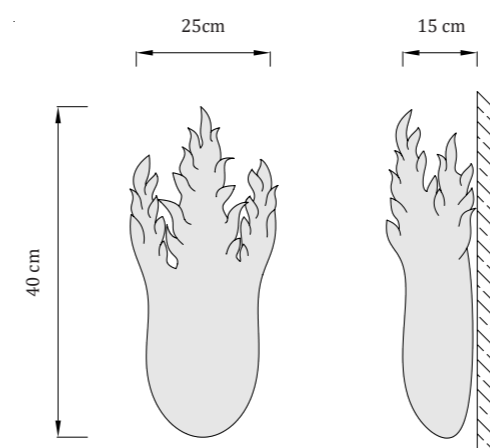

materiál: nerezová oceľ | sklo

hmotnosť: 3,6 kg

Svetelný zdroj

LED žiarovka E14
3000K
6000K
nie je stmievateľné

Kód

● Teplá biela: CAL-AM-WW
○ Studená biela: CAL-AM-CW

CE UKCA IP20 230V AC



LIDES s.r.o.
č. 1907, 951 32 Horná Kráľová
Slovenská republika

www.lides.com
lides@lides.sk

LIDES
LIGHT IN DESIGN