

# LIDES

LIGHT IN DESIGN

Kronleuchter 2024





LIDES wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige und bis zum kleinsten Detail verarbeitete Leuchten auf den Markt zu bringen, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden gerecht werden.

Die Leuchten sind mit Blick auf die Funktionalität entworfen, um ausreichend Licht in den Raum zu bringen und diese in Synergie mit den modernen, auf dem Markt verfügbaren Technologien steuern zu können.

Sie selbst stellen ein schönes Designelement dar, das die Funktion der Hauptbeleuchtung erfüllt und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, verschiedene Lichtstärken einzustellen und den Raum in eine magische Atmosphäre zu verwandeln, die zum Entspannen einlädt.

Die Kollektion der Leuchten verknüpft die Schönheit von Glas und Licht, von Kunst und moderner Technologie zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis.

Neben Glas werden für die Leuchten auch andere hochwertige Materialien wie Metalle mit einzigartigen Oberflächen und einzigartig geschliffene Swarovski®-Kristalle eingesetzt.

**Für alle Produkte bieten wir Service und eine Nacharbeitung auch nach dem Ablauf der Garantifrist an.**

*Wenn Tradition auf Innovation trifft.*

*Kunst auf Funktionalität.*

*Eine neue Sicht aufs Licht.*

*Einzigartiges Design.*

*Leuchten aus mundgeblasenem Glas,*

*die jeden Raum abrunden.*





# Mikado

## Kollektion von Kronleuchtern mit Swarovski-Kristallen

Elegante Kronleuchter, deren Schönheit durch den Einsatz von Tausenden von winzigen Kristallen entsteht, die beeindruckende Lichtreflexe in den Raum reflektieren. Die Auswahl an hochwertigen Kristallen von Swarovski unterstreicht die luxuriöse Ausstrahlung der Kronleuchter.


Die winzigen Kristalle fallen im kühlen weißen Licht besonders gut auf.







## Mikado Round S

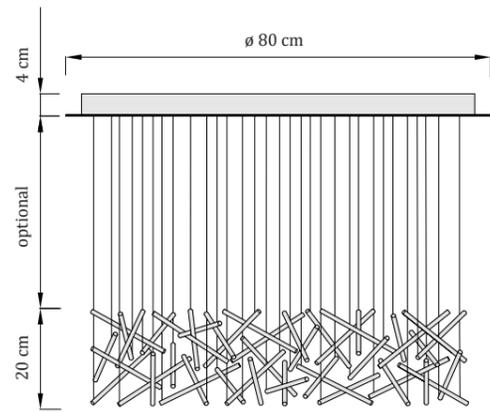


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig  
Durchmesser 80 cm, Höhe 4 cm

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 93 Stück



## Mikado Round S

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 60W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MIRO-S-WW-S  
● Tageslichtweiß: MIRO-S-NW-S  
○ Kaltweiß: MIRO-S-CW-S


Weiß matt  
● Warmweiß: MIRO-S-WW-W  
● Tageslichtweiß: MIRO-S-NW-W  
○ Kaltweiß: MIRO-S-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: MIRO-S-WW  
● Tageslichtweiß: MIRO-S-NW  
○ Kaltweiß: MIRO-S-CW

Gewicht: 14 kg (mit Sockel) | 4 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Mikado Round M

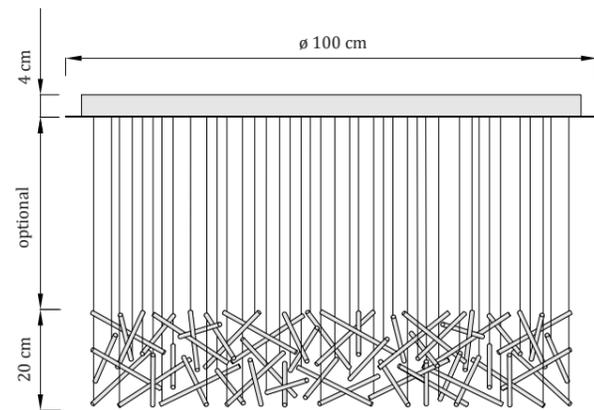


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig  
Durchmesser 100 cm, Höhe 4 cm

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 150 Stück



## Mikado Round M

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 72W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MIRO-M-WW-S  
● Tageslichtweiß: MIRO-M-NW-S  
○ Kaltweiß: MIRO-M-CW-S


Weiß matt  
● Warmweiß: MIRO-M-WW-W  
● Tageslichtweiß: MIRO-M-NW-W  
○ Kaltweiß: MIRO-M-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: MIRO-M-WW  
● Tageslichtweiß: MIRO-M-NW  
○ Kaltweiß: MIRO-M-CW

Gewicht: 20 kg (mit Sockel) | 6 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Mikado Round L

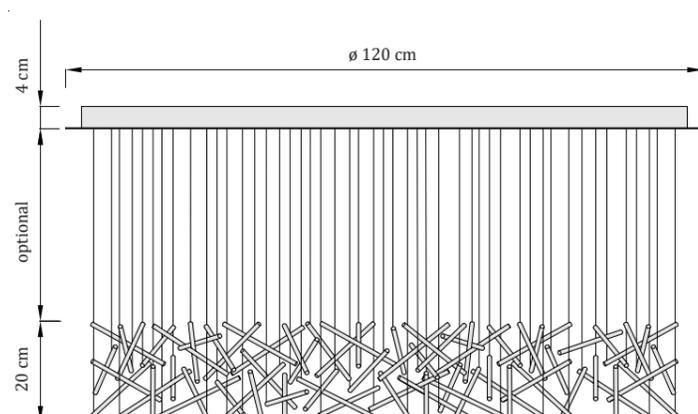


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig  
Durchmesser 120 cm, Höhe 4 cm

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 200 Stück



## Mikado Round L

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

13 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 78W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MIRO-L-WW-S  
● Tageslichtweiß: MIRO-L-NW-S  
○ Kaltweiß: MIRO-L-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: MIRO-L-WW-W  
● Tageslichtweiß: MIRO-L-NW-W  
○ Kaltweiß: MIRO-L-CW-W


ohne Sockel  
● Warmweiß: MIRO-L-WW  
● Tageslichtweiß: MIRO-L-NW  
○ Kaltweiß: MIRO-L-CW

Gewicht: 26 kg (mit Sockel) | 7 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

## Mikado Square S

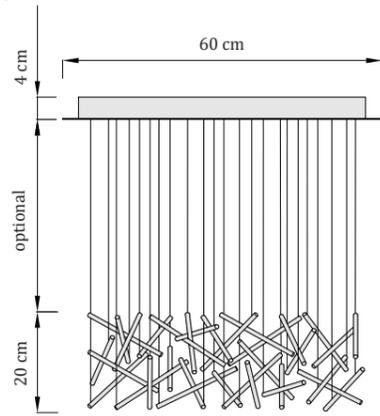


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: Quadrat  
60 x 60 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 70 Stück



## Mikado Square S

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

5 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 30W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MISQ-S-WW-S  
● Tageslichtweiß: MISQ-S-NW-S  
○ Kaltweiß: MISQ-S-CW-S


Weiß matt  
● Warmweiß: MISQ-S-WW-W  
● Tageslichtweiß: MISQ-S-NW-W  
○ Kaltweiß: MISQ-S-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: MISQ-S-WW  
● Tageslichtweiß: MISQ-S-NW  
○ Kaltweiß: MISQ-S-CW

Gewicht: 10 kg (mit Sockel) | 3 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Mikado Square M

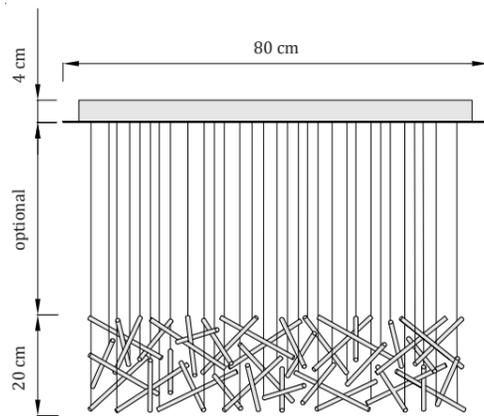


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: Quadrat  
80 x 80 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 125 Stück



## Mikado Square M

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

9 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 54W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MISQ-M-WW-S  
● Tageslichtweiß: MISQ-M-NW-S  
○ Kaltweiß: MISQ-M-CW-S


Weiß matt  
● Warmweiß: MISQ-M-WW-W  
● Tageslichtweiß: MISQ-M-NW-W  
○ Kaltweiß: MISQ-M-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: MISQ-M-WW  
● Tageslichtweiß: MISQ-M-NW  
○ Kaltweiß: MISQ-M-CW

Gewicht: 17 kg (mit Sockel) | 5 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Mikado Square L

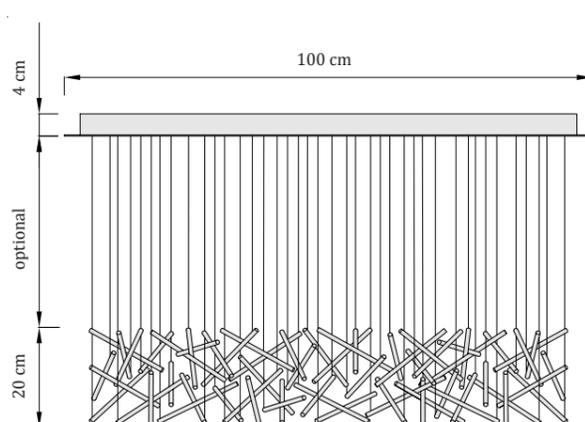


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: Quadrat  
100 x 100 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 190 Stück



## Mikado Square L

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

13 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 78W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MISQ-L-WW-S  
● Tageslichtweiß: MISQ-L-NW-S  
○ Kaltweiß: MISQ-L-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: MISQ-L-WW-W  
● Tageslichtweiß: MISQ-L-NW-W  
○ Kaltweiß: MISQ-L-CW-W


ohne Sockel  
● Warmweiß: MISQ-L-WW  
● Tageslichtweiß: MISQ-L-NW  
○ Kaltweiß: MISQ-L-CW

Gewicht: 24 kg (mit Sockel) | 7 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

## Mikado Rectangle S

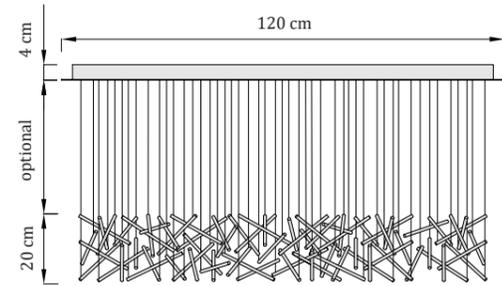


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: rechteck  
120 x 40 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 90 Stück



## Mikado Rectangle S

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 60W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MIRE-S-WW-S  
● Tageslichtweiß: MIRE-S-NW-S  
○ Kaltweiß: MIRE-S-CW-S


Weiß matt  
● Warmweiß: MIRE-S-WW-W  
● Tageslichtweiß: MIRE-S-NW-W  
○ Kaltweiß: MIRE-S-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: MIRE-S-WW  
● Tageslichtweiß: MIRE-S-NW  
○ Kaltweiß: MIRE-S-CW

Gewicht: 13 kg (mit Sockel) | 4 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Mikado Rectangle M

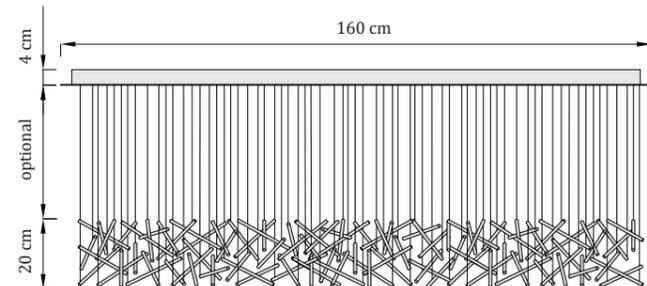


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: rechteck  
160 x 60 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 170 Stück



## Mikado Rectangle M

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 60W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MIRE-M-WW-S  
● Tageslichtweiß: MIRE-M-NW-S  
○ Kaltweiß: MIRE-M-CW-S


Weiß matt  
● Warmweiß: MIRE-M-WW-W  
● Tageslichtweiß: MIRE-M-NW-W  
○ Kaltweiß: MIRE-M-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: MIRE-M-WW  
● Tageslichtweiß: MIRE-M-NW  
○ Kaltweiß: MIRE-M-CW

Gewicht: 24 kg (mit Sockel) | 6 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Mikado Rectangle L

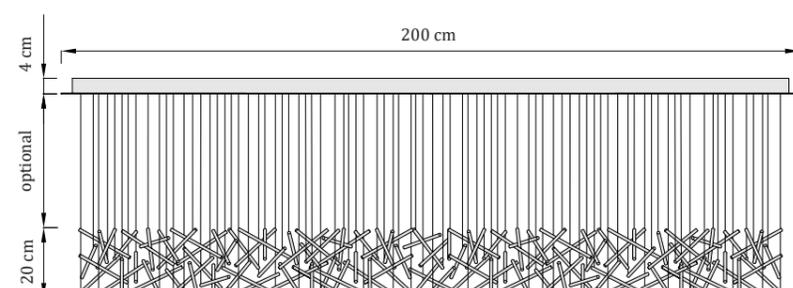


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: rechteck  
200 x 120 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 430 Stück



## Mikado Rectangle L

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

15 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 90W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MIRE-L-WW-S  
● Tageslichtweiß: MIRE-L-NW-S  
○ Kaltweiß: MIRE-L-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: MIRE-L-WW-W  
● Tageslichtweiß: MIRE-L-NW-W  
○ Kaltweiß: MIRE-L-CW-W


ohne Sockel  
● Warmweiß: MIRE-L-WW  
● Tageslichtweiß: MIRE-L-NW  
○ Kaltweiß: MIRE-L-CW

Gewicht: 56 kg (mit Sockel) | 13 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

## Mikado Elipse S

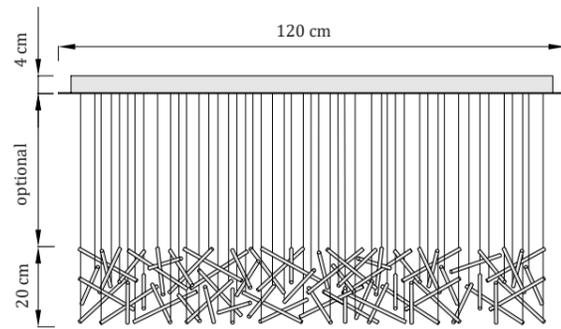


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
120 x 60 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 110 Stück



## Mikado Elipse S

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

8 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 48W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MIEL-S-WW-S  
● Tageslichtweiß: MIEL-S-NW-S  
○ Kaltweiß: MIEL-S-CW-S


Weiß matt  
● Warmweiß: MIEL-S-WW-W  
● Tageslichtweiß: MIEL-S-NW-W  
○ Kaltweiß: MIEL-S-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: MIEL-S-WW  
● Tageslichtweiß: MIEL-S-NW  
○ Kaltweiß: MIEL-S-CW

Gewicht: 15 kg (mit Sockel) | 4 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Mikado Elipse M

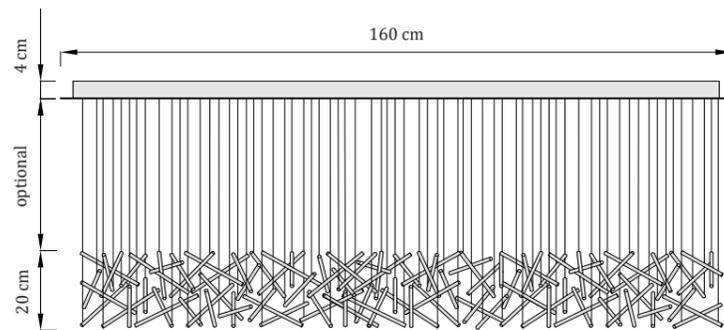


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
160 x 70 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glasröhren

gefüllt mit Swarovski-Kristallen  
Abdeckungen aus Edelstahl  
Anzahl: 160 Stück



## Mikado Elipse M

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

13 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 78W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: MIEL-M-WW-S  
● Tageslichtweiß: MIEL-M-NW-S  
○ Kaltweiß: MIEL-M-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: MIEL-M-WW-W  
● Tageslichtweiß: MIEL-M-NW-W  
○ Kaltweiß: MIEL-M-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: MIEL-M-WW  
● Tageslichtweiß: MIEL-M-NW  
○ Kaltweiß: MIEL-M-CW

Gewicht: 21 kg (mit Sockel) | 6 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

# Aquabelle Elipse




Die Kronleuchter-Kollektion Aquabelle wird aus mundgeblasenem Glas hergestellt und besteht aus Komponenten, die synchron durch die Luft fließen und an im Meer schwimmende Fische erinnern.

In den Glaskomponenten sind Luftblasen eingeschlossen, in denen sich das Licht wunderbar bricht und in den Raum reflektiert wird. Die Kombination von Licht und warmen Honigtönen lässt den Kronleuchter absolut glänzen.





## Aquabelle Elipse S

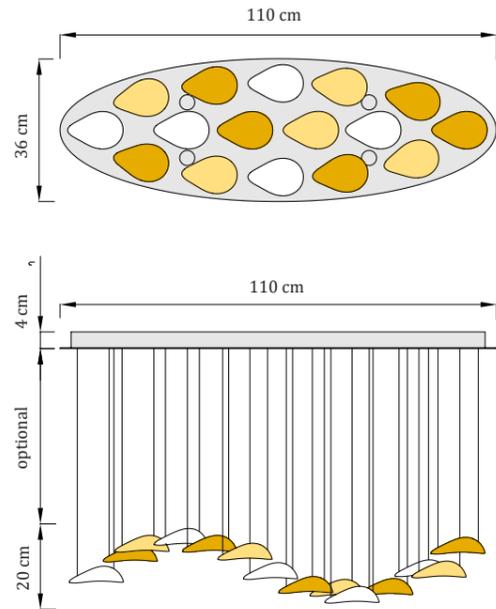


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
110 x 36 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
Luftblasen im Glas  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 16 Stück



## Aquabelle Elipse S

Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

8 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 48W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 15 kg (mit Sockel) | 9 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

| Edelstahl         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-S-WW-S |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-S-NW-S |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-S-CW-S |


| Weiß matt         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-S-WW-W |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-S-NW-W |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-S-CW-W |

| ohne Sockel       | Artikel-Nr.  |
|-------------------|--------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-S-WW |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-S-NW |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-S-CW |

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Aquabelle Elipse M

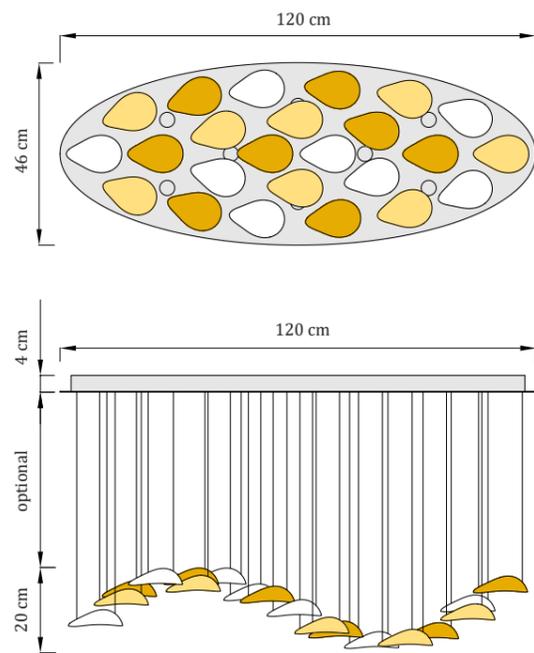


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
120 x 46 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
Luftblasen im Glas  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 24 Stück



## Aquabelle Elipse M

Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 60W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 22 kg (mit Sockel) | 14 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

| Edelstahl         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-M-WW-S |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-M-NW-S |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-M-CW-S |

| Weiß matt         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-M-WW-W |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-M-NW-W |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-M-CW-W |


  

| ohne Sockel       | Artikel-Nr.  |
|-------------------|--------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-M-WW |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-M-NW |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-M-CW |

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

## Aquabelle Elipse L

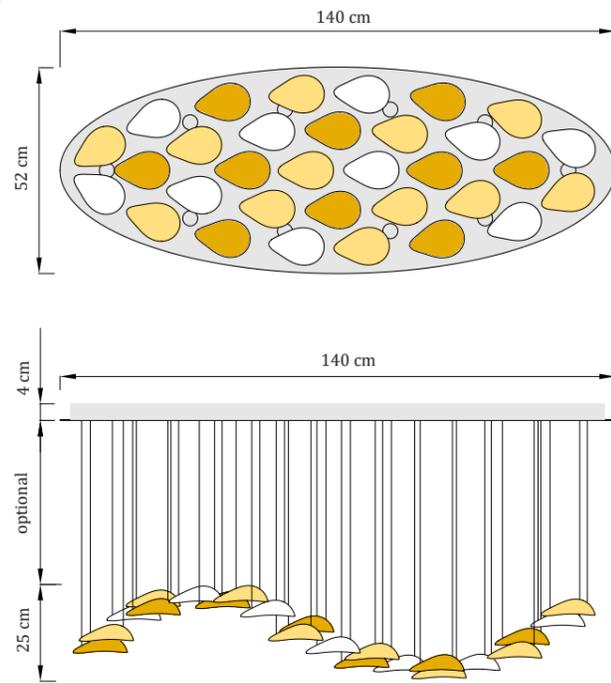


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
140 x 52 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
Luftblasen im Glas  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 32 Stück



## Aquabelle Elipse L

Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 60W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 28 kg (mit Sockel) | 18 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

| Edelstahl         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-L-WW-S |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-L-NW-S |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-L-CW-S |


| Weiß matt         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-L-WW-W |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-L-NW-W |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-L-CW-W |

| ohne Sockel       | Artikel-Nr.  |
|-------------------|--------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-L-WW |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-L-NW |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-L-CW |

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Aquabelle Elipse XL

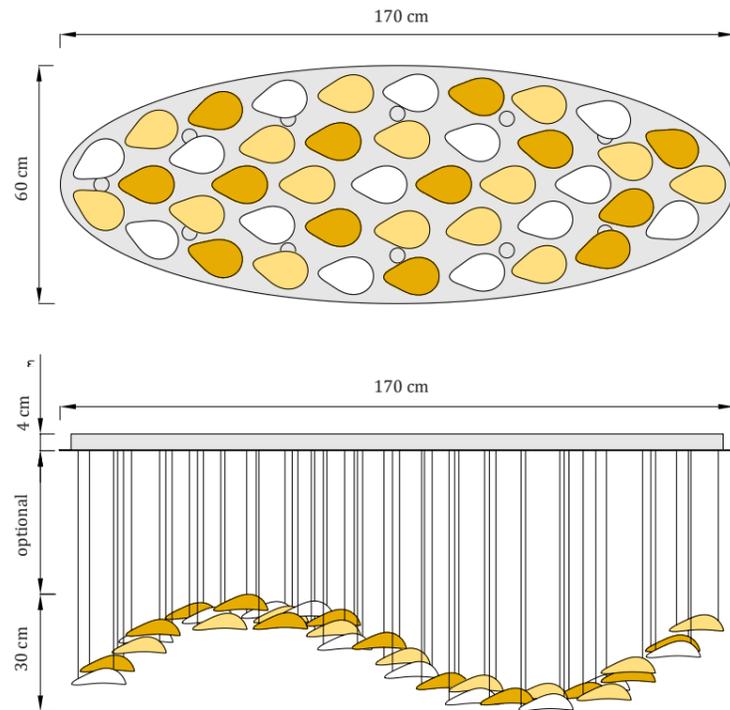


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
170 x 60 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
Luftblasen im Glas  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 42 Stück



## Aquabelle Elipse XL

Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 72W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 37 kg (mit Sockel) | 23 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

| Edelstahl         | Artikel-Nr.     |
|-------------------|-----------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-XL-WW-S |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-XL-NW-S |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-XL-CW-S |

| Weiß matt         | Artikel-Nr.     |
|-------------------|-----------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-XL-WW-W |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-XL-NW-W |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-XL-CW-W |

| ohne Sockel       | Artikel-Nr.   |
|-------------------|---------------|
| ● Warmweiß:       | AQEL-AM-XL-WW |
| ● Tageslichtweiß: | AQEL-AM-XL-NW |
| ○ Kaltweiß:       | AQEL-AM-XL-CW |

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.



# Bubble


## Kollektion von Kronleuchtern aus mundgeblasenem Glas

Die Bubble Kollektion eignet sich sowohl für moderne als auch für klassische Innenräume. Die mundgeblasenen Blasen sind an dünnen Seilen befestigt, die sie scheinbar in der Luft schweben lassen.


Bei deren Herstellung wurde eine spezielle Glastechnik eingesetzt, bei der feine Risse auf der Oberfläche erzeugt werden, die in Kombination mit Licht die Schönheit des Glases noch mehr hervorheben.

Nachdem die Leuchte angezündet ist, wird dieser zum Leben erweckt und ähnelt der leuchtenden Sonne.



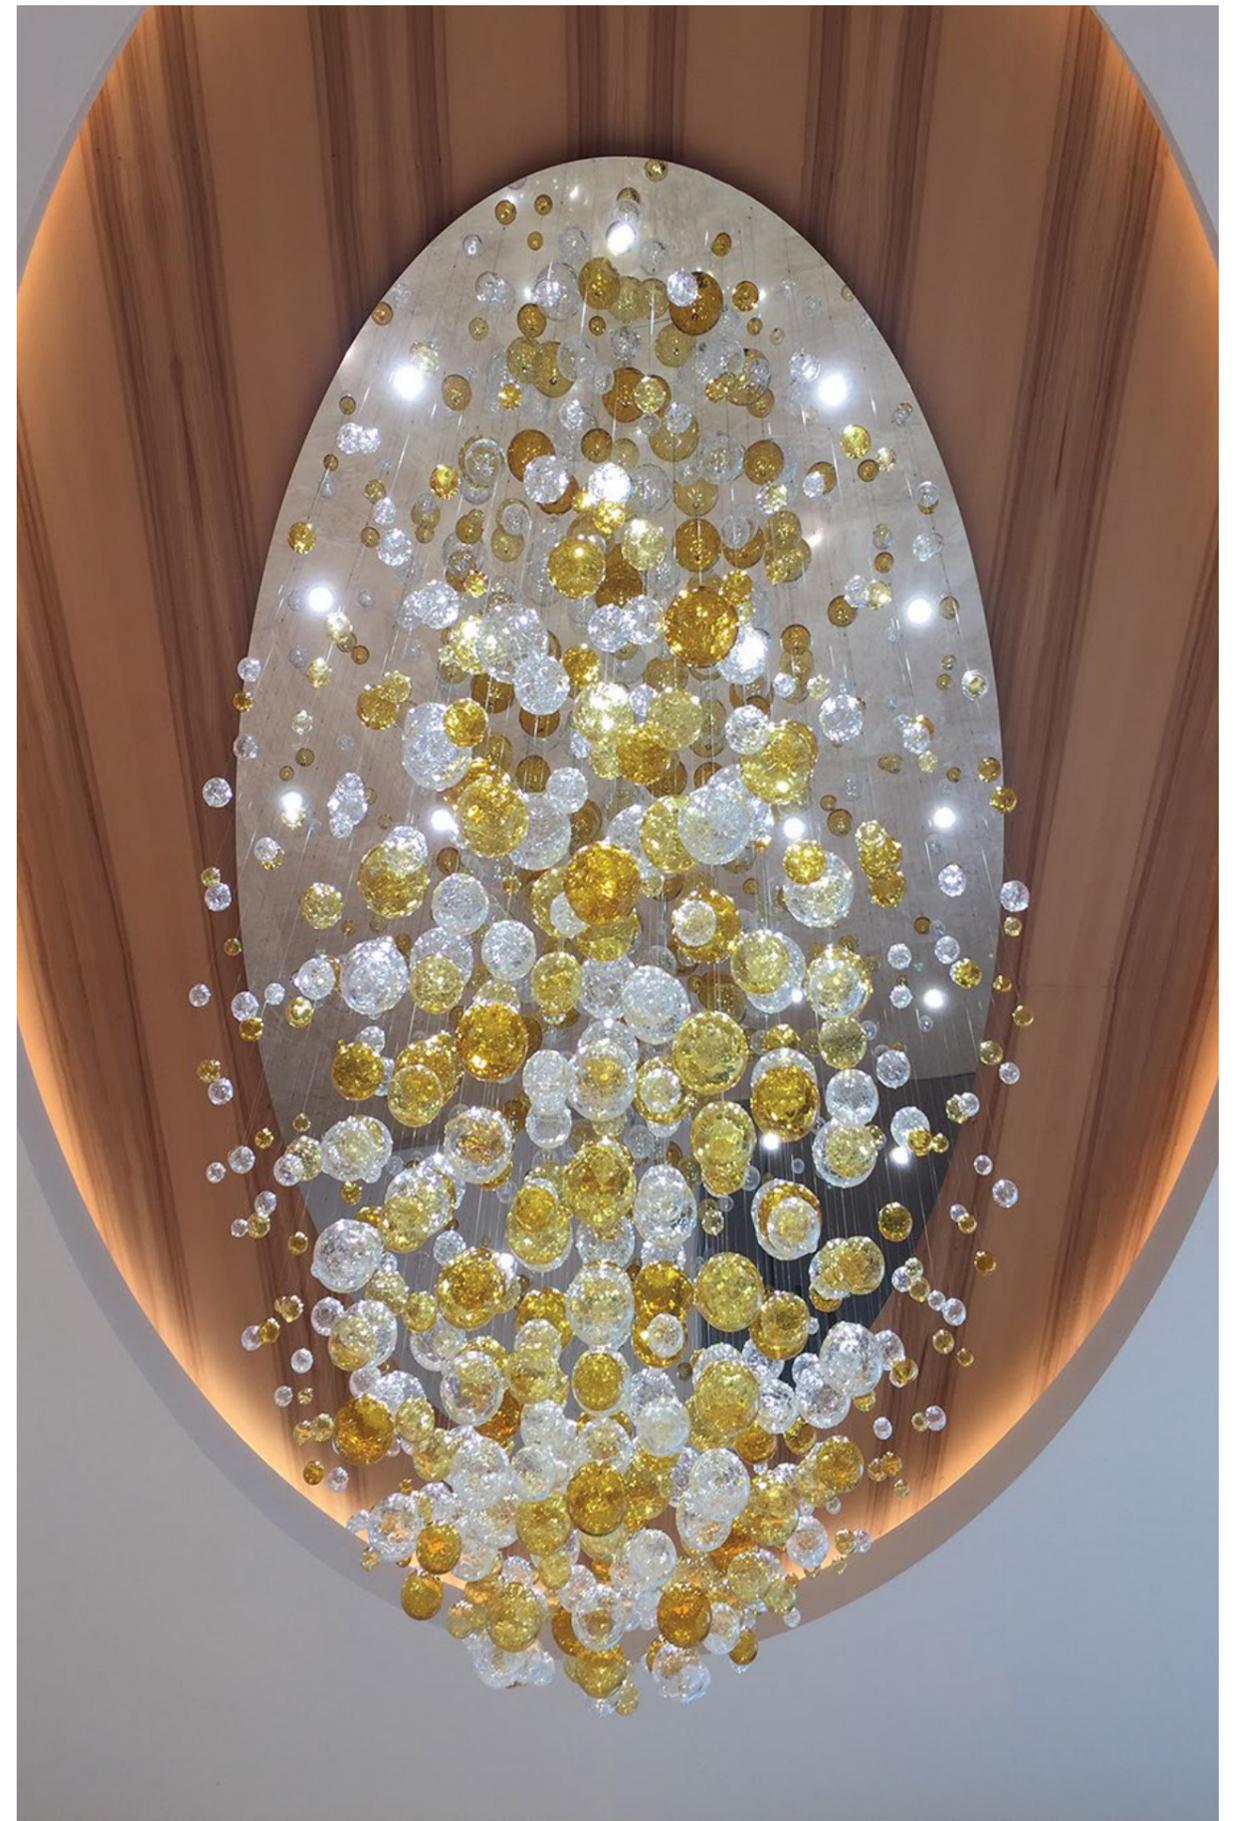

## Bubble Round S



### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig  
Durchmesser 80 cm, Höhe 4 cm

### Glasblasen

mundgeblasenes Glas  
Crackle-Dekor  
ø 8, 6, 4, 3 cm  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 125 Stück

## Bubble Round S

### Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 60W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 23 kg (mit Sockel) | 13 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.


Edelstahl  
● Warmweiß: BURO-AMH-S-WW-S  
● Tageslichtweiß: BURO-AMH-S-NW-S  
○ Kaltweiß: BURO-AMH-S-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: BURO-AMH-S-WW-W  
● Tageslichtweiß: BURO-AMH-S-NW-W  
○ Kaltweiß: BURO-AMH-S-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: BURO-AMH-L-WW  
● Tageslichtweiß: BURO-AMH-L-NW  
○ Kaltweiß: BURO-AMH-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Bubble Round M

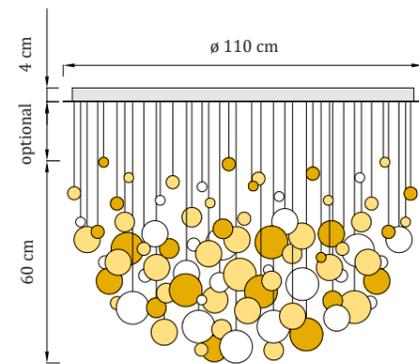

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig  
Durchmesser 110 cm, Höhe 4 cm

### Glasblasen

mundgeblasenes Glas  
Crackle-Dekor  
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 150 Stück

## Bubble Round M

### Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 72W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 37 kg (mit Sockel) | 20 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.


Edelstahl  
● Warmweiß: BURO-AMH-M-WW-S  
● Tageslichtweiß: BURO-AMH-M-NW-S  
○ Kaltweiß: BURO-AMH-M-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: BURO-AMH-M-WW-W  
● Tageslichtweiß: BURO-AMH-M-NW-W  
○ Kaltweiß: BURO-AMH-M-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: BURO-AMH-M-WW  
● Tageslichtweiß: BURO-AMH-M-NW  
○ Kaltweiß: BURO-AMH-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Bubble Round L

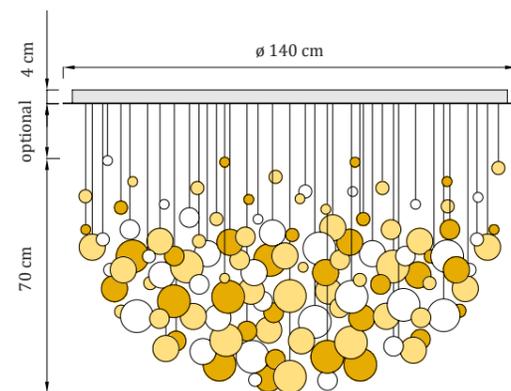

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig  
Durchmesser 140 cm, Höhe 4 cm

### Glasblasen

mundgeblasenes Glas  
Crackle-Dekor  
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 295 Stück

## Bubble Round L

### Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

20 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 120W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 59 kg (mit Sockel) | 33 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: BURO-AMH-L-WW-S  
● Tageslichtweiß: BURO-AMH-L-NW-S  
○ Kaltweiß: BURO-AMH-L-CW-S


Weiß matt  
● Warmweiß: BURO-AMH-L-WW-W  
● Tageslichtweiß: BURO-AMH-L-NW-W  
○ Kaltweiß: BURO-AMH-L-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: BURO-AMH-L-WW  
● Tageslichtweiß: BURO-AMH-L-NW  
○ Kaltweiß: BURO-AMH-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

## Bubble Elipse S

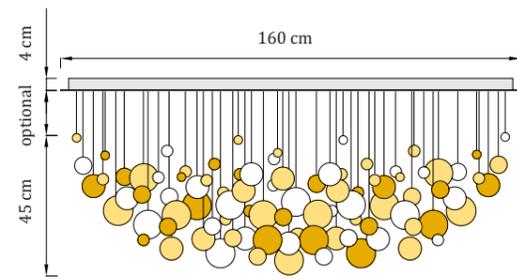

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
160 x 80 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glasblasen

mundgeblasenes Glas  
Crackle-Dekor  
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 200 Stück

## Bubble Elipse S

### Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 72W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung


Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 43 kg (mit Sockel) | 26 kg (ohne Sockel)

|             |                   | Artikel-Nr.     |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Edelstahl   | ● Warmweiß:       | BUEL-AMH-S-WW-S |
|             | ● Tageslichtweiß: | BUEL-AMH-S-NW-S |
|             | ○ Kaltweiß:       | BUEL-AMH-S-CW-S |
| Weiß matt   | ● Warmweiß:       | BUEL-AMH-S-WW-W |
|             | ● Tageslichtweiß: | BUEL-AMH-S-NW-W |
|             | ○ Kaltweiß:       | BUEL-AMH-S-CW-W |
| ohne Sockel | ● Warmweiß:       | BUEL-AMH-L-WW   |
|             | ● Tageslichtweiß: | BUEL-AMH-L-NW   |
|             | ○ Kaltweiß:       | BUEL-AMH-L-CW   |

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Bubble Elipse M

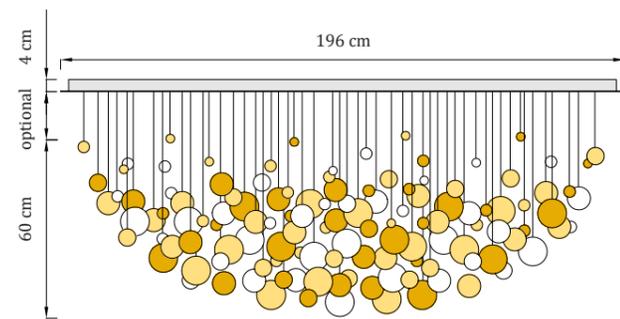

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
196 x 96 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glasblasen

mundgeblasenes Glas  
Crackle-Dekor  
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 300 Stück

## Bubble Elipse M

### Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

18 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 108W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung


Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 63 kg (mit Sockel) | 38 kg (ohne Sockel)

|             |                   | Artikel-Nr.     |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Edelstahl   | ● Warmweiß:       | BUEL-AMH-M-WW-S |
|             | ● Tageslichtweiß: | BUEL-AMH-M-NW-S |
|             | ○ Kaltweiß:       | BUEL-AMH-M-CW-S |
| Weiß matt   | ● Warmweiß:       | BUEL-AMH-M-WW-W |
|             | ● Tageslichtweiß: | BUEL-AMH-M-NW-W |
|             | ○ Kaltweiß:       | BUEL-AMH-M-CW-W |
| ohne Sockel | ● Warmweiß:       | BUEL-AMH-M-WW   |
|             | ● Tageslichtweiß: | BUEL-AMH-M-NW   |
|             | ○ Kaltweiß:       | BUEL-AMH-M-CW   |

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Bubble Elipse L

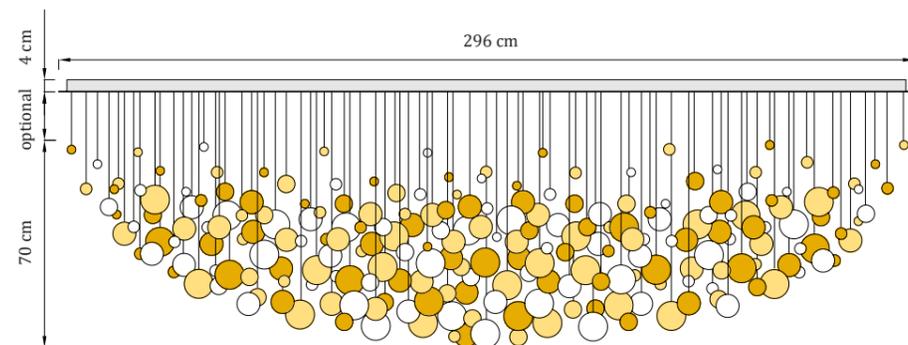

### Metallsockel

Grundriss: ellipsenförmig  
296 x 146 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glasblasen

mundgeblasenes Glas  
Crackle-Dekor  
ø 10, 8, 6, 4, 3 cm  
Bernstein  
Champagner  
Kristall  
Anzahl: 530 Stück

## Bubble Elipse L

### Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

32 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 192W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 136 kg (mit Sockel) | 80 kg (ohne Sockel)

|             |                   | Artikel-Nr.     |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Edelstahl   | ● Warmweiß:       | BUEL-AMH-L-WW-S |
|             | ● Tageslichtweiß: | BUEL-AMH-L-NW-S |
|             | ○ Kaltweiß:       | BUEL-AMH-L-CW-S |
| Weiß matt   | ● Warmweiß:       | BUEL-AMH-L-WW-W |
|             | ● Tageslichtweiß: | BUEL-AMH-L-NW-W |
|             | ○ Kaltweiß:       | BUEL-AMH-L-CW-W |
| ohne Sockel | ● Warmweiß:       | BUEL-AMH-L-WW   |
|             | ● Tageslichtweiß: | BUEL-AMH-L-NW   |
|             | ○ Kaltweiß:       | BUEL-AMH-L-CW   |

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.



# Zambezi

## Kollektion von Kronleuchtern aus mundgeblasenem Glas

Die Inspiration für die Gestaltung der Zambezi Kollektion war der wildeste Fluss der Welt. Die Form der Glaskomponenten erinnert an die Wellen eines stürmischen Flusses und ihre Gruppierung erweckt den Eindruck, dass sie durch die Luft fließen.

Die Zambezi Kollektion eignet sich auch für Innenräume mit niedrigen Decken und deren Elemente werden noch mehr hervorgehoben, wenn sie der Decke naheliegen.




## Unabdingbarer Bestandteil des Innenraums

Die Kronleuchter werden entweder mit oder ohne Metallsockel geliefert. Bei den Kronleuchtern ohne Sockel ragen dünne Seilen mit aufgehängten Komponenten an kleinen Halterungen direkt aus der Decke heraus.

Dies verleiht dem Kronleuchter eine zusätzliche Dimension, da er als ein unabdingbarer Bestandteil des gesamten Innenraums gilt und maßgeschneidert ist.

## Zambezi Elipse S

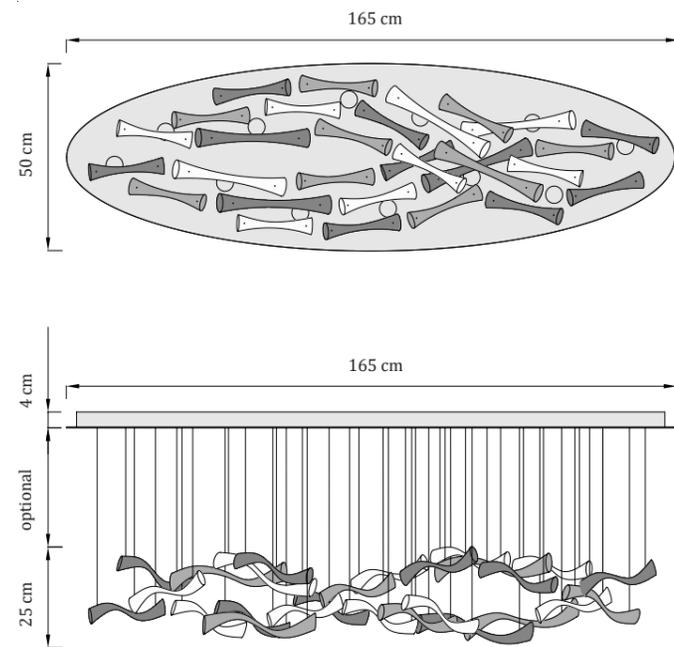


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
165 x 50 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
dunkelgrau | hellgrau | Kristall  
Anzahl: 29 Stück



## Zambezi Elipse S

Grau | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 72W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 19 kg (mit Sockel) | 8 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.


Edelstahl  
● Warmweiß: ZAEL-GR-S-WW-S  
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-S-NW-S  
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-S-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: ZAEL-GR-S-WW-W  
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-S-NW-W  
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-S-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: ZAEL-GR-S-WW  
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-S-NW  
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-S-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Zambezi Elipse M

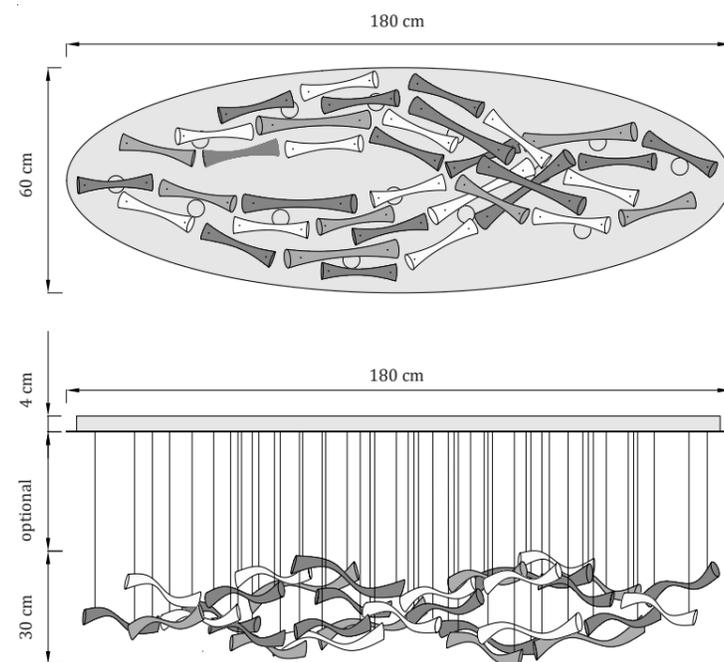


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
180 x 60 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
dunkelgrau | hellgrau | Kristall  
Anzahl: 36 Stück



## Zambezi Elipse M

Grau | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

14 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 84W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 24 kg (mit Sockel) | 9 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: ZAEL-GR-M-WW-S  
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-M-NW-S  
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-M-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: ZAEL-GR-M-WW-W  
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-M-NW-W  
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-M-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: ZAEL-GR-M-WW  
● Tageslichtweiß: ZAEL-GR-M-NW  
○ Kaltweiß: ZAEL-GR-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.



# Fallen

## Kollektion von Kronleuchtern aus mundgeblasenem Glas


Die Fallen Kollektion wurde von der Herbstzeit inspiriert, wenn die Bäume ihre Kleider ablegen und die Herbstblätter in einem Wirbelwind fliegen.

Die Kollektion fängt einen Moment dieses wunderschönen Tanzes ein, den Sie bequem vom Zuhause aus betrachten können. Jedes der Blätter stellt ein einzigartiges Original und eine präzise Glaskunst dar.





## Fallen Rectangle S

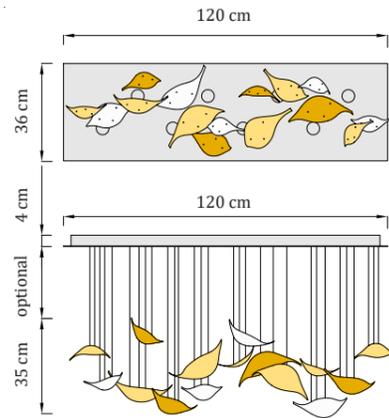


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: rechteck  
120 x 36 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glasblätter

mundgeblasenes Glas  
Glimmer in Blättern aufgetragen  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 15 Stück



## Fallen Rectangle S

### Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

8 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 48W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 12 kg (mit Sockel) | 4 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.


Edelstahl  
● Warmweiß: FARE-AM-S-WW-S  
● Tageslichtweiß: FARE-AM-S-NW-S  
○ Kaltweiß: FARE-AM-S-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: FARE-AM-S-WW-W  
● Tageslichtweiß: FARE-AM-S-NW-W  
○ Kaltweiß: FARE-AM-S-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: FARE-AM-S-WW  
● Tageslichtweiß: FARE-AM-S-NW  
○ Kaltweiß: FARE-AM-S-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Fallen Rectangle M

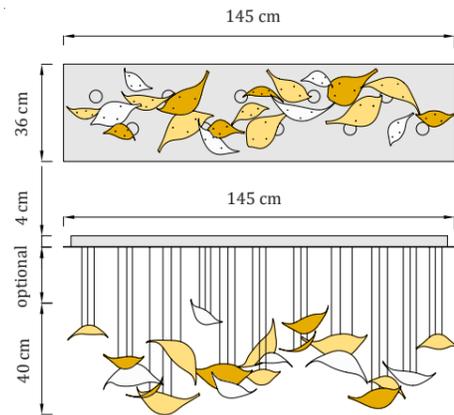


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: rechteck  
145 x 36 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glasblätter

mundgeblasenes Glas  
Glimmer in Blättern aufgetragen  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 20 Stück



## Fallen Rectangle M

### Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 60W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 15 kg (mit Sockel) | 5 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.


Edelstahl  
● Warmweiß: FARE-AM-M-WW-S  
● Tageslichtweiß: FARE-AM-M-NW-S  
○ Kaltweiß: FARE-AM-M-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: FARE-AM-M-WW-W  
● Tageslichtweiß: FARE-AM-M-NW-W  
○ Kaltweiß: FARE-AM-M-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: FARE-AM-M-WW  
● Tageslichtweiß: FARE-AM-M-NW  
○ Kaltweiß: FARE-AM-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Fallen Rectangle L

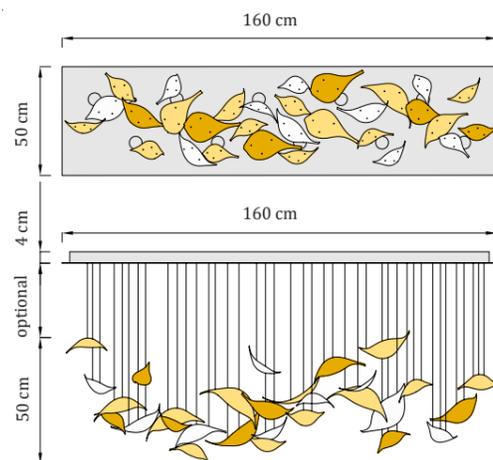


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: rechteck  
160 x 50 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glasblätter

mundgeblasenes Glas  
Glimmer in Blättern aufgetragen  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 30 Stück



## Fallen Rectangle L

### Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 60W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 19 kg (mit Sockel) | 7 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: FARE-AM-L-WW-S  
● Tageslichtweiß: FARE-AM-L-NW-S  
○ Kaltweiß: FARE-AM-L-CW-S


Weiß matt  
● Warmweiß: FARE-AM-L-WW-W  
● Tageslichtweiß: FARE-AM-L-NW-W  
○ Kaltweiß: FARE-AM-L-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: FARE-AM-L-WW  
● Tageslichtweiß: FARE-AM-L-NW  
○ Kaltweiß: FARE-AM-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

## Fallen Elipse XL

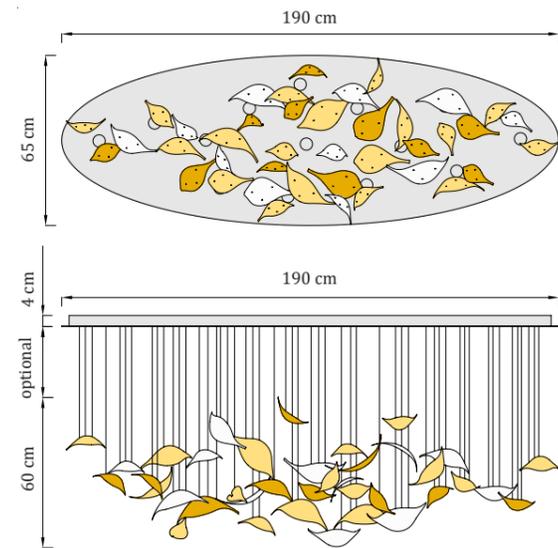


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
190 x 65 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glasblätter

mundgeblasenes Glas  
Glimmer in Blättern aufgetragen  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 40 Stück



## Fallen Elipse XL

Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

14 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 84W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 26 kg (mit Sockel) | 9 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

| Edelstahl         | Artikel-Nr.     |
|-------------------|-----------------|
| ● Warmweiß:       | FAEL-AM-XL-WW-S |
| ● Tageslichtweiß: | FAEL-AM-XL-NW-S |
| ○ Kaltweiß:       | FAEL-AM-XL-CW-S |


| Weiß matt         | Artikel-Nr.     |
|-------------------|-----------------|
| ● Warmweiß:       | FAEL-AM-XL-WW-W |
| ● Tageslichtweiß: | FAEL-AM-XL-NW-W |
| ○ Kaltweiß:       | FAEL-AM-XL-CW-W |

| ohne Sockel       | Artikel-Nr.   |
|-------------------|---------------|
| ● Warmweiß:       | FAEL-AM-XL-WW |
| ● Tageslichtweiß: | FAEL-AM-XL-NW |
| ○ Kaltweiß:       | FAEL-AM-XL-CW |

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Fallen Elipse XXL

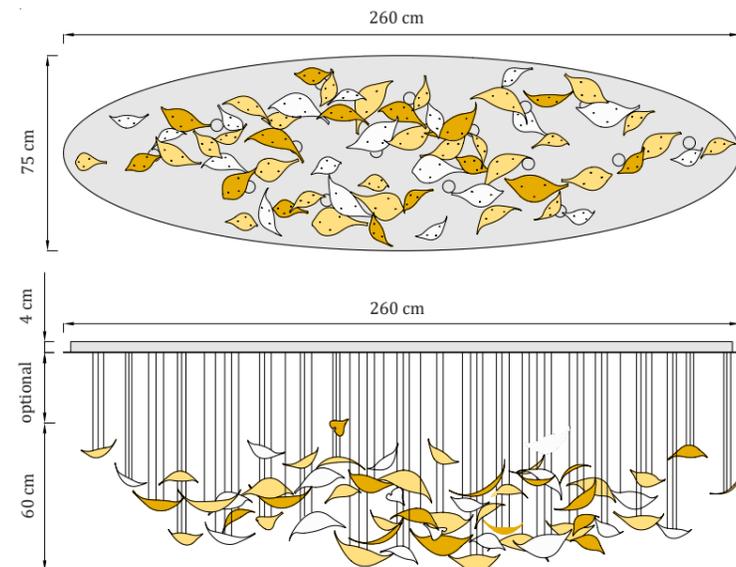


### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
260 x 75 x 4 cm (Länge x Breite x Höhe)

### Glasblätter

mundgeblasenes Glas  
Glimmer in Blättern aufgetragen  
Bernstein | Champagner | Kristall  
Anzahl: 62 Stück



## Fallen Elipse XXL

Bernstein | Champagner | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

17 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 102W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 39 kg (mit Sockel) | 12 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

| Edelstahl         | Artikel-Nr.      |
|-------------------|------------------|
| ● Warmweiß:       | FAEL-AM-XXL-WW-S |
| ● Tageslichtweiß: | FAEL-AM-XXL-NW-S |
| ○ Kaltweiß:       | FAEL-AM-XXL-CW-S |

| Weiß matt         | Artikel-Nr.      |
|-------------------|------------------|
| ● Warmweiß:       | FAEL-AM-XXL-WW-W |
| ● Tageslichtweiß: | FAEL-AM-XXL-NW-W |
| ○ Kaltweiß:       | FAEL-AM-XXL-CW-W |

| ohne Sockel       | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | FAEL-AM-XXL-WW |
| ● Tageslichtweiß: | FAEL-AM-XXL-NW |
| ○ Kaltweiß:       | FAEL-AM-XXL-CW |

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallseile ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

# Waterlily





# Waterlily


## Kollektion von Kronleuchtern aus mundgeblasenem Glas

Die Waterlily Kollektion wurde speziell für Innenräume mit niedrigen Decken entworfen. Die Glaskomponenten ragen nur bis zu einer Länge von 20 bis 30 cm aus der Decke heraus.

Die Inspiration für den Entwurf der Kollektion kam von den Seerosen, die sich durch ihre flachen, runden Blätter auszeichnen, die auf der ruhigen Wasseroberfläche schwimmen.



## Waterlily Round S

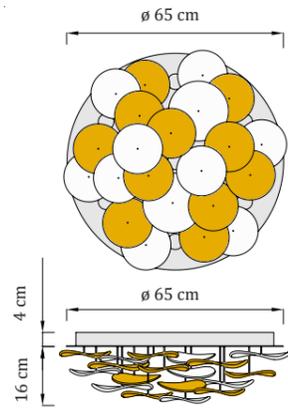

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig  
 ø 65 cm, Höhe 4 cm

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
 ø 18 cm, ø 15 cm  
 Bernstein | Opal | Kristall  
 Anzahl: 25 Stück

## Waterlily Round S

### Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
 Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

7 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
 Leistungsaufnahme: 42W  
 3000K | 4000K | 6000K  
 dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
 Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
 Weiß matt  
 ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

| Edelstahl         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | WARO-AM-S-WW-S |
| ● Tageslichtweiß: | WARO-AM-S-NW-S |
| ○ Kaltweiß:       | WARO-AM-S-CW-S |

| Weiß matt         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | WARO-AM-S-WW-W |
| ● Tageslichtweiß: | WARO-AM-S-NW-W |
| ○ Kaltweiß:       | WARO-AM-S-CW-W |


  

| ohne Sockel       | Artikel-Nr.  |
|-------------------|--------------|
| ● Warmweiß:       | WARO-AM-S-WW |
| ● Tageslichtweiß: | WARO-AM-S-NW |
| ○ Kaltweiß:       | WARO-AM-S-CW |

Gewicht: 15 kg (mit Sockel) | 9 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Waterlily Round M

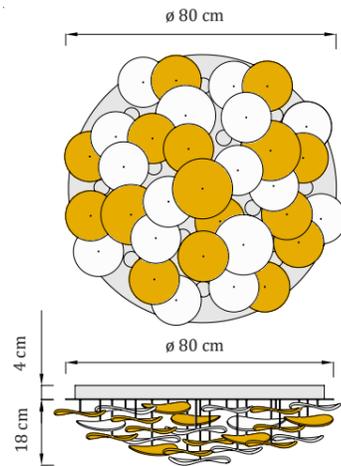

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig  
 ø 80 cm, Höhe 4 cm

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
 ø 18 cm, ø 15 cm  
 Bernstein | Opal | Kristall  
 Anzahl: 37 Stück

## Waterlily Round M

### Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
 Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
 Leistungsaufnahme: 72W  
 3000K | 4000K | 6000K  
 dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
 Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
 Weiß matt  
 ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

| Edelstahl         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | WARO-AM-M-WW-S |
| ● Tageslichtweiß: | WARO-AM-M-NW-S |
| ○ Kaltweiß:       | WARO-AM-M-CW-S |

| Weiß matt         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | WARO-AM-M-WW-W |
| ● Tageslichtweiß: | WARO-AM-M-NW-W |
| ○ Kaltweiß:       | WARO-AM-M-CW-W |


  

| ohne Sockel       | Artikel-Nr.  |
|-------------------|--------------|
| ● Warmweiß:       | WARO-AM-M-WW |
| ● Tageslichtweiß: | WARO-AM-M-NW |
| ○ Kaltweiß:       | WARO-AM-M-CW |

Gewicht: 23 kg (mit Sockel) | 14 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Waterlily Round L

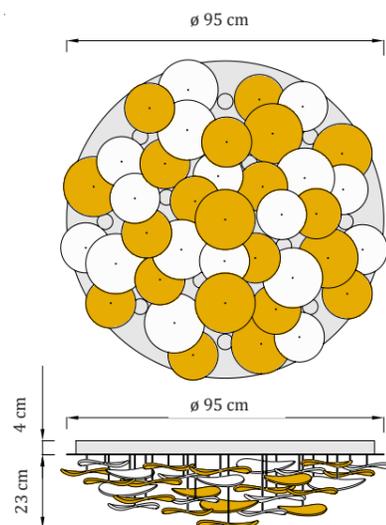

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: kreisförmig  
 ø 95 cm, Höhe 4 cm

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
 ø 18 cm, ø 15 cm  
 Bernstein | Opal | Kristall  
 Anzahl: 45 Stück

## Waterlily Round L

### Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
 Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
 Leistungsaufnahme: 72W  
 3000K | 4000K | 6000K  
 dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
 Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
 Weiß matt  
 ohne Metallsockel

### Artikel-Nr.

| Edelstahl         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | WARO-AM-L-WW-S |
| ● Tageslichtweiß: | WARO-AM-L-NW-S |
| ○ Kaltweiß:       | WARO-AM-L-CW-S |

| Weiß matt         | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|
| ● Warmweiß:       | WARO-AM-L-WW-W |
| ● Tageslichtweiß: | WARO-AM-L-NW-W |
| ○ Kaltweiß:       | WARO-AM-L-CW-W |


| ohne Sockel       | Artikel-Nr.  |
|-------------------|--------------|
| ● Warmweiß:       | WARO-AM-L-WW |
| ● Tageslichtweiß: | WARO-AM-L-NW |
| ○ Kaltweiß:       | WARO-AM-L-CW |

Gewicht: 29 kg (mit Sockel) | 17 kg (ohne Sockel)

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallstäbe ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.

## Waterlily Elipse S

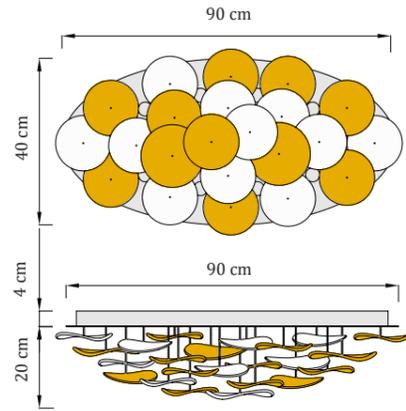

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
90 x 45 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
ø 18 cm, ø 15 cm  
Bernstein | Opal | Kristall  
Anzahl: 26 Stück

## Waterlily Elipse S

### Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

10 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 60W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 16 kg (mit Sockel) | 10 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.


Edelstahl  
● Warmweiß: WAEL-AM-S-WW-S  
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-S-NW-S  
○ Kaltweiß: WAEL-AM-S-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: WAEL-AM-S-WW-W  
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-S-NW-W  
○ Kaltweiß: WAEL-AM-S-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: WAEL-AM-S-WW  
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-S-NW  
○ Kaltweiß: WAEL-AM-S-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Waterlily Elipse M

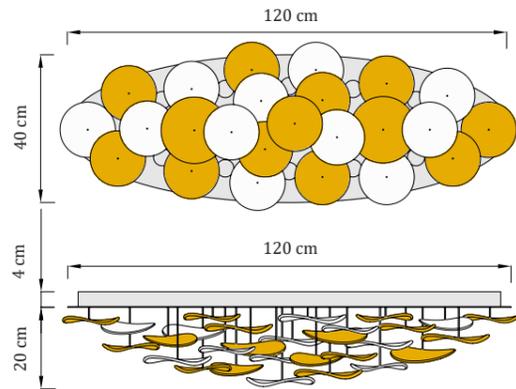

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
120 x 40 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
ø 18 cm, ø 15 cm  
Bernstein | Opal | Kristall  
Anzahl: 34 Stück

## Waterlily Elipse M

### Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 72W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 20 kg (mit Sockel) | 13 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.


Edelstahl  
● Warmweiß: WAEL-AM-M-WW-S  
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-M-NW-S  
○ Kaltweiß: WAEL-AM-M-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: WAEL-AM-M-WW-W  
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-M-NW-W  
○ Kaltweiß: WAEL-AM-M-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: WAEL-AM-M-WW  
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-M-NW  
○ Kaltweiß: WAEL-AM-M-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

## Waterlily Elipse L

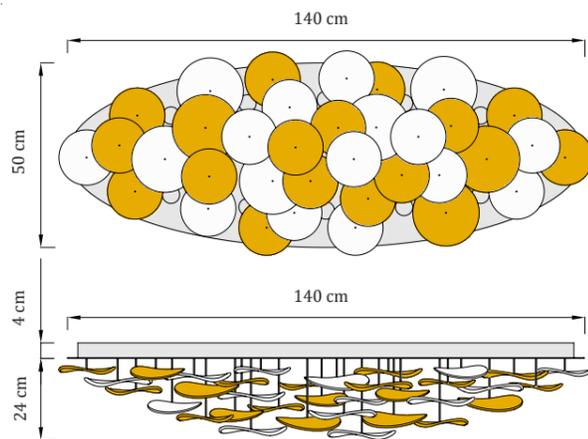

### Metallsockel - Abmessungen

Grundriss: ellipsenförmig  
140 x 50 x 4 cm  
(Länge x Breite x Höhe)

### Glaskomponenten

mundgeblasenes Glas  
ø 18 cm, ø 15 cm  
Bernstein | Opal | Kristall  
Anzahl: 41 Stück

## Waterlily Elipse L

### Bernstein | Opal | Kristall

Kronleuchter | Innenbereich  
Betriebstemperatur: - 10 bis 50 °C

### Lichtquelle

12 x 6W LED-Marke CREE, 12V DC  
Leistungsaufnahme: 72W  
3000K | 4000K | 6000K  
dimmbar (Steuerung nicht enthalten)  
Inkl. Netzteils (12V)

### Metallsockel - Oberflächenbehandlung

Edelstahl poliert  
Weiß matt  
ohne Metallsockel

Gewicht: 25 kg (mit Sockel) | 15 kg (ohne Sockel)

### Artikel-Nr.

Edelstahl  
● Warmweiß: WAEL-AM-L-WW-S  
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-L-NW-S  
○ Kaltweiß: WAEL-AM-L-CW-S

Weiß matt  
● Warmweiß: WAEL-AM-L-WW-W  
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-L-NW-W  
○ Kaltweiß: WAEL-AM-L-CW-W

ohne Sockel  
● Warmweiß: WAEL-AM-L-WW  
● Tageslichtweiß: WAEL-AM-L-NW  
○ Kaltweiß: WAEL-AM-L-CW

CE UKCA IP20 230V AC / 50-60 Hz

**Hinweis:** Die Kronleuchter ohne Metallsockel sind nur für die SDK-Decken geeignet. Die Metallstäbe ragen direkt aus der Decke aus den kleinen Halterungen heraus. Einbau in eine bestehende SDK-Decke ist nicht möglich, da das Gegenstück an die Deckenbefestigung von der gegenüberliegenden Seite der SDK-Platte geklebt werden muss.



---

LIDES s.r.o.  
Nr. 1907, 951 32 Horná Kráľová  
Slowakei  
Europäische Union

[www.lides.at](http://www.lides.at)  
[gunther@lides.at](mailto:gunther@lides.at)

LIDES  
LIGHT IN DESIGN