

LIDES
LIGHT IN DESIGN

Sternenhimmel 2024





LIDES wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige und bis zum kleinsten Detail verarbeitete Leuchten auf den Markt zu bringen, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden gerecht werden.

Die Leuchten sind mit Blick auf die Funktionalität entworfen, um ausreichend Licht in den Raum zu bringen und diese in Synergie mit den modernen, auf dem Markt verfügbaren Technologien steuern zu können.

Sie selbst stellen ein schönes Designelement dar, das die Funktion der Hauptbeleuchtung erfüllt und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, verschiedene Lichtstärken einzustellen und den Raum in eine magische Atmosphäre zu verwandeln, die zum Entspannen einlädt.

Die Kollektion der Leuchten verknüpft die Schönheit von Glas und Licht, von Kunst und moderner Technologie zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis.

Neben Glas werden für die Leuchten auch andere hochwertige Materialien wie Metalle mit einzigartigen Oberflächen und einzigartig geschliffene Swarovski®-Kristalle eingesetzt.

Für alle Produkte bieten wir Service und eine Nacharbeitung auch nach dem Ablauf der Garantifrist an.

LED Crystal

mit Swarovski®-Kristallen versehen



Einzigartige Atmosphäre

Die LED Crystal Kollektion wird für die dekorative Beleuchtung von Premium-Räumen wie SPA, Saunen, Hotelsuiten, Restaurants, sowie Badezimmern, Schlafzimmern und sonstigen Entspannungsbereichen verwendet.

Die einzigartig geschliffenen Kristalle streuen den Lichtpunkt effektiv um sich herum und erzeugen großartige leuchtende Sterne.

Orientierungsleuchten

Die Leuchten zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignen sich daher auch für die Orientierungsbeleuchtung in Fluren und anderen Aufenthaltsbereichen.

Die Lichteffekte sind nur auf hellen Flächen sichtbar.



Eleganz und Luxus

Die LED Crystal Kollektion ist mit echten Kristallen von Swarovski® versehen, die für ihre hohe Qualität und ihr strahlendes Design bekannt sind. Der Kristall-Sternenhimmel verleiht jedem Raum Flair und Eleganz.

Es liegen 10 Arten von Kristallen mit unterschiedlichen Schliffarten vor, wobei jeder Kristall einen einzigartigen Stern an der Decke darstellt.

Oberflächengestaltung des Leuchtkörpers



polierter Edelstahl




goldener Glanz



Zubehör

Jede Leuchte von der LED Crystal Kollektion ist mit einem 2 m langen Kabel und einer speziellen Kunststoffhalterung für den einfachen Einbau in eine SDK-Decke oder Spanplatte ausgestattet.

Bei Bestellung einer Mindestmenge von 6 Leuchten ist im Lieferumfang ein komplexes Zubehör enthalten: Kunststoffhalterungen, Kabelleitungen mit Steckern, Verteilerblock, Netzteil und Bohrer.

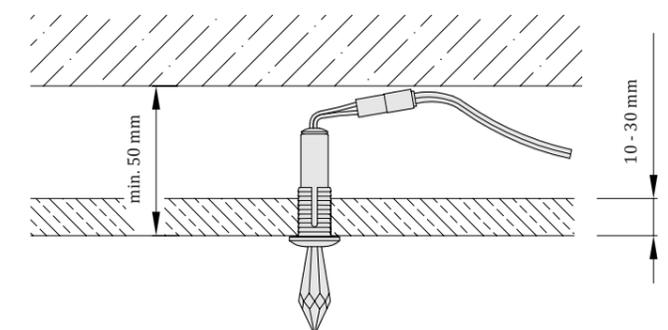

DROP 18

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 35 cm

Empfohlene Anzahl:

Kleinere Flächen: 4 - 5 Stück / 1m²

Größere Flächen: 2 - 3 Stück / 1m²




DROP 40

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 35 cm

Empfohlene Anzahl:

Kleinere Flächen: 4 - 5 Stück / 1m²

Größere Flächen: 2 - 3 Stück / 1m²

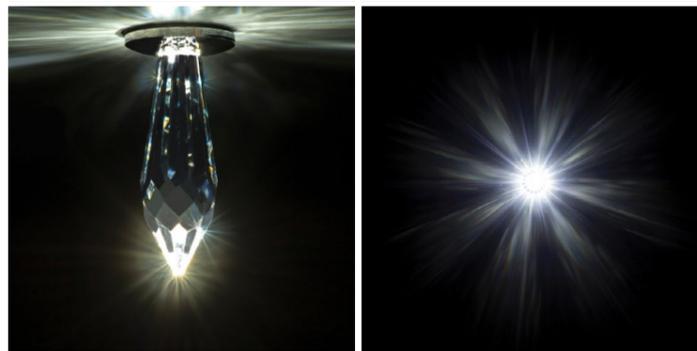

DROP 50

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 120 cm

Empfohlene Anzahl: 1 Stück / 2m²

Für größere Flächen geeignet

*TIP: mit DROP 18 und DROP 40 kombinieren
im Verhältnis von 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 50)*




DROP 63

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 45 cm

Empfohlene Anzahl: 2 - 3 Stück / 1m²

*TIP: mit DROP 18 und DROP 40 kombinieren
im Verhältnis von 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 63)*

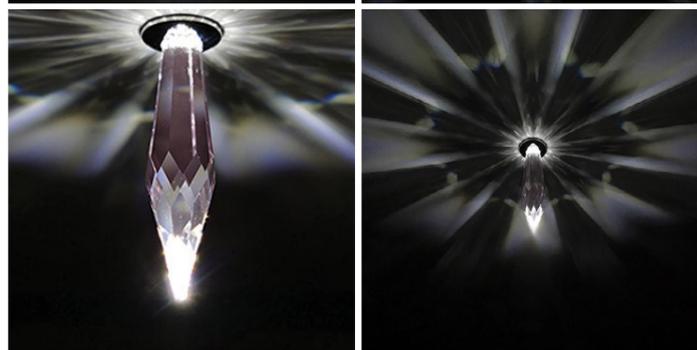


DROP 100

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 160 cm

Empfohlene Anzahl: 1 Stück / 3m²

Für größere Flächen geeignet

*TIP: mit DROP 18 und DROP 40 kombinieren
im Verhältnis von 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : DROP 100)*

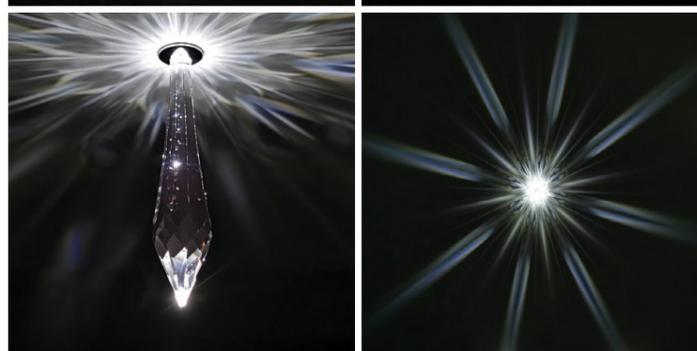


SPIN DROP

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 40 cm

Empfohlene Anzahl: 2 - 3 Stück / 1m²

*TIP: mit DROP 18 und DROP 40 kombinieren
im Verhältnis von 45% : 45% : 10%
(DROP 18 : DROP 40 : SPIN DROP)*

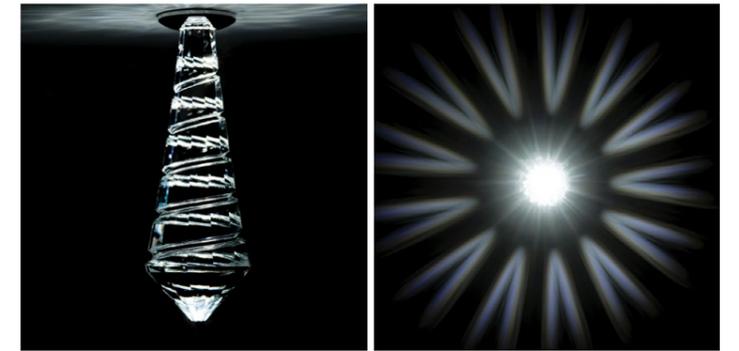


FLOW 63

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 30 cm

Empfohlene Anzahl: 3 - 4 Stück / 1m²

*TIP: mit FLOW 100 kombinieren
im Verhältnis von 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)*

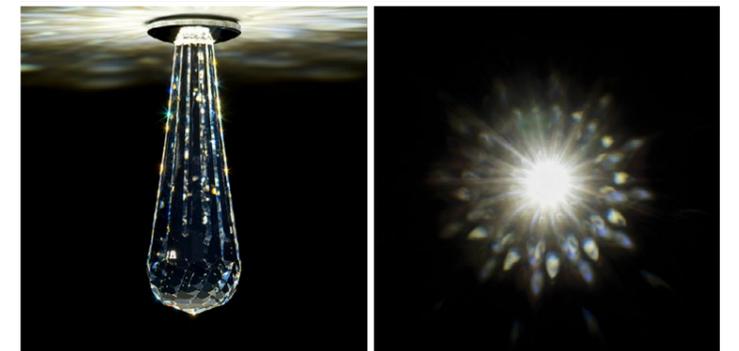

FLOW 100

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 50 cm

Empfohlene Anzahl: 2 - 3 Stück / 1m²

*TIP: mit FLOW 63 kombinieren
im Verhältnis von 60% : 40% (FLOW 63 : FLOW 100)*




BRIOLETTE 76

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 80 cm

Empfohlene Anzahl: 1 Stück / 2m²

Für größere Flächen geeignet

*TIP: mit BRIOLETTE 100 kombinieren
im Verhältnis von 80% : 20%
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)*

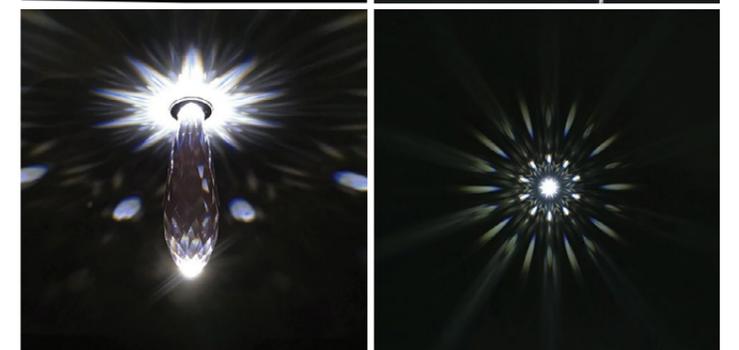


BRIOLETTE 100

Lichtstrahlen - Durchmesser von ca. 180 cm

Empfohlene Anzahl: 1 Stück / 3m²

Für größere Flächen geeignet


*TIP: mit BRIOLETTE 76 kombinieren
im Verhältnis von 80% : 20%
(BRIOLETTE 76 : BRIOLETTE 100)*

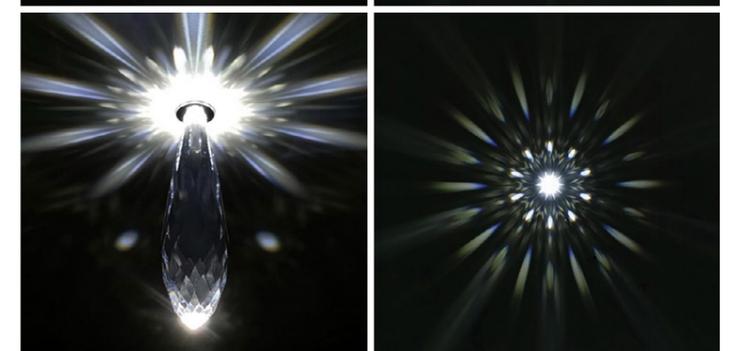

Drop 18

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar


Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP18
Gold: DROP18-G

Drop 40

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar


Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP40
Gold: DROP40-G

Drop 50

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar


Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP50
Gold: DROP50-G

Drop 63

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar


Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP63
Gold: DROP63-G

Drop 100

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC

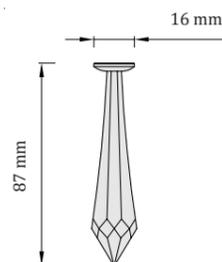

Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar


Artikel-Nr.

Edelstahl: DROP100
Gold: DROP100-G

Spin Drop

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar


Artikel-Nr.

Edelstahl: SPINDROP
Gold: SPINDROP-G

Flow 63

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar


Artikel-Nr.

Edelstahl: FLOW63
Gold: FLOW63-G

Flow 100

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC

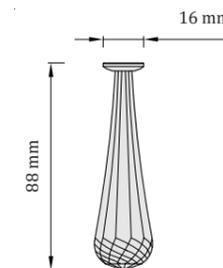

Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar


Artikel-Nr.

Edelstahl: FLOW100
Gold: FLOW100-G

Briolette 76

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC



Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar


Artikel-Nr.

Edelstahl: BRIOLETTE76
Gold: BRIOLETTE76-G

Briolette 100

Deckenleuchte, Einbauleuchte
Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

CE UKCA IP65 5V DC

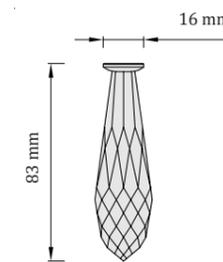

Lichtquelle

0,15W LED
8500 - 6500K
nicht dimmbar

Artikel-Nr.

Edelstahl: BRIOLETTE100
Gold: BRIOLETTE100-G

Kristall-Sternenhimmel



Komplette sets

mit Swarovski®-Kristallen versehen



Zubehör: Kunststoffhalterungen, Kabelleitungen mit Steckern, Verteilerblock, Netzteil und Bohrer

Die Sets enthalten alles, was man braucht, um einen eigenen Sternenhimmel zu gestalten. Es sind dabei verschiedene Leuchtentypen aus der LED Crystal Kollektion verwendet.


LED Crystal kombiniert präzise geschliffene Kristalle mit innovativer LED-Technologie, wodurch der Sternenhimmel einen niedrigen Stromverbrauch und eine lange Lebensdauer ausweist.

Die vorgefertigten Sets können mit anderen Leuchtentypen aus der LED Crystal Kollektion erweitert werden, um einzigartige Lichteffekte zu gestalten.

Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

DROP 18 | DROP 40

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



Lichtquelle

0,15W LED
 8500 - 6500K
 nicht dimmbar

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC


	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(3+3)	SW01-A
	12	(6+6)	SW02-A
	25	(13+12)	SW03-A
	50	(25+25)	SW04-A
	75	(38+37)	SW05-A
	100	(50+50)	SW06-A
120	(60+60)	SW07-A	

Gold	6	(3+3)	SW01-A-G
	12	(6+6)	SW02-A-G
	25	(13+12)	SW03-A-G
	50	(25+25)	SW04-A-G
	75	(38+37)	SW05-A-G
	100	(50+50)	SW06-A-G
120	(60+60)	SW07-A-G	

Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

DROP 18 | DROP 40 | SPIN DROP

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

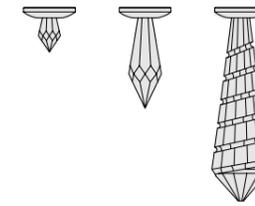

Lichtquelle

0,15W LED
 8500 - 6500K
 nicht dimmbar

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC


	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(2+2+2)	SW01-D
	12	(5+5+2)	SW02-D
	25	(10+10+5)	SW03-D
	50	(20+20+10)	SW04-D
	75	(30+30+15)	SW05-D
	100	(40+40+20)	SW06-D
120	(50+50+20)	SW07-D	

Gold	6	(2+2+2)	SW01-D-G
	12	(5+5+2)	SW02-D-G
	25	(10+10+5)	SW03-D-G
	50	(20+20+10)	SW04-D-G
	75	(30+30+15)	SW05-D-G
	100	(40+40+20)	SW06-D-G
120	(50+50+20)	SW07-D-G	

Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

DROP 18 | DROP 40 | DROP 50

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



Lichtquelle

0,15W LED
 8500 - 6500K
 nicht dimmbar

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC


	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(2+2+2)	SW01-B
	12	(5+5+2)	SW02-B
	25	(10+10+5)	SW03-B
	50	(20+20+10)	SW04-B
	75	(30+30+15)	SW05-B
	100	(40+40+20)	SW06-B
120	(50+50+20)	SW07-B	

Gold	6	(2+2+2)	SW01-B-G
	12	(5+5+2)	SW02-B-G
	25	(10+10+5)	SW03-B-G
	50	(20+20+10)	SW04-B-G
	75	(30+30+15)	SW05-B-G
	100	(40+40+20)	SW06-B-G
120	(50+50+20)	SW07-B-G	

Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

FLOW 63 | FLOW 100

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold

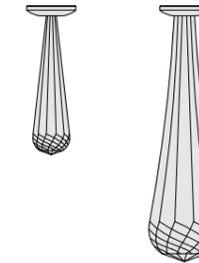

Lichtquelle

0,15W LED
 8500 - 6500K
 nicht dimmbar

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC


	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(4+2)	SW01-E
	12	(9+3)	SW02-E
	25	(20+5)	SW03-E
	50	(40+10)	SW04-E

Gold	6	(4+2)	SW01-E-G
	12	(9+3)	SW02-E-G
	25	(20+5)	SW03-E-G
	50	(40+10)	SW04-E-G

Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

DROP 18 | DROP 40 | DROP 63

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



Lichtquelle

0,15W LED
 8500 - 6500K
 nicht dimmbar

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC


	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(2+2+2)	SW01-C
	12	(5+5+2)	SW02-C
	25	(10+10+5)	SW03-C
	50	(20+20+10)	SW04-C
	75	(30+30+15)	SW05-C
	100	(40+40+20)	SW06-C
120	(50+50+20)	SW07-C	

Gold	6	(2+2+2)	SW01-C-G
	12	(5+5+2)	SW02-C-G
	25	(10+10+5)	SW03-C-G
	50	(20+20+10)	SW04-C-G
	75	(30+30+15)	SW05-C-G
	100	(40+40+20)	SW06-C-G
120	(50+50+20)	SW07-C-G	

Kristall-Sternenhimmel - komplette Sets

BRIOLETTE 76 | BRIOLETTE 100

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
 Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C
 Material: Edelstahl + Swarovski-Kristall
 Oberflächenbehandlung: Edelstahl poliert / Gold



Lichtquelle

0,15W LED
 8500 - 6500K
 nicht dimmbar

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz
 Freistehende LED Crystal-Leuchte: 5V DC

	Anzahl der Leuchten im Set		Artikel-Nr.
Edelstahl	6	(4+2)	SW01-F
	12	(10+2)	SW02-F
	25	(21+4)	SW03-F

Gold	6	(4+2)	SW01-F-G
	12	(10+2)	SW02-F-G
	25	(21+4)	SW03-F-G

Zubehör: Kunststoffhalterungen, Kabelleitungen mit Steckern, Verteilerblock, Netzteil und Bohrer

Zubehör: Kunststoffhalterungen, Kabelleitungen mit Steckern, Verteilerblock, Netzteil und Bohrer

Optischer Sternenhimmel

Sterne wie vom Himmel

Ein Beleuchtungssystem auf der Basis von Glasfasern ahmt den nächtlichen Sternenhimmel am realistischsten nach.

In der Decke installierte optische Fasern werden zu einer zentralen Lichtquelle geführt. Das Licht der Quelle wird entlang der Fasern übertragen und tritt am anderen Ende wieder aus. Jede Faser stellt somit einen leuchtenden Stern dar.

Einstellung der Lichtstärke

Dank moderner Technologie kann die Intensität der Beleuchtung frei eingestellt werden und kommt so den echten Sternen näher. Diese Art der Beleuchtung ist perfekt für SPA, Hotels, Restaurants, Heimkinos, Schlafzimmer, Bäder, Schwimmbäder und andere Innenräume, um eine entspannende Atmosphäre zu schaffen. Die optischen Fasern sind für den Einsatz in SDK-Decken oder Spanplatten geeignet.



Komplette Sets

Wir bieten eine Vielzahl von Sets an, die der jeweiligen Fläche angepasst sind, und zwar in verschiedenen Dichten. Die Sets enthalten sämtliches notwendige Zubehör, um einen Sternenhimmel zu gestalten.

Es stehen mehrere LED-Projektor-Versionen zur Auswahl. Die realistischste Version des Sternenhimmels wird durch den LED-Projektor in kühlem weiß (CW) geboten. Mit einem mehrfarbigen Projektor (RGB / RGBW) können Sie farbenfrohe statische oder wechselnde Effekte erzeugen.

TIPP: Eine Kombination von zwei LED-Projektoren ist ebenfalls möglich, wobei es empfehlenswert ist, 70 % der Fasern an den CW-Projektor und 30 % der Fasern an den RGB (RGBW)-Projektor anzuschließen.

Zubehör

Optische Fasern von drei Durchmessern:
0,75 mm, 1 mm und 1,5 mm im Verhältnis von 90 %: 5 %: 5 %.
LED-Projektor, Netzteil, Klebstoff, Bohrer,
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version,
Papierschablone (optional).

Papierschablone

Zur Erleichterung der Installation bieten wir eine gedruckte Papierschablone mit dem Entwurf der Sternenanordnung an. **Falls das standardisierte Set Ihren Erwartungen nicht entspricht, können wir Ihnen auch ein maßgeschneidertes Set zusammenstellen.**



Kompletter Set - 150 optische Fasern

Fläche 2 x 1 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 2 m - ø 0,75 mm - 60 Stück
Länge 2 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 2 m - ø 1,50 mm - 5 Stück

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 60 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 5 Stück

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP2, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Lichtquelle

● Warmweiß: 5W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 5W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 5W LED | 6000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS2-150-2x1-WW
● Tageslichtweiß: OS2-150-2x1-NW
○ Kaltweiß: OS2-150-2x1-CW
● RGB: OS2-150-2x1-RGB
● RGBW: OS2-150-2x1-RGBW

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz LED-Projektor: 12V DC

Kompletter Set - 230 optische Fasern

Fläche 2 x 1 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 2 m - ø 0,75 mm - 100 Stück
Länge 2 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 2 m - ø 1,50 mm - 5 Stück

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 100 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 5 Stück

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP2, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Lichtquelle

● Warmweiß: 5W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 5W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 5W LED | 6000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS2-230-2x1-WW
● Tageslichtweiß: OS2-230-2x1-NW
○ Kaltweiß: OS2-230-2x1-CW
● RGB: OS2-230-2x1-RGB
● RGBW: OS2-230-2x1-RGBW

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz LED-Projektor: 12V DC

Kompletter Set - 430 optische Fasern

Fläche 2 x 1 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 2 m - ø 0,75 mm - 190 Stück
Länge 2 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 2 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 190 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP2, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Lichtquelle

● Warmweiß: 5W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 5W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 5W LED | 6000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS2-430-2x1-WW
● Tageslichtweiß: OS2-430-2x1-NW
○ Kaltweiß: OS2-430-2x1-CW
● RGB: OS2-430-2x1-RGB
● RGBW: OS2-430-2x1-RGBW

CE UKCA IP65 Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz LED-Projektor: 12V DC

Die Sets können mit einem externen Dimmer gedimmt werden. Sie funktionieren nach dem Prinzip des Niederspannungsdimmens.

Kompletter Set - 330 optische Fasern

Fläche 2 x 1,5 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP2, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 2,5 m - ø 0,75 mm - 150 Stück
Länge 2,5 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 2,5 m - ø 1,50 mm - 5 Stück

Länge 3,5 m - ø 0,75 mm - 150 Stück
Länge 3,5 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 3,5 m - ø 1,50 mm - 5 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 5W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 5W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 5W LED | 6000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS2-330-2x1,5-WW
● Tageslichtweiß: OS2-330-2x1,5-NW
○ Kaltweiß: OS2-330-2x1,5-CW
● RGB: OS2-330-2x1,5-RGB
● RGBW: OS2-330-2x1,5-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 12V DC

Kompletter Set - 530 optische Fasern

Fläche 2 x 1,5 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP2, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 2,5 m - ø 0,75 mm - 240 Stück
Länge 2,5 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 2,5 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Länge 3,5 m - ø 0,75 mm - 240 Stück
Länge 3,5 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 3,5 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 5W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 5W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 5W LED | 6000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS2-530-2x1,5-WW
● Tageslichtweiß: OS2-530-2x1,5-NW
○ Kaltweiß: OS2-530-2x1,5-CW
● RGB: OS2-530-2x1,5-RGB
● RGBW: OS2-530-2x1,5-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 12V DC

Kompletter Set - 400 optische Fasern

Fläche 3 x 1,5 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP2, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 180 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Länge 4 m - ø 0,75 mm - 180 Stück
Länge 4 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 4 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 5W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 5W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 5W LED | 6000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS2-400-3x1,5-WW
● Tageslichtweiß: OS2-400-3x1,5-NW
○ Kaltweiß: OS2-400-3x1,5-CW
● RGB: OS2-400-3x1,5-RGB
● RGBW: OS2-400-3x1,5-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 12V DC

Die Sets können mit einem externen Dimmer gedimmt werden. Sie funktionieren nach dem Prinzip des Niederspannungsdimmers.

Kompletter Set - 600 optische Fasern

Fläche 3 x 1,5 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP1, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 270 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 15 Stück

Länge 4 m - ø 0,75 mm - 270 Stück
Länge 4 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 4 m - ø 1,50 mm - 15 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 16W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 16W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 16W LED | 6000 K
● RGB: 11W LED
● RGBW: 16W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS1-600-3x1,5-WW
● Tageslichtweiß: OS1-600-3x1,5-NW
○ Kaltweiß: OS1-600-3x1,5-CW
● RGB: OS1-600-3x1,5-RGB
● RGBW: OS1-600-3x1,5-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 24V DC

Kompletter Set - 550 optische Fasern

Fläche 3 x 2 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP2, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 255 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Länge 5 m - ø 0,75 mm - 255 Stück
Länge 5 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 5 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 5W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 5W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 5W LED | 6000 K
● RGB: 5W LED
● RGBW: 6W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS2-550-3x2-WW
● Tageslichtweiß: OS2-550-3x2-NW
○ Kaltweiß: OS2-550-3x2-CW
● RGB: OS2-550-3x2-RGB
● RGBW: OS2-550-3x2-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 12V DC

Kompletter Set - 750 optische Fasern

Fläche 3 x 2 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP1, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 345 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 15 Stück

Länge 5 m - ø 0,75 mm - 345 Stück
Länge 5 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 5 m - ø 1,50 mm - 15 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 16W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 16W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 16W LED | 6000 K
● RGB: 11W LED
● RGBW: 16W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS1-750-3x2-WW
● Tageslichtweiß: OS1-750-3x2-NW
○ Kaltweiß: OS1-750-3x2-CW
● RGB: OS1-750-3x2-RGB
● RGBW: OS1-750-3x2-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 24V DC

Die Sets können mit einem externen Dimmer gedimmt werden. Sie funktionieren nach dem Prinzip des Niederspannungsdimmers.

Kompletter Set - 700 optische Fasern

Fläche 3 x 3 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP1, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 4 m - ø 0,75 mm - 320 Stück
Länge 4 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 4 m - ø 1,50 mm - 15 Stück

Länge 6 m - ø 0,75 mm - 320 Stück
Länge 6 m - ø 1,00 mm - 15 Stück
Länge 6 m - ø 1,50 mm - 15 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 16W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 16W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 16W LED | 6000 K
● RGB: 11W LED
● RGBW: 16W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS1-700-3x3-WW
● Tageslichtweiß: OS1-700-3x3-NW
○ Kaltweiß: OS1-700-3x3-CW
● RGB: OS1-700-3x3-RGB
● RGBW: OS1-700-3x3-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 24V DC

Kompletter Set - 850 optische Fasern

Fläche 3 x 3 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP1, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 4 m - ø 0,75 mm - 385 Stück
Länge 4 m - ø 1,00 mm - 20 Stück
Länge 4 m - ø 1,50 mm - 20 Stück

Länge 6 m - ø 0,75 mm - 385 Stück
Länge 6 m - ø 1,00 mm - 20 Stück
Länge 6 m - ø 1,50 mm - 20 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 16W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 16W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 16W LED | 6000 K
● RGB: 11W LED
● RGBW: 16W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS1-850-3x3-WW
● Tageslichtweiß: OS1-850-3x3-NW
○ Kaltweiß: OS1-850-3x3-CW
● RGB: OS1-850-3x3-RGB
● RGBW: OS1-850-3x3-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 24V DC

Kompletter Set - 800 optische Fasern

Fläche 4 x 3 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP1, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 160 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Länge 4,5 m - ø 0,75 mm - 400 Stück
Länge 4,5 m - ø 1,00 mm - 20 Stück
Länge 4,5 m - ø 1,50 mm - 20 Stück

Länge 6 m - ø 0,75 mm - 160 Stück
Länge 6 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 6 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 16W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 16W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 16W LED | 6000 K
● RGB: 11W LED
● RGBW: 16W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS1-800-4x3-WW
● Tageslichtweiß: OS1-800-4x3-NW
○ Kaltweiß: OS1-800-4x3-CW
● RGB: OS1-800-4x3-RGB
● RGBW: OS1-800-4x3-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 24V DC

Die Sets können mit einem externen Dimmer gedimmt werden. Sie funktionieren nach dem Prinzip des Niederspannungsdimmens.

Kompletter Set - 1100 optische Fasern

Fläche 4 x 3 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP2 - 2 Stück, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 230 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Länge 4,5 m - ø 0,75 mm - 560 Stück
Länge 4,5 m - ø 1,00 mm - 20 Stück
Länge 4,5 m - ø 1,50 mm - 20 Stück

Länge 6 m - ø 0,75 mm - 230 Stück
Länge 6 m - ø 1,00 mm - 10 Stück
Länge 6 m - ø 1,50 mm - 10 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 2 x 5W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 2 x 5W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 2 x 5W LED | 6000 K
● RGB: 2 x 5W LED
● RGBW: 2 x 6W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS2-1100-4x3-WW
● Tageslichtweiß: OS2-1100-4x3-NW
○ Kaltweiß: OS2-1100-4x3-CW
● RGB: OS2-1100-4x3-RGB
● RGBW: OS2-1100-4x3-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 12V DC

Kompletter Set - 900 optische Fasern

Fläche 5 x 3 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP1, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 150 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 5 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 5 Stück

Länge 5 m - ø 0,75 mm - 300 Stück
Länge 5 m - ø 1,00 mm - 20 Stück
Länge 5 m - ø 1,50 mm - 20 Stück

Länge 7 m - ø 0,75 mm - 350 Stück
Länge 7 m - ø 1,00 mm - 25 Stück
Länge 7 m - ø 1,50 mm - 25 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 16W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 16W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 16W LED | 6000 K
● RGB: 11W LED
● RGBW: 16W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS1-900-5x3-WW
● Tageslichtweiß: OS1-900-5x3-NW
○ Kaltweiß: OS1-900-5x3-CW
● RGB: OS1-900-5x3-RGB
● RGBW: OS1-900-5x3-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 24V DC

Kompletter Set - 1400 optische Fasern

Fläche 5 x 3 m

Innenbereich | SPA | Wellness | Saunen
Betriebstemperatur: - 20 bis 120 °C

Zubehör

optische Fasern, LED-Projektor OP1 - 2 Stück, Netzteil, Klebstoff, Bohrer
RGB (RGBW) Steuerung bei der mehrfarbigen Version, Papierschablone (optional)

Zusammensetzung optischer Fasern

Länge 3 m - ø 0,75 mm - 200 Stück
Länge 3 m - ø 1,00 mm - 5 Stück
Länge 3 m - ø 1,50 mm - 5 Stück

Länge 5 m - ø 0,75 mm - 450 Stück
Länge 5 m - ø 1,00 mm - 25 Stück
Länge 5 m - ø 1,50 mm - 25 Stück

Länge 7 m - ø 0,75 mm - 620 Stück
Länge 7 m - ø 1,00 mm - 35 Stück
Länge 7 m - ø 1,50 mm - 35 Stück

Lichtquelle

● Warmweiß: 2 x 16W LED | 3000 K
● Tageslichtweiß: 2 x 16W LED | 4000 K
○ Kaltweiß: 2 x 16W LED | 6000 K
● RGB: 2 x 11W LED
● RGBW: 2 x 16W LED

Artikel-Nr.

● Warmweiß: OS1-1400-5x3-WW
● Tageslichtweiß: OS1-1400-5x3-NW
○ Kaltweiß: OS1-1400-5x3-CW
● RGB: OS1-1400-5x3-RGB
● RGBW: OS1-1400-5x3-RGBW



Kompletter Set: 230V AC / 50-60 Hz

LED-Projektor: 24V DC

Die Sets können mit einem externen Dimmer gedimmt werden. Sie funktionieren nach dem Prinzip des Niederspannungsdimmens.



LED-Projektor OP1


Lichtquelle für optische Fasern

Innenbereich | SPA | Wellness
 Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C
 Temperatur des Projektors: 63 °C
 Material: Aluminium
 Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Anzahl der Fasern

Durchführung D17: max. 230 optische Fasern
 Durchführung D21: max. 550 optische Fasern
 Durchführung D28: max. 900 optische Fasern
 mit Verhältnis der Fasern von 90% : 5% : 5% (ø 0,75 mm : ø 1 mm : ø 1,5 mm)

CE UKCA IP41 24V DC

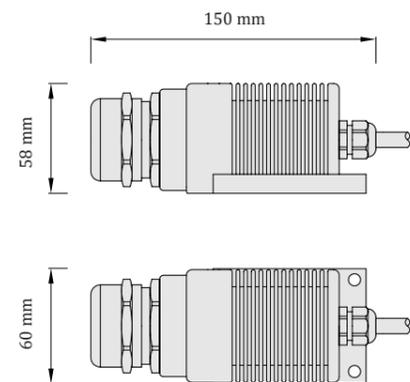

Durchführung	Lichtquelle - CREE LED-Modul	Artikel-Nr.
D17	● Warmweiß: 16W LED 3000 K	OP1-d17-WW-16W-24V
	● Tageslichtweiß: 16W LED 4000 K	OP1-d17-NW-16W-24V
	○ Kaltweiß: 16W LED 6000 K	OP1-d17-CW-16W-24V
	● RGB: 11W LED	OP1-d17-RGB-11W-24V
	● RGBW: 16W LED	OP1-d17-RGBW-16W-24V
D21	● Warmweiß: 16W LED 3000 K	OP1-d21-WW-16W-24V
	● Tageslichtweiß: 16W LED 4000 K	OP1-d21-NW-16W-24V
	○ Kaltweiß: 16W LED 6000 K	OP1-d21-CW-16W-24V
	● RGB: 11W LED	OP1-d21-RGB-11W-24V
	● RGBW: 16W LED	OP1-d21-RGBW-16W-24V
D28	● Warmweiß: 16W LED 3000 K	OP1-d28-WW-16W-24V
	● Tageslichtweiß: 16W LED 4000 K	OP1-d28-NW-16W-24V
	○ Kaltweiß: 16W LED 6000 K	OP1-d28-CW-16W-24V
	● RGB: 11W LED	OP1-d28-RGB-11W-24V
	● RGBW: 16W LED	OP1-d28-RGBW-16W-24V

Der Projektor kann mit einem externen Dimmer gedimmt (gesteuert) werden. Er funktioniert nach dem Prinzip des Niederspannungsdimmers. Steuerung und Netzteil sind im Lieferumfang nicht enthalten.



LED-Projektor OP2


Lichtquelle für optische Fasern

Innenbereich | SPA | Wellness
 Betriebstemperatur: - 20 bis 60 °C
 Temperatur des Projektors: 50 °C
 Material: Aluminium
 Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Anzahl der Fasern

Durchführung D17: max. 230 optische Fasern
 Durchführung D21: max. 550 optische Fasern
 mit Verhältnis der Fasern von 90% : 5% : 5% (ø 0,75 mm : ø 1 mm : ø 1,5 mm)

CE UKCA IP41 12V DC

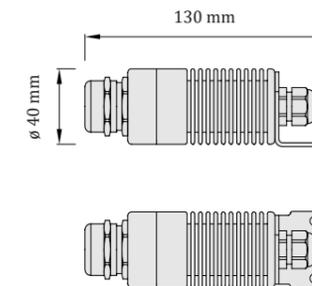

Durchführung	Lichtquelle - CREE LED-Modul	Artikel-Nr.
D17	● Warmweiß: 5W LED 3000 K	OP2-d17-WW-5W-12V
	● Tageslichtweiß: 5W LED 4000 K	OP2-d17-NW-5W-12V
	○ Kaltweiß: 5W LED 6000 K	OP2-d17-CW-5W-12V
	● RGB: 5W LED	OP2-d17-RGB-5W-12V
	● RGBW: 6W LED	OP2-d17-RGBW-6W-12V
D21	● Warmweiß: 5W LED 3000 K	OP2-d21-WW-5W-12V
	● Tageslichtweiß: 5W LED 4000 K	OP2-d21-NW-5W-12V
	○ Kaltweiß: 5W LED 6000 K	OP2-d21-CW-5W-12V
	● RGB: 5W LED	OP2-d21-RGB-5W-12V
	● RGBW: 6W LED	OP2-d21-RGBW-6W-12V

Der Projektor kann mit einem externen Dimmer gedimmt (gesteuert) werden. Er funktioniert nach dem Prinzip des Niederspannungsdimmers. Steuerung und Netzteil sind im Lieferumfang nicht enthalten.



LIDES s.r.o.
Nr. 1907, 951 32 Horná Kráľová
Slowakei
Europäische Union

www.lides.at
gunther@lides.at

